



2014-11-20

Dnr 551-21649-2013

1291-91-006

Christer Mårtensson

Lönebostället

272 97 Gärsnäs

Tillstånd enligt miljöbalken till djurverksamhet, Simrishamns kommun
(kod i miljöprövningsförfordningen (2013:251): 1.10, (IED-kod: 6.6a))

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap miljöbalken Christer Mårtensson, nedan kallad sökanden, tillstånd till fortsatt samt utökad verksamhet för djurproduktion på fastigheterna Vemmerlövstorp 22:1 och Vemmerlöv 17:5 i Simrishamns kommun.

Tillståndet gäller för fjäderfäproduktion i befintliga samt ny stallbyggnad enligt lokaliseringsalternativ 1, se bifogad karta, motsvarande högst 247 500 platser för fjäderfä på fastigheten Vemmerlöv 17:5 och högst 127 000 platser för fjäderfä på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 med möjlighet att alternera mellan slaktkyckling, unghöns och kalkon, samt att fortsatt bedriva köttedjursproduktion om 20 djurenheter för nöt på fastigheten Vemmerlöv 17:5.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid kl 07-18 vardagar, 40 dBA nattetid kl 22-07 samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid.

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller då tillsynsmyndigheten bestämmer.



3. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen inte kan ske och så att olägenheter inte uppkommer för närboende. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas om hand omedelbart.
4. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsbstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år de första tre åren, med början senast inom ett år från det att tillståndet har tagits i anspråk och därefter vid förändringar i produktionen, såsom ändrad utfodring, byte av fjäderfäslag, eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln.
5. Innehållet i askan som uppstår vid förbränning i anläggningens olika biobränslepannor ska analyseras minst en gång per år och resultaten, samt askans ursprung, ska redovisas för tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten.
6. Tvättvatten, spolvatten och liknande ska omhändertas på ett sätt som inte medför förorening av yt- eller grundvatten. Dagvatten ska avledas så att vattenförorening inte kan ske.
7. Fjäderfägödseln ska lagras på tät platta och under tak eller annan likvärdig tät täckning för att skyddas mot uppfuktning vid de fall gödseln lagras på anläggningen.
8. Gödselproduktionen får inte överstiga tillgänglig spridningsareal och/eller annan avsättning.
9. Partiklar i rökgaserna från fastbränslepannorna, både befintlig och tillkommande, på fastigheten Vemmerlöv 17:5, ska avskiljas med en reningsteknik som minst motsvarar den utsläppsnivå som kan erhållas med multicyklon. Villkoret ska kontrolleras genom regelbunden kontroll samt dokumentation av reningsanläggningens funktion och genomförda servicearbeten. Mätning av partikelhalt ska göras när tillsynsmyndigheten begär det.
10. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplatsen. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras inom område som saknar golvbrunnar eller är försett med avstängningsbara golvbrunnar som ska vara avstängda så att eventuellt spill och läckage till avlopp förhindras.



2014-11-20

Dnr 551-21649-2013
1291-91-006

11. Avlopp från toaletter i verksamheten får inte ledas till spolvattenbehållare. Detta villkor gäller från och med sex månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.
12. Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från det att tillståndet tas i anspråk.
13. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.
14. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövarna ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheterna har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om villkor avseende lukt och ytterligare villkor avseende askhantering från bio-bränslepannor och utsläpp från halmpannan.

Igångsättningstid

Den med tillståndet utökade verksamheten ska ha satts i gång senast fem år efter tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet i denna del.

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten när verksamheten sätts igång eller tillståndet tas i anspråk.

Förordnande om tidigare tillstånd

Miljöprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap 3 § Länsstyrelsens tidigare meddelade tillstånd den 19 mars 1998 (dnr 244 4064-97). Återkallelsen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft och tillståndet har tagits i anspråk.

Delgivning och överklagande

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.



Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Ansökan föranleds av att sökanden vill utöka befintlig verksamhet.

Tidigare tillståndsbeslut

Länsstyrelsen lämnade den 19 mars 1998 (dnr 244 4064-97) tillstånd enligt miljöskyddslagen till högst 140 000 slaktkycklingar i befintliga och tillbyggda stallar på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1, högst 90 000 slaktkycklingar och 56 nötkreatur i befintliga och nybyggda stallar på fastigheten Ö. Vemmerlöv 17:5 samt 17 500 slaktkycklingar i befintliga stallar på fastigheten Virrestad 3:9 i Simrishamns kommun.

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, Trafikverket, Österlens Naturskyddsförening, samt Österlens Vattenvårdsförbund och med de enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet har skett genom annonsering i ortspressen och direktinformation.

Verksamheten anges i 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd med en utökad krets har genomförts med annonsering i ortspressen.

Ärendets handläggning

Sökandens tillståndsansökan kom in den 10 september 2013. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes den 9 maj 2014 i ortstidning.

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Länsstyrelsen Skåne, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Simrishamns kommun, Trafikverket och Samhällsbyggnadsnämnden och Vatten- och avloppsenheten, i Simrishamns kommun. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen Skåne och Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de yttranden som kommit in.

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor

Sökanden har yrkat på i första hand att få bedriva fjäderfäproduktion motsvarande som högst 247 500 platser för fjäderfä på fastigheten Vemmerlöv 17:5 och som högst 127 000 platser för fjäderfä på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1, samt att på dessa



fastigheter få alternera mellan fjäderfäslagen slaktkyckling, unghöns och kalkon och att på fastigheten Vemmerlöv 17:5 fortsatt få bedriva köttdjursproduktion om 20 djurenheter för nöt.

I andra hand yrkar sökanden på att få bedriva fjäderfäproduktion motsvarande som högst 247 500 platser för slaktkyckling på Vemmerlöv 17:5 samt 127 000 platser för slaktkyckling på Vemmerlövstorp 22:1, samt att på fastigheten Vemmerlöv 17:5 fortsatt få bedriva köttdjursproduktion om 20 djurenheter för nöt.

Sökanden yrkar även på att få en igångsättningstid om fem år från det att beslut om tillstånd vunnit laga kraft.

Sökanden yrkar på placering av det nya stallen i enlighet med alternativ ett.

Sökanden har särskilt åtagit sig att:

1. Förvara samtliga bränsletankar för till exempel dieselolja på en ogenomsläpplig yta försedd med invallning. Tillse att förvaringen av och hanteringen kring dessa ämnen inte kan ge upphov till spill eller läckage till mark- eller ytvatten. Detsamma gäller för all förvaring och lagring av flytande farligt avfall eller andra kemiska produkter. Sökanden åtar sig att ordna invallning motsvarande 100 procent av lagringskapaciteten inom vattenskyddsområdet. Se MKB kap 2.12 pkt 2.12.3 samt tabell 13.
2. Tillse att all hantering av tvätt- och spolvatten från rengöring av stallarna samlas upp i täta behållare och därefter omhändertas så att de inte medför någon form av förorening av yt- eller grundvatten. Se MKB kap 2.6.2 – Rengöring, desinficering och spolvatten.
3. Tillse att all hantering av stallgödsel och fodermedel inom anläggningen sker på ett sådant sätt att spill och läckage till omgivningen inte kan ske. Se MKB kap 2.17.2.
4. Om det skulle uppstå behov av lagring av fjäderfägödsel innan bortleverans sker lagring på tät platta täckt med tätt material som effektivt skyddar gödseln mot uppfuktning. Se MKB kap 2.6.2.
5. Stallgödselns växtnäringsinnehåll (N, P, K) kommer att redovisas samtliga mottagare av gödsel i samband med leverans liksom innehållet och relevanta villkor som gäller för verksamheten. Se MKB kap 2.6.2 rubrik Stallgödsel-spridning
6. Eftersträva att huvudsakligen alla in- och uttransporter från verksamheten sker under dagtid vardagar. Se ex pkt 2.14.1 MKB.



7. Avseende nyinstallation av ny biobränslepanna på Vemmerlöv 17:5 med rening motsvarande minst multicyklon tillse att kontroll av fastbränslepannor sker regelbundet avseende reningsanläggningens funktion och genomförda servicearbeten. Kontrollen kommer att dokumenteras. Se mer i MKB kap 2.16.
8. Christer Mårtensson kommer att lösa medlemskap i Österlens Vattenråd och delta i den gemensamma recipientkontrollen. Se MKB kap 2.19.
9. Avseende det eventuella sanitära avloppet från det nya stallet och verksamheten i övrigt är det sökandens avsikt att komma överens med den lokala tillsynsmyndigheten om en godkänd lösning samt beakta den vägledande dom från mark- och miljödomstolen om krav på hygienisering innan vidare påsläpp till spolvattenbrunn. Se MKB kap 2.6.1 Sanitärt avlopp.

Sökanden har föreslagit följande villkor:

1. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utom hus vid bostäder än 50 dBA dagtid kl 07-18 vardagar, 40 dBA nattetid kl 22-07 samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid.

Kontroll ska ske 1) så snart det har skett för ändringar i verksamhetens som kan medföra ökade bullernivåer, 2) vid klagomål om buller, 3) när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

2. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
3. Partiklar i rökgaserna från nyinstallerad fastbränslepanna på fastigheten Vemmerlöv 17:5 ska avskiljas med en reningsteknik som minst motsvarar den utsläppsnivå som kan erhållas med multicyklon. Villkoret ska kontrolleras genom regelbunden kontroll samt dokumentation av reningsanläggningens funktion och genomförda servicearbeten. Mätning av partikelhalt ska göras när tillsynsmyndigheten begär det.

Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning

Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt angett framgår bl.a. följande:

Befintlig djurproduktion

På fastigheterna har fjäderfäproduktion bedrivits sedan 1972. Nuvarande verksamhet har tillstånd enligt miljöskyddslagen att hålla 140 000 slaktkycklingar på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1, 90 000 slaktkycklingar och 56 nötkreatur på fastigheten



Vemmerlöv 17:5 och 17 500 slaktkycklingar på fastigheten Virrestad 3:9. Fjäderfäproduktion har inte förekommit på Virrestad 3:9 sedan 1996 och kommer inte att återupptas. Anläggningen har en av Jordbruksverket godkänd anläggning för samförbränning av kadaver som uppkommer i egen verksamhet. Produktionsytan i stallarna på fastigheten Vemmerlöv 17:5 är 4 400 m² fördelat på två stallar. På denna fastighet finns även två stallar för köttdjur. Produktionsytan i stallarna på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 är 5 080 m² fördelat på fyra stallar. Den sammanlagda produktionsytan är alltså 9 480 m². När produktionen startade slaktades kycklingarna vid en relativt låg levande vikt vilket innebär att stallarna då rymde 230 000 platser. Idag produceras en tyngre kyckling vilket gör att antalet platser i praktiken är färre, men producerad vikt densamma. Djuren sätts in daggamla och efter 30-37 dagar har de nått önskad slaktvikt. Mellan uppfödningsomgångarna hålls stallarna tomma i två veckor för rengöring och förberedelser inför nästa insättning. Antalet omgångar är 7-7,5 per år.

På Vemmerlöv 17:5 är stallarna utrustade med huvudsaklig ventilation via ventilationsstrummor på taket. På stallarnas norra gavel finns kompletterande gavelfläktar som används vid extra stort ventilationsbehov. I det mindre stallet är det undertrycksventilation och i det större neutraltrycksventilation. Stallarna är väl isolerade i golv, väggar och tak. Uppvärmning sker med aerotemperar och värmekällan är flis. I reserv finns en oljepanna och helautomatiskt reservverk. Stallarna för köttdjur är försedda med frånluftsfläktar. Amkostallet har skraputgödsling och ungdjursstallet djupströbädd.

På Vemmerlövstorp 22:1 är stallarna äldre men har successivt moderniserats. Stallarna är utrustade med neutraltrycksventilation med utsläpp via ventilationstrummor på taket samt väggfläktar riktade mot öster. Uppvärmning sker med aerotemperar och värmekällan är halm. I reserv finns tre oljepannor och helautomatiska reservverk.

Gemensamt för alla fjäderfästallar är att varje avdelning har separata system för foder, vatten, värme, avlopp och ventilation. Varje avdelning har också automatisk styrning av ventilation utifrån mätning av temperatur och luftfuktighet. I stallarna finns larm som känner av temperatur, störningar i vattentillförsel och fasavbrott.

Strömedlet som används idag har bra uppsugningsförmåga. Strömedlet varierar mellan hackad halm och kutterspån. Stallarna är tomma en period för att säkerställa ordentlig upptorkning. Innan en ny omgång kycklingar sätts in läggs en tunn ströbädd på det uppvärmda golvet. Vattenniplarnas höjd och vattentryck kan anpassas efter kycklingarnas storlek och foder- och vattenförbrukning registreras och övervakas kontinuerligt.

Fodret består av inköpt spannmål, främst vete samt inköpt fullfoder och foder-



koncentrat i pelletsform. Företaget följer ett vetefoderprogram med ett startfoder, två tillväxtfoder och ett slutfoder. Utfodringen görs utifrån foderplan baserad på innehållet av råprotein och energi i spannmålen. Beroende på ålder får kycklingarna olika typ av foder. Utfodringen bygger på kontinuerlig fasutfodring vilket innebär att vete blandas i fodret i successivt stigande mängd. Utfodringen styrs av ett foderprogram som beräknar fodertilldelningen utifrån kycklingarnas viktutveckling och beräknad slaktdag. Fodren innehåller bland annat syntetiska aminosyror, fytas, oorganiskt fosfor samt jonoforer. Dessa tillsatser möjliggör lägre proteinhalt och lägre fosforhalt i fodret och därmed blir mängden outnyttjat kväve och fosfor som hamnar i gödseln mindre. Kycklingarna utfodras i foderkoppar som är höj- och sänkbara vilket gör att de kan anpassas till kycklingens storlek och foderspillet kan hållas lågt.

Kött djuren utfodras med vallfoder och kraftfoder som köps in.

Vatten till anläggningen tas från borrade brunnar på fastigheterna. Kycklingarna har fri tillgång till vatten från vattennipplar med lågt tryck. Vattennipplarna är höj- och sänkbara och trycket kan regleras. På så sätt anpassas de till kycklingarnas storlek och vattenspillet hålls lågt. Dricksvattenåtgången är 7 310 m³.

Kycklingarnas ströbädd tillsammans med gödseln lagras i stallet under varje uppfödningomgång. Efter varje omgång gödslas stallet ut och rengörs. Utgödslning sker med lastmaskin och därefter torrsopas golven och rengörs med varmvatten och högtryckstvätt. Rengöring och desinficering görs med underklorsyrlighet via Anolytech ANK-Anolyt. Spolvattnet samlas upp i golvbrunnar som leds via avloppsledningar till spolvattenbehållare på respektive fastighet. Sammantaget finns tillgång till 335 m³ på de två fastigheterna. Därtill har man vid behov tillgång till ytterligare 200 m³ hyrd kapacitet på andra gårdar. I befintlig verksamhet uppgår mängden spolvatten sammantaget till 320 m³ per år. Spolvattnet hämtas av maskinstation och sprids på åkermark av de växtodlingsföretag som också köper djupströgödseln.

Årligen produceras 2 800 m³-3 000 m³ gödsel. Efter utgödslning säljs gödseln till enskilda lantbruksföretag och via gödselförmedlare. Endast lagring av nötgödsel ingår i verksamheten. Totalt produceras 400 m³ fast nötgödsel och 40 m³ urin. Djupströgödseln lagras i stall under större delen av stallperioden vilket gör att behovet av lagringskapacitet är 120 m³. Sammantaget finns idag 200 m² lagringsplatta på Vemmerlöv 17:5 och 300 m² på Vemmerlövstorp 22:1 vilket mer än väl täcker åtta månaders lagringskapacitet för nötgödsel. Det finns därmed också utrymme för oförutsedda händelser som kan få till följd att kycklinggödseln inte kan hämtas direkt i anslutning till utgödslning. Den extra lagringskapaciteten på gödselplatta motsvara djupströgödsel från 2-3 omgångar av slaktkyckling. Urin lagras i urin-/spolvattenbehållaren på Vemmerlöv 17:5. Kravet på åtta månaders lagringskapacitet för nöturinen motsvarar



39 m³. Befintlig behållare rymmer 75 m³. Inom verksamheten bedrivs ingen växtodling.

På både Vemmerlövstorp 22:1 och Vemmerlöv 17:5 leds det sanitära avloppsvattnet från personaltoaletten till trekammarbrunn och därefter till spolvattenbehållare.

På Vemmerlövstorp 22:1 finns en fastbränslepanna 495 kW som värmer upp stallarna. Denna panna eldas med halm och ved.

På Vemmerlöv 17:5 finns en fastbränslepanna om 490 kW som värmer upp kycklingstallar, verkstad och bostadshus. Pannan är en kontinuerligt eldad fastbränslepanna som eldas med flis.

I reserv finns i serviceavdelningarna på Vemmerlövstorp 22:1 tre oljepannor och på Vemmerlöv 17:5 en oljepanna som går in om fastbränslepannorna av någon anledning stannar en längre tid.

Halmpannan på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 är godkänd för att elda fjäderfäkadaver som uppstår i egen verksamhet. Kadavren läggs i pappåsar innan förbränning. Askan blandas med kycklinggödseln och fördelas därmed över stor areal. Per år produceras 28 ton aska, varav 6 ton har sitt i ursprung i kadaver.

Planerad djurproduktion

Sökanden planerar att utöka fjäderfäproduktionen på fastigheten Vemmerlöv 17:5. Utökningen innebär fortsatt produktion i befintliga fjäderfästallar samt nybyggnation av ytterligare ett stall för fjäderfä. Det nya stallet kommer utseendemässigt likna befintliga stall och placeras enligt alternativ 1 på situationsplan bilaga 5. I övrigt ingår de byggnader och den tekniska utrustning som tillhör fjäderfäproduktionen: fjäderfästallar, fastbränslepanna, flislager, oljepanna, cisterner för olja och diesel, gödselplatta och vattenborra. Även den mindre nötköttsproduktionen på fastigheten ingår i prövningen och här till hör två stallbyggnader, en gödselplatta och en urin-/spolvattenbehållare. På fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 planeras fortsatt produktion i befintliga stallbyggnader. Utöver stallarna ingår fastbränslepanna, halmlager, oljepannor, cisterner för olja och diesel, spolvattenbehållare och vattenborra. På fastigheten finns även en gödselplatta som kan användas vid lagring av fjäderfägödsel i de fall oförutsedda händelser förhindrar att gödseln kan fraktas bort direkt i samband med utgödsling. Verksamheten kommer i stort att bedrivas på samma sätt som nuvarande verksamhet med undantag av att sökanden ansöker om att inom tillståndet få alternera mellan fjäderfäslagen slaktkyckling, kalkon och unghöns. Antalet omgångar slaktkyckling per år kommer att öka till åtta. I övrigt kommer hantering av insatsvaror och gödsel vara densamma. Detta gäller även hantering av spolvatten, uppvärmning och kadaver.



Den planerade produktionsytan kommer att omfatta 14 980 m² fördelat på sju stallbyggnader.

Antalet kycklingplatser vid en lägsta slaktvikt om 1 440 gram blir 374 500 kycklingar per omgång varav 247 500 platser på Vemmerlöv 17:5 och 127 000 platser på Vemmerlövestorp 22:1. För unghöns som föds upp till 16-18 veckors ålder blir det maximala antalet djurplatser 290 612. För kalkon blir antalet djurplatser som ryms vid en produktion av 4,5 kg minikalkon 133 155 stycken.

Den planerade slaktkycklingproduktionen kommer att omfatta uppfödning av slaktkycklingar från daggamla till som lägst 1 440 gram. Uppfödningen kommer att ske enligt principen allt in allt ut vilket innebär att de fem stallarna kommer att vara synkroniserade. Varje uppfödningsomgång omfattar 30-37 dagar vilket vid åtta omgångar per år ger 250-280 produktionsdagar. Vid produktion av unghöns kommer dessa troligen att födas upp till 16 veckors ålder. Med 2,3 omgångar per år ger det 260 produktionsdagar. Vid produktion av kalkon är det troligt att det är produktion av minikalkon samt storkalkon som blir aktuellt. Minikalkoner väger 4,5-5 kg och föds upp i 70-77 dagar. Storkalkon föds upp till ca 17-18 kg vilket tar 120-140 dagar. Med 2,3 omgångar per år ger detta 270-320 produktionsdagar. Både vid unghöns- och kalkonproduktion kommer troligtvis principen allt in allt ut gälla.

För det nya stallet planeras följande. Produktionsytan beräknas bli 5 500 m² och stallet kommer att vara 35 m brett och 155 m långt. Det nya stallet kommer att vara indelat i flera avdelningar där varje avdelning kommer att ha separata system för foderförsörjning, uppvärmning, ventilation, avlopp och in- och utlastning. Det kommer att finnas en mindre servicedel i anslutning till stallets kortsida. Det nya stallet kommer att vara väl isolerat i väggar, tak och golv. Golvvärme kommer att installeras och på väggarna kommer det troligen att monteras någon form av värmekälla som till exempel aerotemperar eller värmeelement. Värmen kommer att vara vattenburen och värmas med bioenergi. Temperatur- och luftfuktighetsmätare kommer att installeras i varje avdelning. Strömedel kommer att vara kutterspån eller hackad halm eller annat strömedel med motsvarande uppsugningsförmåga. Gödselbädden kommer att ligga i stallet under varje omgång.

Liksom idag kommer det att finnas larm som känner av temperatur, störningar i vattentillförseln och fasavbrott. Styrsystem kommer att finnas som känner av och reglerar temperatur och luftfuktighet.

Ventilationen i det nya stallet kommer troligen att vara ett undertryckssystem med ventilationstrummor på taket. Troligen kommer som komplement att installeras vägghängda fläktar, så kallade sommarfläktar. Utsläppspunkterna blir då frånluftstrummor i



2014-11-20

Dnr 551-21649-2013

1291-91-006

taket samt troligtvis också väggfläktar vid de situationer då extra ventilation krävs såsom till exempel varma sommandagar då djuren är stora.

Utgödsling och rengöring kommer att ske på samma sätt som i befintlig produktion. Utgödslingsintervallet kommer att vara 40 dagar vid slaktkycklingproduktion, 140 dagar vid unghönsproduktion och 70 respektive 140 dagar vid kalkonproduktion. Fjäderfågödseln kommer att avyttras i samband med utgödsling och lämnar då anläggningarna för vidare transport till mottagarna. Nötgödseln kommer liksom idag att lagras på Vemmerlöv 17:5 innan den avyttras. Den befintliga lagringsplattan om 200 m² täcker mer än väl behovet av lagringsutrymme. På Vemmerlövstorp 22:1 finns ytterligare 300 m² lagringsplatta vilket gör att sökanden har beredskap för att lagra fjäderfågödsel motsvarande två omgångar av slaktkyckling efter utökning om oförutsedda händelser skulle ske som gör att gödseln inte kan avyttras direkt i samband med utgödsling.

Utfodring kommer ske som idag med foderprogram och fasutfodring. Fodermedel väljs för att möjliggöra låg fosfor- och kvävehalt i foderstaten, t ex inblandning av essentiella aminosyror och fytas. Utfodringen kommer sannolikt även fortsättningsvis bygga på vetefoderprogram där lokalt producerad spannmål kompletteras med fullfoder och koncentrat. Utfodringsutrustningen är densamma som i befintlig produktion. Vatten till anläggningen kommer fortsatt att tas från egna brunnar och dricksvattenutrustningen i det nya stallet kommer att vara höj- och sänkbara vattennippelar så att de kan anpassas efter djurens storlek och därmed bidra till lågt spill och torr ströbädd. Foder kommer liksom idag att lagras i fodersilos intill respektive stall.

Amkor och ungdjur kommer fortsatt att utfodras med inköpt grovfoder och kraftfoder samt fri tillgång på vatten från vattenkoppar. Dricksvattenmängden beräknas uppgå till mellan 7 000 och 12 730 m³ per år beroende på fjäderfäslag.

Spolvattnet kommer att hanteras på samma sätt som i befintlig produktion. Mängden spolvatten kommer att öka till 505 m³ per år, varav cirka 170 m³ på Vemmerlövstorp 22:1 och 330 m³ på Vemmerlöv 17:5. Den sammanlagda lagringskapaciteten på de två fastigheterna uppgår till 335 m³ och ska kompletteras med ytterligare en behållare om 150 m³ vilket ger en sammanlagd lagringskapacitet på 485 m³. När lagkravet om åtta månaders lagringskapacitet för nöturin räknas ifrån återstår lagringsmöjligheter för spolvatten från sju omgångar slaktkyckling.

Verksamheten kommer inte innefatta växtodling utan gödseln kommer att avyttras till växtodlingsgårdar i närområdet samt till gödselbörmedling. Endast i nödfall kommer gödsel att lagras på anläggningen. De mängder gödsel som kommer att produceras med full beläggning av slaktkyckling är 5 075 m³, unghöns ger 3 778 m³ och kalkon ger 4 527 m³ gödsel per år. För nötköttsproduktionen är produktionen av fast- och djup-



strö gödsel 394 m³ och urin 58 m³. För utökad kycklingproduktion samt nötköttsproduktion kommer det enligt schabloner att behövas 927 ha spridningsareal, för unghönsuppfödning kommer det att krävas 800 ha och för kalkonproduktion 1 474 ha. Därtill kommer 26 ha för spridning av aska.

På både Vemmerlövstorp 22:1 och Vemmerlöv 17:5 leds det sanitära avloppsvattnet från personaltoaletten till trekammarbrunn och därefter till spolvattenbehållare.

Uppvärmning av stallar, eldning av kadaver och hantering av aska kommer att ske på samma sätt som i befintlig produktion. Nuvarande fastbränslepannor kommer vid utökad verksamhet behöva kompletteras med ytterligare en biobränsleeldad panna på Vemmerlöv 17:5. Pannans storlek kommer inte att överstiga 500 kW. Vid utökad produktion kommer det årligen att produceras 36 ton aska. Av detta har cirka 9 ton sitt ursprung i kadaver.

Miljökonsekvensbeskrivning

Lokalisering

Båda gårdarna ligger i ett utpräglat jordbrukslandskap. Vemmerlöv 17:5 där utbyggnaden planeras, ligger 7 km nordväst om Simrishamn. Tätorten Gärsnäs som har 1 000 invånare ligger 4 km sydväst och här går också riksväg 11. Avståndet till närmsta by, som i nordost är Östra Vemmerlöv med 200 invånare, är 500 m. Inom 500 m från det planerade stallet finns vid lokaliseringalternativ 1 en bostad på 460 m avstånd, utöver gårdens egna boningshus. Vid lokaliseringalternativ 2 ligger ytterligare två bostäder inom 500 m.

Vemmerlövstorp 22:1 där det finns befintlig produktion, men där ingen utbyggnad planeras ligger 1 km nordväst om Vemmerlöv 17:5. Avståndet till Östra Vemmerlöv är 900 m. Närmsta by är i norr Gyllebo som ligger 500 m från befintliga stallar. Inom 500 m från befintlig anläggning på Vemmerlövstorp 22:1 finns 12 permanent- eller fritidshus inklusive gårdens egna bostad.

Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig, vilket innebär att den dominerande vindriktningen inte ligger mot de närmaste bostäderna på Vemmerlövstorp 22:1 förutom Vemmerlövstorp 4:5 där det också bedrivs djurproduktion. På Vemmerlöv 17:5 ligger den förhärskande vindriktningen mot de närmsta bostäderna vilket innebär ytterligare en fördel för lokaliseringalternativ 2. Fastigheterna omfattas inte av detaljplaner, bevarandeprogram eller områdesbestämmelser och strider inte mot gällande översiktsplan. Strandskydd finns utmed Listarumsåsen, Tågarpsbäcken och Kippabäcken, men detta berör inte gårdsområdena. Vemmerlöv 17:5 ligger inom ett vattenskyddsområde,



2014-11-20

Dnr 551-21649-2013
1291-91-006

men såsom verksamheten bedrivs idag och så som det nya stallet kommer att utformas föreligger ingen risk för försämrad kvalitet på grundvattnet.

Alternativ lokalisering

Det planerade stallet kommer att byggas på fastigheten Vemmerlöv 17:5 och åkermark kommer att tas i anspråk vid nybyggnationen. Förstahandslokaliseringen innebär att det nya stallet placeras väster om och parallellt med befintliga fjäderfästall. Andrahandslokaliseringen är att utbyggnaden sker öster om gården direkt norr om och längs med infartsvägen. Lokaliseringsalternativ 1 har jämförts med alternativ 2 flest fördelar. Det nya stallet smälter då på ett bättre sätt in i gårdsbilden och stallet kommer längre bort från de närmsta grannarna och byn Östra Vemmerlöv. Alternativen har tagits fram med hänsyn till markförhållanden, logistik, flödet av gödsel och foder inom området, tekniskt och ekonomiskt bra byggnadslösning, gårdsbild, avstånd till grannar samt påverkan på omgivande miljö.

Det finns tre nollalternativ. Det första nollalternativet innebär att sökanden inte utökar sin produktion genom ännu ett stall vilket resulterar i lägre lönsamhet på sikt och att företaget stagnerar i utveckling. Att inte utöka produktionen kan tyckas positivt med tanke på ammoniakavgång, men den sammanlagda miljöpåverkan i regionen beror på var produktionen utökas istället. Konsumtion av alla köttslag ökar i Sverige. Import av kött från grannländer eller från andra län ger upphov till ökat nedfall av ammoniak även i Skåne. Det andra nollalternativet är att företaget inte kan ställa om till produktion av andra fjäderfäslag om det skulle vara gynnsamt. Detta skulle innebära sämre flexibilitet och en sämre förmåga att anpassa sig till marknadens behov vilket försämrar företaget konkurrenskraft. Ett tredje nollalternativ är att djurproduktion inte alls bedrivs på fastigheterna. I ett längre perspektiv innebär nedlagd produktion färre transporter och mindre risk för lukt, men en landsbygd med färre lönsamma företag, som är mindre levande och svårigheter att bevara odlingslandskapet. En konkurrenskraftig och lönsam produktion inom lantbruket är viktig med tanke på arbetstillfällen och de etablerade samarbeten som finns med andra företag i närområdet. Fjäderfäproduktion passar väl ihop med den växtodling som bedrivs i området. Samarbete mellan djur- och växtodlingsgårdar är på lång sikt en förutsättning för hållbar produktion.

Natur- och kulturmiljö

Verksamheten berör inga riksintresseområden och ligger inte inom eller i nära anslutning till naturreservat eller Natura 2000-områden. Det finns inga naturvårdsområden eller utpekade värdefulla biotoper på eller i nära anslutning till fastigheterna. Cirka 400 meter sydost om anläggningen på Vemmerlöv 17:5 börjar Vemmerlövs mosse, som är ett område med betesmark och våtmark. Området ingår i Simrishamns kommuns naturvårdsprogram, men förutom att delar av området omfattas av strandskydd finns inget formellt skydd. Området är rikt på fåglar som sångsvan, brun kärrhök,



gulärta, ängsfiol, enkelbeckasin och sävsångare. I Artportalen finns för lokalen 114 olika arter listade. I den norra delen finns rester av ett rikkärr med stora naturvärden. Förutom en rik mossflora finns flera värdefulla arter, såsom majnycklar, vildlin, tätört och majviva. Fynd av artskyddade groddjur har rapporterats från området. Utökad produktion bedöms inte försämra områdets naturvärde. På fastigheten finns inga särskilt värdefulla kulturmiljöer, men flera fasta fornminnen. Där utbyggnad planeras finns dock inga fasta eller lösa fynd enligt Fornminnesregistret. Direkt sydväst om planerad byggnationsplats på Vemmerlöv 17:5, men utanför fastighetsgränsen, har Länsstyrelsen sett strukturer på stenmurar. Sökanden känner inte till att det ska finnas eller har funnits stenmurar där. Eftersom det är på en annan fastighet bedöms inte planerad utbyggnad påverka detta område. Vemmerlöv 17:5 ligger inom ett vattenskyddsområde, men såsom verksamheten bedrivs idag och så som det nya stallet kommer att utformas föreligger ingen risk för försämrade kvalitet på grundvattnet.

Gödselhantering

Fjäderfågödseln lagras i stallarna under varje omgång. Utgödsling sker efter varje omgång och avyttras direkt och lämnar då anläggningen för vidare transport till mottagarna. Verksamheten omfattar ingen växtodling. Nötgödseln och urinen gödglas ut dagligen och lagras på tät platta respektive tät spolvatten-/urinbehållare. Om spill uppstår vid utgödsling och lastning sopas detta upp. Vid utökad produktion kommer mängden gödsel att öka till 3 800 m³ vid unghönsproduktion, 4 500 m³ vid kalkonproduktion och 5 000 m³ vid slaktkycklingproduktion per år. Nötgödseln kommer fortsatt ge 400 m³ fast- och djupströgödsel och 60 m³ urin. Denna gödsel kommer liksom idag att avyttras, men kommer att lagras på fastigheten Vemmerlöv 17:5. Den befintliga lagringsplattan om 200 m² täcker mer än väl behovet av lagringsutrymme. På Vemmerlövstorp 22:1 finns ytterligare 300 m² lagringsplatta vilket gör att sökanden har beredskap för att lagra fjäderfågödsel motsvarande två omgångar av slaktkyckling efter utökning om oförutsedda händelser skulle ske som gör att gödseln inte kan avyttras direkt i samband med utgödsling. Om det skulle uppstå behov av lagring av fjäderfågödsel innan bortleverans, sker lagring på tät platta täckt med tätt material som effektivt skyddar gödseln mot uppfuktning. Spridningsarealen blir baserad på mängden fosfor i fjäderfågödsel, nötgödsel och aska 826 ha vid unghönsproduktion, 953 ha vid slaktkycklingproduktion och 1 500 ha vid kalkonproduktion. För att kunna behövsanpassa gödslingen måste näringsinnehållet i gödseln vara känt. Stallbalanser avseende nötgödseln och gödselanalyser av fjäderfågödseln kommer att göras varje år och vid eventuella större ändringar i produktionen. Samtliga gödselmottagare kommer i samband med leverans att få ta del av aktuell analys avseende växtnäringsinnehåll i den gödsel de mottar. Sökanden arbetar hela tiden med att hålla ett bra foderutnyttjande i fjäderfäproduktionen, det vill säga en låg foderkvot. Bra foderutnyttjande ger mindre outnyttjad näring i gödseln. Fasutfodring och noggrann foderstyrning bidrar till detta. All fjäderfågödsel avyttras i samband med utgödsling och all nötgödsel efter utgödsling



2014-11-20

Dnr 551-21649-2013

1291-91-006

eller lagring. Sökanden bedömer att det fortsatt kommer att finnas efterfrågan på gödsel i närområdet varför det inte kommer att bli svårt att avyttra större mängder. Den växtodling som bedrivs i området är varierad och intensiv vilket innebär att det finns goda förutsättningar för bra näringsutnyttjande och låga förluster. Sökanden är också ansluten till en gödsel förmedling som genom många år har fungerat bra.

Utsläpp till luft

Ammoniakavgång anges från stall och delvis lagring, då all fjäderfågödsel avyttras direkt och nötgödseln avyttras direkt eller efter en viss tids lagring. Ingen gödsel sprids av verksamheten. Ammoniakavgången från stallar och delvis lagring av nötgödsel är idag är 6 850 kg. Efter utökad verksamhet kommer ammoniakavgången att öka till 11 000 kg för slaktkyckling samt nöt, 14 210 kg för unghöns samt nöt och 10 040 kg för kalkon samt nöt. Uppgifterna grundar sig på schabloner där hänsyn till driftstider, byggnadstekniska åtgärder och goda rutiner inte tas, varför mängden avgående ammoniak troligtvis är lägre. I fjäderfäproduktionen jobbar man med att hålla ett bra foderutnyttjande, vilket ger mindre outnyttjad näring i gödseln och därmed mindre kväve som kan avgå som ammoniak. För att uppnå detta använder sig sökanden av fasutfodring, låg proteinhalt och tillsats av essentiella aminosyror i fodret, foderoptimering som tar hänsyn till utveckling och beräknad slaktdag, golvvärme i nyare stallar, stallen får torka ut ordentligt efter rengöring, uppvärmning av golven innan strö läggs in, reglering av vattennipp-larnas höjd och tryck, styrning av ventilation efter temperatur och luftfuktighet, samt kontinuerlig mätning av vattenförbrukning i förhållande till foderförbrukning.

Olika åtgärder för att rena ventilationsluften har undersökts. Kemisk luftrening är det som diskuteras, då produktionen inte är kontinuerlig. Driftsäkerheten har dock varit dålig eftersom damm har satt ned reningsfunktionen, särskilt vid produktion av slaktkyckling. Metoden anses inte som en skälig investering om miljönyttan vägs mot kostnaden. Åtgärder som görs för att begränsa ammoniakavgången görs i stället med metoderna nämnda i föregående stycke. Med vald teknik och redovisade åtgärder uppfylls kravet på bästa tillgängliga, och möjliga, teknik till rimlig kostnad i förhållande till miljövinst.

På Vemmerlövstorp 22:1 finns en fastbränslepanna om 495 kW som värmer upp stallarna. Pannan är en helbalspanna och eldas mot ackumulatortank om 50 000 liter. Skorstenshöjden är 16 meter. Pannan är satseldad och laddas vid stort värmebehov två gånger per dag. Värmen från förbränningen lagras i den stora ackumulatortanken intill pannan. Verkningsgraden ska enligt tillverkaren vara garanterat över 85 % och i regel 90 %. Förbränningen styrs automatiskt utifrån mätning av rök-gastemperatur och överloppssyre. I bränsletanken övre del finns keramisk sten vilket ger en jämn och hög förbränningstemperatur och därmed renare rökgaser. Pannan servas varje år och i



samband med detta mäts förbränningstemperaturen. Den har vid mätning legat runt 900 grader. Rökgasemissionerna har inte mätts. Denna panna eldas med halm och ved. Eftersom produktionen inte kommer att utökas på denna fastighet kommer inga förändringar att ske gällande utsläpp till luft om produktionen av slaktkyckling fortsätter. Vid produktion av unghöns eller kalkon kommer värmebehovet att minska då tiden med små kycklingar minskar.

På Vemmerlöv 17:5 finns en fastbränslepanna om 490 kW som värmer upp kycklingstallar, verkstad och bostadshus. Pannan är en kontinuerligt eldad fastbränslepanna som är anpassad för torra träbränslen som flis. Pannan har automatisk uraskning, automatisk rengöring av rökgasrör och datorstyrd bränsletillförsel utifrån syrgashalten i rökgaserna. Utmärkande för dessa pannor är den automatiska sotningen som ger hög verkningsgrad. Pannan har automatiskt larm vid driftstörningar. Skorstenshöjden är 9 meter. Stoft i rökgaserna urskiljs med cyklon. Rökgasemissionerna har inte mätts, men är troligen låga till följd av hög verkningsgrad och torra träbränslen. Denna panna eldas med flis. Vid utökning kommer värmebehovet att öka på Vemmerlöv 17:5. Eftersom det nya stallet kommer att vara väl isolerat och försett med golvvärme kommer energibehovet troligen inte att öka i motsvarande grad som produktionen. Befintlig panna kommer inte att klara det ökade behovet, utan ytterligare en energikälla kommer att behövas. Troligen blir detta en fastbränslepanna med effekt mindre än 500 kW och med rökgasrening motsvarande multicyklon.

I reserv finns i serviceavdelningarna på Vemmerlövstorp 22:1 tre oljepannor och på Vemmerlöv 17:5 en oljepanna som går in om fastbränslepannorna av någon anledning stannar en längre tid.

Halmpannan på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 är godkänd för att elda fjäderfäkadaver som uppstår i egen verksamhet. Kadavren läggs i pappåsar innan förbränning. Askan blandas med kycklinggödseln och fördelas därmed över stor areal. Per år produceras 28 ton aska, varav 6 ton har sitt ursprung i kadaver. Uppvärmning av stallar, eldning av kadaver och hantering av aska kommer att ske på samma sätt som i befintlig produktion. Vid utökad produktion kommer det årligen att produceras 36 ton aska. Av detta har cirka 9 ton sitt ursprung i kadaver.

Askan läggs i metallfat och därefter på gödselplattorna. I samband med utgödsling kommer askan att blandas med fjäderfägödseln och därmed återföras till åkermark tillsammans med denna. På så sätt kommer askan att fördelas över en stor areal. Om samma gränsvärden avseende tungmetaller tillämpas som vid slamspridning behöver askan spridas över som mest 103 ha. Med den hantering som finns idag där askan lagras, blandas och sprids med fjäderfägödseln kommer den att fördelas över hela spridnings-



arealen vilket innebär liten risk för anrikning av tungmetaller. Mottagaren kommer att informeras om att gödselpartiet innehåller aska och i så fall vilken mängd.

Lukt

Lukt som förknippas med fjäderfäproduktion kan komma från stall, gödsellagring samt gödselspridning. Endast stallarna ligger inom sökandens verksamhet. Lagring och spridning av gödsel ligger helt utanför sökandens verksamhet. Nötproduktion anses ofta lukta relativt lite. I verksamheten ingår lagring av nötgödsel, men inte spridning. Vad gäller risken för luktolägenheter från stallarna kan de uppstå i samband med utgödsling och då ventilationen måste gå för fullt, t ex vid varmt väder och då djuren är stora. Eftersom produktionen inte kommer att öka på Vemmerlövstorp 22:1 kommer inte heller luktolägenheterna att öka här. På Vemmerlöv 17:5 kommer produktionen att öka och därmed också troligen lukten. Med hur mycket finns det inte metoder att beräkna idag. Det finns inget tydligt samband mellan ammoniakavgång och lukt på så sätt att högre ammoniakavgång skulle innebära större risk för lukt. Däremot kan åtgärder som bidrar till att minska ammoniakavgången från ett stallsystem även bidra till lägre lukt. Med avseende på upplevda luktolägenheter har troligen antalet lukttillfällen större betydelse. Eftersom produktionen är synkroniserad kommer antalet lukttillfällen troligen inte att förändras även om produktionen ökar. För att minska risken för luktolägenheter i samband med utökad verksamhet kommer sökanden fortsatt att vidta åtgärder som bidrar till torr ströbädd i stallet, noggrant styra ventilationen så att högre ventilationskapaciteten än nödvändigt inte utnyttjas. Vid den fastighet som ligger närmst verksamheten på Vemmerlövstorp 22:1, det vill säga Vemmerlövstorp 4:7, har åtgärder redan vidtagits av sökanden för att minska luktolägenheter. De takfläktar som ligger närmst fastigheten har stängts av och istället körs storfläktarna på den andra gaveln mer. Om ventilationskapaciteten inte räcker till för att hålla maximal beläggning kommer sökanden att installera ytterligare storfläktar på den gavel som ligger ifrån fastigheten. På Vemmerlöv 17:5 är det relativt långt till närboende och inga klagomål har hittills framförts. Behovet av ventilation kommer troligen att öka vid unghöns- och kalkonproduktion, men antalet utgödslingstillfällen kommer att vara färre.

Utsläpp till vatten

Tvättvattnet från stallarna leds till spolvattenbehållarna som töms och sprids på åkermark av de lantbruksföretag i närområdet som gödseln avyttras till. Spolvattnet innehåller mycket små mängder näring och betraktas inte som ett gödselmedel, men sprids ändå på åkermark och över stor areal. Intill det nya stallet på Vemmerlöv 17:5 planeras ytterligare en spolvattenbehållare. Vid utökad slaktkycklingproduktion kommer mängden spolvatten att öka i samma grad som produktionen ökar, från 320 m³ vid nuvarande produktion till 505 m³ per år vid planerad utökning, varav 170 m³ på Vemmerlövstorp 22:1 och 330 m³ på Vemmerlöv 17:5. Den sammanlagda lagringskapaciteten på de två fastigheterna uppgår till 335 m³ och ska kompletteras med



ytterligare en behållare om 150 m³ vilket ger en sammanlagd lagringskapacitet på 485 m³. Detta ger god marginal för att garantera att det kan spridas på åkermark under tjänliga förhållanden. I tid motsvarar det 7-8 månaders lagringskapacitet. Vid uppfödning av kalkon eller unghöns bedömer sökanden att mängden spolvatten blir ungefär densamma, trots färre omgångar.

Gårdsplanen på anläggningen består idag av hårdgjord mark. På gårdsplanen finns dagvattenbrunnar som liksom vatten från stalltaket leds vidare till det dräneringssystem som avvattnar omkringliggande åkermark och för båda anläggningarna så småningom mynnar i Tommarpsån. Med ytterligare en stallbyggnad på Vemmerlöv 17:5 och hårdgjord yta runt denna kommer mängden dagvatten från anläggningen att öka. Sammantaget är bedömningen att dagvatten från ytterligare 8 500 m² kommer att belasta dräneringssystemet, vilket ungefär motsvarar en ökning med 4 000 m³ årligen. Denna dagvattenmängd bedöms inte ge upphov till problem med ökande flöden i vattendragen. Sökanden kommer att lösa medlemskap i Österlens Vattenråd och delta i den gemensamma recipientkontrollen.

Både på Vemmerlövstorp 22:1 och på Vemmerlöv 17:5 leds det sanitära avloppsvattnet från personaltoaletten till trekammarbrunn och därefter till spolvattenbehållarna. Denna lösning har godkänts av tillsynsmyndigheten.

All hantering av gödsel och spolvatten sker utan spill som kan nå dagvattensystemet. Växtskyddsmedel används inte på gårdsplanen. All lagring av kemikalier och farligt avfall är säker.

Energi och transporter

Driften av dagens kycklingstallar förbrukar el till belysning, ventilation och drift av utrustning. Den stora energiförbrukningen utgörs av värme. Värmen produceras i två fastbränslepannor varav den ena eldas med halm och ved och den andra med flis. I dagens produktion förbrukas 480 000 kWh el, 3 400 000 kWh bioenergi och 385 000 kWh fossilt bränsle. Vid planerad utökning av slaktkycklingproduktion beräknas förbrukningen bli 770 000 kWh el, 4 700 000 kWh bioenergi och 445 000 kWh fossilt bränsle. Beroende på fjäderfäslag ökar behovet av energi olika mycket när produktionen ökar. Generellt gäller att ju tyngre fjäderfä desto lägre behov av värme och högre behov av elenergi till ventilation. Om fjäderfäslagen i stället är unghöns eller kalkon beräknas elförbrukningen bli 1 340 000 kWh och 1 500 000 kWh bioenergi. Sökanden har genomfört energikartläggning 2013.

Fodertransporter sker varje vecka. Färdigfoder och foderkoncentrat hämtas vid eller levereras från lokalföreningen som är 6 km bort enkel väg. Det hämtas idag med traktortransport eller lastbilstransport. Spannmål hämtas eller levereras från närliggande



gårdar med traktortransport. Transporter av djur sker i samband med insättning respektive slakt. Transporter av djur till och från anläggningen sker i huvudsak med lastbilstransport. Gödsel transporteras med traktorekipage eller lastbil och kommer att hämtas i samband med utgödsling. Vid utökning av slaktkyckling kommer transporterna att öka från fyra transporter till nio transporter per vecka på fastigheten Vemmerlöv 17:5, medan antalet transporter på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 är fem per vecka och förblir oförändrad. Till Vemmerlövstorp 22:1 kommer och går idag uppskattningsvis 50 % av transporterna västerut och 50 % österut via Östra Vemmerlöv. Framtidsplanerna innebär oförändrade transporter på denna fastighet eller eventuellt en minskning om produktionen styr över till andra fjäderfäslag än slaktkyckling. Därmed planeras inga ytterligare åtgärder för denna fastighet. På Vemmerlöv 17:5, där utökning planeras kommer transporterna att öka. Till denna fastighet går i princip alla transporter in och ut söderifrån. Detta gör att olägenheterna för boende i området bör vara små. Därför planeras inga ytterligare åtgärder med avseende på transporter till och från denna fastighet. Eftersom flertalet transporter sker dagtid och de flesta tunga transporterna sker söderut bedöms inte detta påverka närboende negativt i jämförelse med dagens produktion. I ett utlåtande från Trafikverket menar man att den ökning som blir är så liten i relation till den trafik som är på vägen idag att den inte bedöms ge upphov till ökade olägenheter.

Ljud

Ljud från anläggningen kommer från ventilationsfläktar och inomgårdstransporter. På Vemmerlövstorp 22:1 ligger närmsta bostad mycket nära anläggningen. Ingen utökning av verksamheten planeras på denna fastighet. På Vemmerlöv 17:5 där utökningen planeras är avståndet större. Transporter till och från anläggningen ger också upphov till ljud som kan upplevas störande om man bor intill färdvägarna och transporterna är många. Antalet transporter för verksamheten är dock relativt få. På Vemmerlövstorp 22:1 kommer antalet transporter att förbli ungefär desamma som idag. På Vemmerlöv 17:5 kommer transporterna att drygt fördubblas med utökad verksamhet eftersom mängden foder, gödsel och djur ökar. Mest transporter kräver slaktkycklingproduktionen där antalet transporter bedöms öka med fem ekipage i veckan. För att allmänt minska risken för störning i samband med transporter sker idag flertalet transporter dagtid. Från Vemmerlöv 17:5 kommer flertalet transporter söderifrån vilket innebär liten påverkan på boende i området. Från Vemmerlövstorp 22:1 färdas 50 % av transporterna västerut och 50 % österut via Östra Vemmerlöv. Antalet transporter från denna fastighet kommer dock inte att öka.

Kemikaliehantering

I verksamheten används endast ett fåtal kemiska ämnen, i normalfall endast dieselolja till lastmaskin, transporter av foder och högtryckstvättar. Idag används inget desinficeringsmedel, dock används vid rengöring och i vattenledningarna ANK-Anolyt. ANK-Anolyt



är godkänt av EU för desinfektion av dricksvatten, inom veterinärmedicin och inom livsmedelshantering. ANK-Anolyt får användas i ekologisk produktion och det finns inga begränsningar för avlopp. Tekniken går ut på att vatten med tillsatt natriumklorid genomgår elektrolys varpå lösningen innehåller 0,05 % underklorsyrlighet och 0,25 % koksalt. Underklorsyrlighet (eller hyoklorsyra, HClO) är mycket effektiv när det gäller att döda bakterier, virus, sporer, mögel och andra svampar. Underklorsyrligheten angriper proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. ANK-Anolyt kan kopplas in på stallarnas dricksvattensystem via en doseringsutrustning. Det är då vanligt att en låg koncentration alltid tillsätts dricksvattnet och att doseringen höjs i samband med rengöring. Vid utökad produktion kommer mängden dieselolja att öka eftersom mängden gödsel som ska gödglas ut och mängden foder som transporteras ökar. Vid övergång till unghöns eller kalkon är antalet omgångar och därmed antalet tvättar färre vilket gör att mängden diesel troligen inte ökar jämfört med dagens slaktkycklingproduktion. Cisternerna för eldningsolja och dieselolja står utomhus och är invallade. Cisternerna besiktigas regelbundet enligt gällande lagstiftning.

Avfallshantering

Ett fåtal avfallsslag uppkommer i verksamheten idag. Detta förändras inte av utökad verksamhet. Alla avfallsslag som uppkommer i djurproduktionen kommer att fördubblas med ytterligare ett stall. Kadaver kommer fortsatt att tas om hand på anläggningen på Vemmerlövstorp 22:1 genom att dessa förbränns i gårdspannan. Mängden kadaver kommer i planerad verksamhet att öka med 10 000 kg. Antalet lysrör ökar på företaget med ytterligare en stallbyggnad i drift vilket kommer att leda till mer farligt avfall. Annat farligt avfall som uppstår är spillolja och batterier som hämtas och levereras till godkänd mottagare. Övriga avfallsslag är främst emballage av papp, plast och kartong, aska, medicinrester, förpackningar medicin och fjäderfågödsel.

Yttranden

Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan enligt lokaliseringsalternativ av nytt stall enligt alternativ 1 i bilaga 6 till ansökan. Länsstyrelsen anser även att överlåtelse bör ske till tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa villkor om konkreta åtgärder i syfte att motverka olägenheter i form av lukt, askhantering från biobränslepannor och utsläpp från halmpannan på verksamheten. Länsstyrelsen har också föreslagit villkor avseende bland annat analys av askan och utsläpp från flispannor, täckning av lagrad stallgödsel, växtnäringssinnehållsbestämning, hantering av tvätt- och spolvatten samt recipientkontrollprogram.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund avstår från att yttra sig i ärendet.



Sökandens bemötanden av yttranden

Sökanden har anfört bl.a. följande: Att kräva minst en årlig analys av uppkommen aska från förbränning är något som sökanden ställer sig tveksam till. Så länge bränslet inte ändras och förbränningstekniken är densamma bör askans innehåll inte ändras mellan olika år. Sökanden föreslår att villkoret omformuleras:

Innehållet av växtnäringsämnen och tungmetaller i askan som uppstår vid förbränning i anläggningens olika biobränslepannor ska analyseras inom ett år från det att tillståndet tagits i anspråk samt vid förändringar i teknik, bränsleslag eller bränslekvalitet. Askans ursprung samt senaste analys ska redovisas för tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten.

Av Länsstyrelsen föreslaget villkor avseende gödselproduktion förutsätts att formuleringen är en felskrivning och avser tillgänglig lagringskapacitet och inte areal som det nu står.

Av Länsstyrelsen föreslaget villkor avseende innehållet av växtnäring och krav på att analys ska ske minst en gång per år är det något som i dagsläget redan sker i och med anslutningen till stallgödselförmedlingen och kravet på information till mottagare av gödseln. Det bedöms dock omotiverat att i ett villkor skriva in krav på analys minst en gång per år av samma skäl som ovan beskrivits vad gäller askan. Så länge produktionen är den samma bör inte heller gödselns näringsinnehåll ändras. Sökanden föreslår därför att villkoret omformuleras på ett sätt som dessutom är jämförbart med andra anläggningar med samma produktion i närområdet relativt nyligen provade enligt miljöbalken.

Innehållet av växtnäring (N,P,K) och torrsubstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansräkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagare vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansräkningen ska ske inom ett år från det att tillståndet tagits i anspråk samt vid förändringar i produktionen, ändrad utfodring, byte av fjäderfäslag och liknande.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogats ansökan är tillräcklig i förhållande till verksamhetens miljöpåverkan och de krav som framgår av 6 kap MB.



Tillåtlighet

Tillståndets omfattning

Ansökan gäller anläggning för djurproduktion som förutsätter att stallgödsel transporteras bort från anläggningen vid varje utgödslingstillfälle. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar endast denna hantering av stallgödsel. Eftersom lagring av stallgödsel innebär lukt och utsläpp till luft ska tillståndet endast omfatta verksamheten som den är beskriven i ansökningshandlingarna. Sökanden har redovisat att det finns en lagringsplatta på 200 m² för nötgödseln på fastigheten Vemmerlöv 17:5, vilket mer än väl täcker lagringsbehovet för nötgödseln. På fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 finns ytterligare en lagringsplatta på 300 m², vilket gör att det därmed finns en lagringsmarginal som innebär att verksamheten kan bedrivas normalt även om t ex väderförhållanden skulle omöjliggöra borttransport av fjäderfägödsel motsvarande två omgångar av slaktkyckling efter utökning. Sökanden åtar sig att vid tillfällen då fjäderfägödsel skulle behöva lagras på dessa plattor innan borttransport, ska gödsel täckas med tätt material som effektivt skyddar mot uppfuktning.

Då stallgödseln inte kommer att lagras eller spridas inom verksamheten bedömer Miljöprövningsdelegationen att det i detta fall inte finns skäl att föreskriva sådana krav på lagringsutrymme för stallgödsel som framgår av förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap 6 § MB ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap 7 § samma balk.

Av 2 kap 6 § MB framgår också att vid tillståndsprövning enligt 9 kap ska bestämmelserna i 3 och 4 kap tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Verksamheten kommer att ta ny mark i anspråk och innebär således en ändrad markanvändning, varför 3 och 4 kap MB ska tillämpas vid denna prövning.

Verksamheten innebär inte risk för påtaglig skada på något riksintresse för naturvård eller annat ändamål. Det finns inga områden som är skyddade enligt Natura 2000 i närheten. Cirka 400 meter sydost om anläggningen på Vemmerlöv 17:5 börjar Vemmerlövs mosse som är ett område med betesmark och våtmark. Vissa delar av området omfattas av strandskydd, men i övrigt finns inget formellt skydd. Utökad produktion bedöms inte påverka området. Vemmerlöv 17:5 ligger inom vattenskyddsområde. Med de skyddsåtgärder som vidtas bedöms inte föreligga någon risk för



2014-11-20

Dnr 551-21649-2013
1291-91-006

försämrade grundvattenkvalitet. Lokaliseringen av sökandens verksamhet till denna fastighet strider enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning inte heller mot bestämmelserna i 3 kap och 4 kap MB om hushållning med mark och vatten.

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt Simrishamns kommuns översiktsplan från 2001 finns uttalanden som berör planerad verksamhet, bland annat att slättens öppna vidder är känsliga för förändring samtidigt som de präglas av ett rationellt och ekonomiskt livskraftigt jordbruk, vilket borgar för att markanvändningen kan förbli densamma under en överskådlig framtid. De areella näringarna intar en nyckelroll i kommunens natur-, kultur- och miljövårdsarbete samt att inom områden med jordbruksmark ska kommunen verka för att pågående markanvändning kan bedrivas på ett lönsamt och ekologiskt hållbart sätt. Vid lokalisering av miljöfarlig verksamhet bör ordningen på kriterierna vara rätt lokalisering, tillräckligt skyddsavstånd till bebyggelse och rätt utformning av verksamheten, som risk- eller störningsbegränsande åtgärder.

Avståndet till den närmsta bostaden (egna bostadshuset är inte medräknat) vid fastigheten Vemmerlöv 17:5 är cirka 460 m till det planerade stallet enligt alternativ 1. Denna bostad finns nordost om verksamheten. Förhärskande vindriktning i området är sydvästlig. Avstånden till bostäder på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1, där ingen utökning ska ske, är 15, 40 och 60 m. Dessa bostäder ligger väster- eller söderut. En bostad ligger 90 m österut. Ytterligare bostäder ligger på ett avstånd om 340-370 m (fyra stycken) och 400-500 m (fyra stycken). Sökanden har vidtagit åtgärder för att minska risken för lukt vid den närmsta bostaden, Vemmerlövstorp 4:7. Miljöprövningsdelegationen bedömer mot bakgrund av att det är en befintlig verksamhet och att sökanden redan vidtagit åtgärder för att minska risken för lukt för den närmsta bostaden att verksamheten kan bedrivas utan att oacceptabla störningar uppkommer vid närliggande bostäder med detta tillstånds villkor, tillsammans med sökandens åtaganden och vad som övrigt beskrivits i ansökan.

Miljöprövningsdelegationen anser att om verksamheten bedrivs enligt sökandens åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs nedan kan verksamheten tillåtas på den föreslagna platsen.

Miljökvalitetsnormer

Av 2 kap 7 § tredje stycket MB framgår att vid prövning av bl a tillåtlighet och tillstånd för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas under vissa förutsättningar.



Recipient för sökandens utsläpp till vatten är Tommarpsåns avrinningsområde. Tommarpsån är statusklassad som måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Sökandens utsläpp av vatten till recipienten sker enbart genom dagvatten. Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat att utsläppet till vatten är ringa och inte bedöms försämra möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen. Vid en sammantagen bedömning anser miljöprövningsdelegationen att lydelsen i 2 kap 7 § tredje stycket MB inte hindrar att tillstånd meddelas och att den sökta verksamheten kan tillåtas.

Utifrån tillgängligt beslutsunderlag bedöms utsläppen från verksamheten obetydligt påverka vattenrecipienten. Miljöprövningsdelegationen finner därför inte anledning att ställa särskilda krav på kompensering åtgärder. Motsvarande slutsats bedöms även gälla för utsläpp till luft och dess påverkan på gällande miljökvalitetsnormer.

Motivering av villkor

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § MB utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Motivering av villkor 1 - allmänna villkoret

Det allmänna villkoret omfattar det som sökanden åtagit sig i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, inklusive kompletteringar, och som inte regleras av andra villkor eller bestämmelser i tillståndet.

Motivering av villkor 2 - ljud

Ljud från verksamheter ger negativa effekter som till exempel att det kan vara svårt att vila och sova. Ljud kan inte frångåpas vid sömn, vilket kan leda till trötthet och nedstämdhet. Till de negativa effekterna hör även stress samt minskad koncentrations- och inlärningsförmåga. Det är därför nödvändigt att minimera ljudet från verksamheten. Ljudvillkor och dess kontroll ska därför fastställas enligt praxis för den här typen av verksamhet.



2014-11-20

Dnr 551-21649-2013
1291-91-006

Motivering av villkor 3 - hantering av gödsel och foder

Spill av gödsel och foder kan innebära att det uppstår en påverkan på miljön eller människors hälsa som rimligen kan undvikas genom att planera arbetet.

Motivering av villkor 4 - gödselanalys

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning är det lämpligt att i villkor reglera att innehållet av växtnäring i stallgödseln ska undersökas. Då gödseln som verksamheten åstadkommer kommer att spridas av andra verksamhetsutövare är det viktigt att resultaten av undersökningarna förmedlas till dessa mottagare av gödsel. Det ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktuella grödor och minska risken för läckage till vattendrag hos dem som tar emot gödsel från sökanden. Växtnäringsinnehållet ska undersökas de tre första åren för att få ett slags utgångsvärde, samt vid förändringar som kan påverka växtnäringsinnehållet i gödseln.

Motivering av villkor 5 - analys av askan

Spridning av aska på jordbruksmark bör inte accepteras om det endast handlar om kvittblivning från producentens sida. Mottagaren bör ta emot produkten på grund av dess växtnäringsinnehåll eller mullobildande effekter och vara väl medveten om dess innehåll av näringsämnen och metaller och eventuellt andra skadliga ämnen. Askan ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen för att det ska vara motiverat att sprida den på åkermark, den ska alltså tillföra marken något och spridningen får inte vara ett sätt att bli av med aska. Det finns inget regelverk som reglerar spridning av aska på åkermark. Hänsynsreglerna i miljöbalken är dock lämpliga att använda sig av. Det finns fall där giftiga ämnen har förekommit i askan och en fullständig analysrapport över vad askan innehåller samt uppgifter om dess ursprung bör redovisas. Det gäller att vara extra uppmärksam på aska som inte har jordbruksursprung. Askan ska av ovanstående anledningar analyseras minst en gång per år.

Motivering av villkor 6 - förorenat vatten

Vatten, som innehåller föroreningar eller näringsämnen, kan ha en påverkan på yt- och grundvatten om det släpps ut i omgivningen. Det är därför nödvändigt att sådant vatten omhändertas så att inte förorening av yt- och grundvatten kan ske och att dagvatten särskiljs från nedsmutsat vatten.

Motivering av villkor 7 - täckning av gödsel

Kvävet i fjäderfägödsel kan lätt omvandlas och betydande kväveförluster kan ske genom ammoniakavgång till luft, vilket genom nedfall på mark och i vatten bidrar till övergödning. Ammoniakavgången påverkas bland annat av torrsubstanshalten i den lagrade gödseln. Den maximala ammoniakavgången sker vid en torrsubstanshalt mellan 40 och 60 % för att sedan avta ju torrare gödseln är. Det beror på att en låg



vattenhalt minskar omvandlingen av urinsyra till ammonium. En åtgärd för att minska utsläpp av ammoniak är att täcka fjäderfågödseln när den lagras utanför stallen, vilket sökanden själv föreslagit om det blir aktuellt att lagra gödsel kortare perioder på anläggningen.

Motivering av villkor 8 - begränsning av gödselproduktion

Den lagringskapacitet som finns på gården idag räcker endast till lagring av fjäderfågödsel motsvarande två omgångar av slaktkyckling efter utökning. Sökanden ämnar sälja gödseln i samband med utgödsling till enskilda lantbrukare och via gödsel-förmedling. Skulle dock denna avhämtning upphöra och sökanden inte hitta likvärdigt alternativ måste gödselproduktionen minska i motsvarande omfattning, så att verksamhetens gödsel inte blir en olägenhet för närboende eller miljön.

Motivering av villkor 9 - rökgasrening flispannor

Negativa hälsoeffekter kan uppträda även vid låga nivåer av partiklar i omgivningsluften. Pannorna på fastigheten Vemmerlöv 17:5 är inte i den storleksklass där det normalt ställs krav på en mer långtgående rening än vad en multicyklon ger. Med tanke på verksamhetens lokalisering anser Miljöprövningsdelegationen att det i detta fall kan godtas att avskiljning av partiklar sker med en teknik som minst motsvarar utsläppen från en väl fungerande multicyklon. Krav kan ställas på reningsutrustningens funktion samt dokumentation av service, kontroll och funktion vad gäller samtliga fastbränslepannor på fastigheten. Mätning ska utföras i den omfattning som tillsynsmyndigheten anser nödvändigt på samtliga fastbränslepannor på fastigheten Vemmerlöv 17:5.

Motivering av villkor 10 - kemiska produkter och farligt avfall

Utsläpp till mark och vatten av till exempel bränsle, kemikalier eller farligt avfall kan medföra allvarliga konsekvenser för flora och fauna samt människors hälsa. Det är enligt Miljöprövningsdelegationen nödvändigt att ha en hög ambitionsnivå för att förhindra denna typ av utsläpp. Hantering och förvaring ska därför ske så att utsläpp inte uppstår. Miljöprövningsdelegationen anser att det är rimligt att ställa villkor på att uppsamlingsvolymen minst ska motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym bland annat med anledning av att anläggningen ligger inom vattenskyddsområde.

Motivering av villkor 11 - avlopp

Avlopp från personaltoaletter får inte ledas till spolvattenbehållare. Under vissa förhållanden kan till exempel salmonella växa till i behållaren. Det är därför olämpligt med en sådan hantering av smittskyddsskäl. Avloppen ska därför kopplas till ett ur smittskyddssynpunkt godkänt omhändertagande. Detta ska vara utfört senast sex månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.



Motivering av villkor 12 - Recipientkontroll

Av 26 kap 19 § MB framgår bland annat att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Verksamheten medför utsläpp till vatten. Dagvatten leds till dräneringssystemet som avvattnar omkringliggande åkermark och rinner sedan ut i Tommarpsån. Tommarpsån är ett nationellt värdefullt vattendrag och i delar av eller runt om vattendraget finns fiskevårdsområden, ett Natura 2000-område, naturreservat och riksintressen. Tommarpsån är statusklassad som måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Eftersom det enbart är dagvatten som släpps till recipient kommer utsläppen inte att ha sådan påverkan på recipienten att tillåtligheten kan ifrågasättas av detta skäl. Enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning behövs dock en kontroll av verksamhetens påverkan på recipient. Resultaten kan sedan användas som underlag för anpassning av verksamheten när det gäller att minimera utsläpp till vatten utöver det som fastställts i övriga villkor. Sökanden har också ett ansvar enligt egenkontrollen att följa upp verksamhetens verkningar och vid behov vidta åtgärder.

Utsläpp till vatten ska kontrolleras med avseende på hur recipienten påverkas. Recipientkontroll är i första hand inte till för att mäta enskilda utsläpp utan för att mäta den totala belastningen på recipienten. Kontrollen kan antingen ske i egen regi eller samordnat. Att utföra en sådan kontroll är oftast för kostsam för en enskild verksamhetsutövare varför kontrollen lämpligen sker samordnat med andra verksamhetsutövare, myndigheter eller organisationer.

Recipientkontrollen kan fullgöras genom inlämnande av eget förslag till kontroll eller också ske inom ramen för den samordnade recipientkontroll som sker i länet. I området finns till exempel Österlens Vattenråd. Sökanden ska, bland annat med ledning av kontrollerna, fortlöpande anpassa verksamheten så att påverkan på yt- och grundvatten minimeras.

Motivering av villkor 13 - Kontrollprogram

Kontrollprogrammet syftar bland annat till att det ska finnas tydliga rutiner för hur, när och med vilken frekvens kontroll av sådana faktorer som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön ska utföras. Särskilt viktigt är att ha rutiner för kontroll av de villkor som gäller för verksamheten. Av 26 kap 19 § MB framgår att sökanden ska kontrollera och hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan. Enligt försiktighetsprincipen ska sökanden förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför



skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt använda bästa möjliga teknik.

Motivering av villkor 14 - Återställande av platsen

Anmälan ska ske för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika föroreningsrisker samt för att återställning av platsen ska ske.

Delegationer

Verksamheten bör normalt inte ge upphov till luktolägenheter vid närliggande bostäder. En viss lukt från verksamheten får dock accepteras eftersom den är lokaliserad i en bygd där jordbruk och djurhållning bedrivs. Halmpannan på fastigheten Vemmerlövstorp 22:1 bör normalt inte ge upphov till olägenheter i form av partiklar i luften vid närliggande bostäder. Om påtagliga olägenheter i form av lukt eller partiklar skulle uppkomma trots de åtgärder som föreskrivs bör de kunna åtgärdas. Med olägenheter avses det som av människor i allmänhet betraktas som störande, som kan uppfattas utanför anläggningens omedelbara närhet och direkt kan hänföras till anläggningen. Miljöprövningsdelegationen anser därför att det bör överlåtas åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa villkor om konkreta åtgärder i syfte att motverka olägenheter i form av lukt från verksamheten eller partiklar från halmpannan.

Askan från förbränning av ved, flis, halm och kadaver ska analyseras på innehållet minst en gång per år och resultaten, samt askans ursprung, ska redovisas för tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten. Miljöprövningsdelegationen anser att det bör överlåtas till tillsynsmyndigheten att besluta om fortsatt utblandning i gödseln för senare spridning på åkermark är lämplig eller om askan ska omhändertas på något annat av tillsynsmyndigheten godkänt sätt.

Sammanfattning


Miljöprövningsdelegationen konstaterar sammanfattningsvis att under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt villkoren i detta beslut och de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas kan verksamheten bedrivas utan att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot nationella och regionala miljömål. Miljöprövningsdelegationen finner att hinder inte heller föreligger enligt miljöbalkens hänsyns- och tillåtlighetsregler mot att bevilja sökanden sökt tillstånd.



Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne.
I beslutet har deltagit Anna Månsson ordförande och Viktor Forsell, miljösakkunnig.
Föredragande i ärendet har varit Anna Nilsson, Länsstyrelsens miljöavdelning.



Anna Månsson



Viktor Forsell

Bilagor:

Karta – Lokaliseringsalternativ 1

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

Kopia till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Jordbruksverket, 551 82 JÖNKÖPING

Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 GÖTEBORG

Simrishamns kommun, 272 80 SIMRISHAMN

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA


Aktförvararen

Miljöprövningsdelegationen (AM, VF)

Miljöavdelningen (AJ, IV, GL, AN)

Akten

1. BOSTADSHUS
2. MASKINHALL
3. KOSTALL OCH LOGE
4. FLISPANNA
5. KOSTALL
6. STALL (F), 1200 M²
7. STALL (F), 3200 M²
8. SPOLVATTENTANK 75 M³
9. "NYA" STALLET 5500 M²
10. NY SPOLVATTENBRUNN 150M³
11. NY PANNA
12. GÖDSELPLATTA
13. DIESELTANK

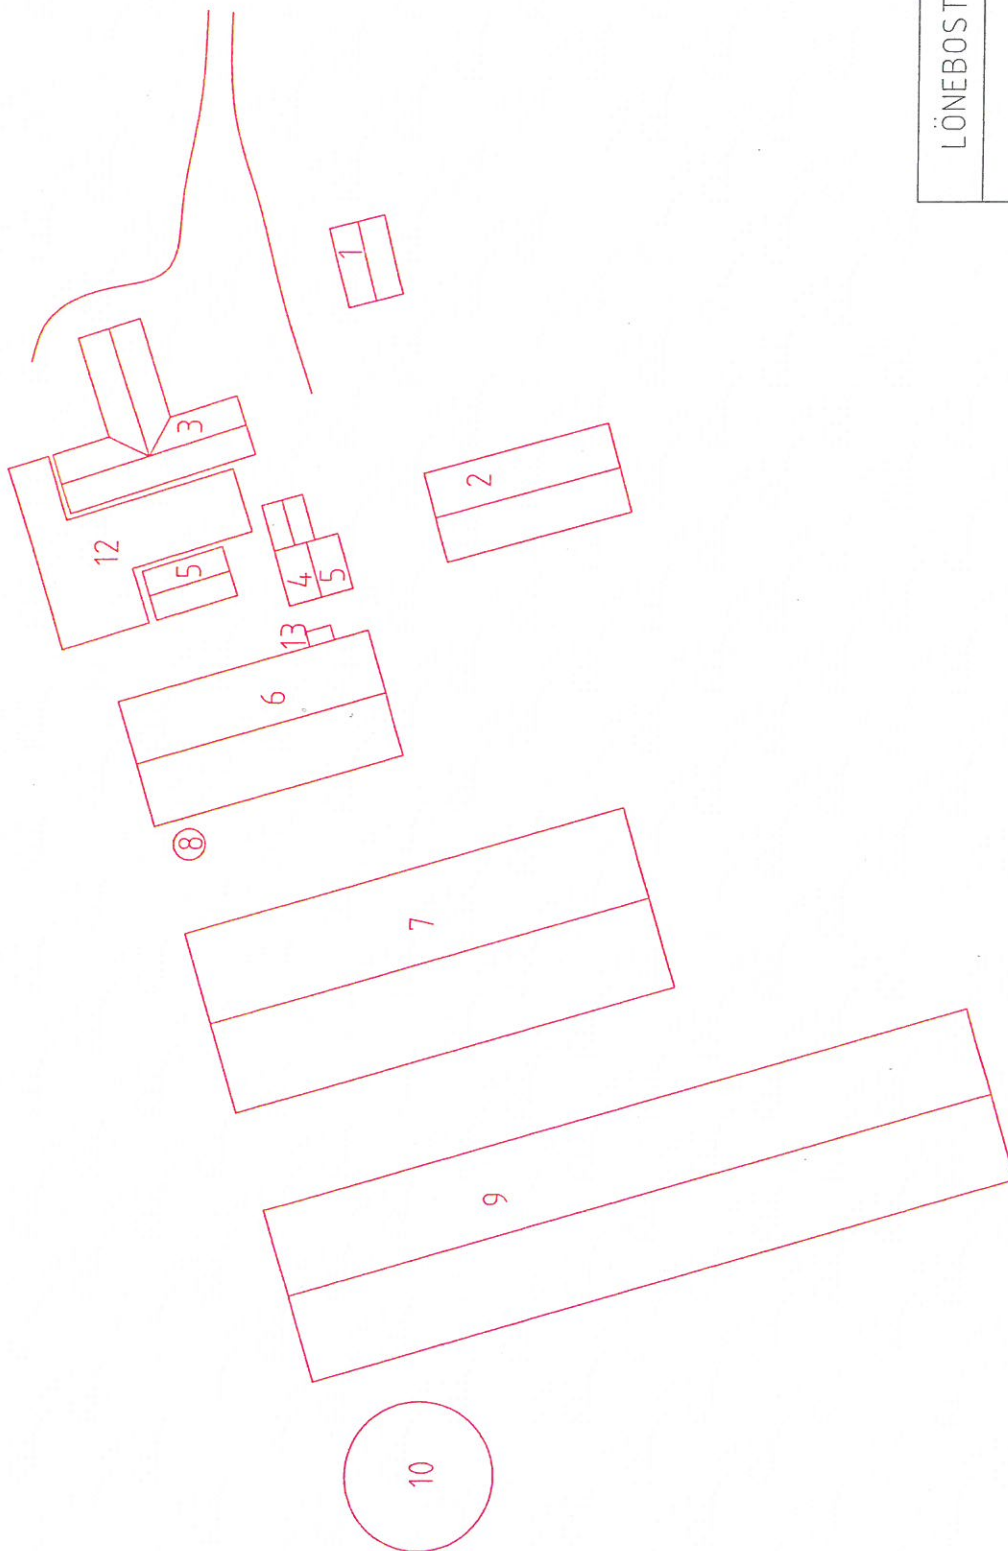

BET	ANT	ANDRONGEN ANSWER	SIGN	DATE
-----	-----	------------------	------	------

SITUATIONSPLAN

LÖNEBOSTÄLLET VEMMERLÖV 17:5

UPPDRAAG NR	BITAD AV OF	HANDLAGGARE OF
DATUM	ANSVARIG	
2013-07-12		
CHRISTER MARTENSSON C		
GÅRSNÄS		
SITUATIONSPLAN		

HJR Malmöhus
Borgeby Slottsväg 11, 237 91 BJÄRRED
Olof Friberg 046-713634

SKALA	NUMBER	BET
1:1000A3	300-01	



HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning, så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mera om hur Ni ska göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen tel. 010-224 10 00 (växeln).

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län förordnar med stöd av 47 och 49 § § delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härfter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningarna **Ystads Allehanda** och **Sydsvenskan**.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö, varjämte det översänds till aktförvararen **Kommunkansliet, 272 80 Simrishamn**.

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Simrishamns kommun**, till Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Om Ni vill överklaga beslutet ska Ni skriva till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 MALMÖ.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den **29 december 2014** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel 010-224 10 00.



2014-11-21

Aktbilaga:

15

Diariennr: 551-21649-2013

Dossienr: 1291-91-006

Sänds till Timecut AB via e-post annons@timecut.se och till webbredaktör

Kungörelse Miljöskydd beslut

Publiceras i

	Blekinge Läns Tidning/Sölvesborgs Tidningen/Karlshamns Allehanda
	Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten
	Kristianstadsbladet
	Norra Skåne
X	Post och Inrikes Tidningar
	Skånska Dagbladet
X	Sydsvenskan
	Sydöstran
	Trelleborgs Allenhanda
X	Ystads Allehanda

Annonser ska införas 2014-11-28

MILJÖSKYDD

Genom beslut den 20 november 2014 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat **Christer Mårtensson** tillstånd med villkor enligt miljöbalken till fortsatt samt utökad djurproduktion (fjäderfä och nöt) på fastigheterna Vemmerlöv 17:5 och Vemmerlövstorp 22:1 i Simrishamns kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 december 2014.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Handläggare Anna Nilsson	Telefonnummer 010-224 15 11	Enhet Miljöprövningsenheten
Organisationsnummer 501201-3594		
Konto/referens till företag/person som ska debiteras Christer Mårtensson		
Namn och adress Christer Mårtensson Lönebostället 272 97 GÄRSNÄS		Information till sökanden Kostnaden för kungörelsen kommer att faktureras av Timecut AB

