

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Östergård Kyckling AB
Östergård, Gnalöv
272 92 Simrishamn

Tillstånd enligt miljöbalken till djurhållande verksamhet, Simrishamns kommun

Kod i miljöprövningsförfordningen (2013:251): 1.10 -i

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken **Östergård Kyckling AB** (556957-6050), nedan kallat bolaget, tillstånd till fortsatt samt utökad verksamhet för djurproduktion på fastigheterna Glimminge 10:3 och Prästjorden 1:1 i Simrishamns kommun.

Tillståndet avser fjäderfäproduktion i befintliga samt i ny stallbyggnad motsvarande högst 312 000 platser och medger möjlighet att alternera mellan slaktkyckling, unghöns, kalkon och produktion av föräldradjur. Ny stallbyggnad får uppföras på fastigheten Glimminge 10:3 huvudsakligen i enlighet med situationsplan, se bilaga 1.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Miljöprövningsdelegationen beslutar att en statusrapport inte krävs för den verksamhet som omfattas av tillståndet.



2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Villkor:

Allmänt

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

Lagring och hantering av gödsel

2. Hantering av fjäderfägödsel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen inte kan ske och så att olägenheter inte uppkommer för närboende. Om eventuellt spill ändå uppstår ska detta tas om hand omedelbart.
3. Tvättvatten, spolvatten och liknande ska ledas till tät behållare. Lagringskapaciteten för tvätt- och spolvatten ska vara minst åtta (8) månader.
4. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år de första tre åren, med början senast inom ett år från det att tillståndet har tagits i anspråk och därefter vid förändringar i produktionen, såsom ändrad utfodring, byte av fjäderfäslag, eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln.
5. Fjäderfägödseln ska lagras på tät platta och under tak eller annan likvärdig tät täckning för att skyddas mot uppfuktning vid de fall gödseln lagras på anläggningen. Ytvatten ska förhindras från att rinna till gödseln.

Ljud

6. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får inte överskrida följande värden vid bostäder:

50 dB(A) vardagar utom lördagar	kl. 06.00-18.00
45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar	kl. 06.00-18.00
45 dB(A) kvällstid	kl. 18.00-22.00
40 dB(A) nattetid	kl. 22.00-06.00

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk driftstid under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller då tillsynsmyndigheten bestämmer.

Förvaring av kemikalier

7. Bränsletankar, för t ex dieselolja, ska förvaras på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas. Påfyllningsutrustningen får inte ge upphov till spill eller läckage till mark eller ytvatten. Detsamma gäller vid påfyllning och tankning. All lagring av flytande farligt avfall och övriga kemiska produkter ska ske under tak i låst utrymme på ogenomsläpplig invallad yta utan avlopp. Hantering ska ske så att spill och läckage till omgivningen förhindras.

Biobränslepannor

8. Partiklar i rökgaserna från halm/ flispannorna ska avskiljas med en reningsteknik motsvarande minst multicyklon. Villkoret ska kontrolleras genom regelbunden kontroll samt dokumentation av reningsanläggningens funktion och genomförda servicearbeten. Mätning av partikelhalt ska göras när tillsynsmyndigheten begär det.
9. Innehållet i askan som uppstår vid förbränning i anläggningens biobränslepannor ska analyseras minst en gång per år samt vid ändringar i bränslesammansättningen. Resultatet av analysen och askans ursprung ska redovisas för tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten.

Kontroll av verksamheten

10. Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från det att tillståndet tas i anspråk.
11. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Övrigt

12. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövarna ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheterna har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överläter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende

- hantering av aska för att undvika att koncentrationen av tungmetaller i gödseln blir för hög.
- åtgärder för att minimera olägenheter i form av lukt från verksamheten.
- kontroll av verkningar från verksamhet med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.
- hantering och omhändertagande av dagvatten.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts i gång senast sju (7) år efter tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet i denna del.

Bolaget ska meddela Länsstyrelsen Skåne och tillsynsmyndigheten när verksamheten sätts igång eller tillståndet tas i anspråk.

Förordnande om tidigare tillstånd

När detta tillstånd tas i anspråk upphör det av Länsstyrelsen meddelade tillståndet den 11 september 1989 (Dnr 2440-7-89) för fastigheten Glimminge 34:1 och det av Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd den 4 juli 2002 (Dnr 551-1025-02) för Glimminge 10:3, Vranarp 14:5 och Prästjorden 1:1 att gälla.

Delgivning och överklagande

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse. BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Innehållsförteckning

Beslut	1
Villkor:	2
Delegationer	4
Igångsättningstid	4
Förordnande om tidigare tillstånd	4
Delgivning och överklagande	4
Redogörelse för ärendet	7
Bakgrund	7
Tidigare tillståndsbeslut	7
Samråd	7
Ärendets handläggning	7
Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor	8
Bolagets beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning	10
Befintlig djurproduktion	10
Planerad djurproduktion	10
Miljökonsekvensbeskrivning	12
Lokalisering och planförhållanden	12
Nollalternativ	14
Närboende	14
Värdefulla natur-och kulturmiljöer	14
Riksintresse	15
Naturresevat och Natura 2000	16
Strandskydd och vattenskydd	16
Lagring av stallgödsel samt spol- och tvättvatten	16
Råvaror och kemikalier samt hushållning med resurser	17
Utsläpp till vatten	19

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Utsläpp till luft	19
Transporter och energianvändning	21
Övrigt avfall och farligt avfall	22
Yttranden	22
Länsstyrelsen.....	22
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.....	24
Österlens vattenråd	24
Bolagets bemötanden av yttranden	24
Miljöprövningsdelegationens bedömning	25
Miljökonsekvensbeskrivning	25
Statusrapport	25
Tillåtlighet	25
Prövningens omfattning	26
Huvudsaklig miljöpåverkan	26
Lokalisering och planfrågor	26
Miljökvalitetsnormer	27
Miljökvalitetsmål	28
Hushållning och kretslopp	28
Motivering av villkor	29
Delegationer	33
Verkställighetsförordnande	33
Sammanfattning.....	34

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Ansökan föranleds av att bolaget vill samla sin verksamhet under ett gemensamt tillstånd samt utöka verksamheten.

Tidigare tillståndsbeslut

Länsstyrelsen lämnade den 11 september 1989 (dnr 2440-7-89) tillstånd enligt miljöskyddslagen till högst 70 000 slaktkycklingsplatser på fastigheten Glimminge 34:1 i Simrishamns kommun. Miljöprövningsdelegationen lämnade den 4 juli 2002 (dnr 551-1025-02) tillstånd till högst 90 000 slaktkycklingar i befintliga och nybyggt stall på fastigheterna Glimminge 10:3, Vranarp 14:5 och Prästjorden 1:1 i Simrishamns kommun.

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsen Skåne, Ystad-Österlenregionens miljöförbund och med de enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet har även skett genom annonsering i ortspressen och via direktinformation. Verksamheten anges i 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendets handläggning

Bolagets tillståndsansökan kom in den 25 maj 2016. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes den 24 februari 2017.

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Simrishamns kommun, Trafikverket, Österlens vattenråd och Länsstyrelsen. Yttrande har kommit in från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Österlens vattenråd och från Länsstyrelsen. Bolaget har beretts tillfälle att bemöta de yttranden och remissvar som kommit in.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor

- Bolaget har yrkat att i första hand på valfri fastighet, Glimminge 10:3 eller Prästgården 1:1 få utöka produktionen till att motsvara totalt och som högst 312 000 platser för fjäderfä samt att få alternera mellan fjäderfäslagen slaktkyckling, unghöns, föräldradjur så kallade kläckägg och kalkon
- I andra hand på någon av fastigheterna, Glimminge 10:3 eller Prästgården 1:1 få utöka produktionen till att motsvara totalt och som högst 312 000 platser för fjäderfä samt att få alternera mellan fjäderfäslagen slaktkyckling, unghöns, föräldradjur sk kläckägg och kalkon
- I tredje hand på valfri fastighet, Glimminge 10:3 eller Prästgården 1:1 få utöka produktionen till att motsvara totalt och som högst 312 000 platser för slaktkycklingproduktion
- I fjärde hand på någon av fastigheterna, Glimminge 10:3 eller Prästgården 1:1 få utöka produktionen till att motsvara totalt och som högst 312 000 platser för slaktkycklingproduktion

Bolaget yrkar på verkställighetsförordnande.

Bolaget yrkar även på att få en igångsättningstid om sju år från det att beslut om tillstånd vunnit laga kraft.

Bolaget har föreslagit följande villkor:

Villkor avseende begränsningar av ljud som uppkommer i verksamheten.

Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 65 dBA dagtid kl. 07.00-18.00 - 50 dBA nattetid kl. 22.00-07.00. Kontroller av dessa nivåer skall ske vid behov i den löpande verksamheten, vid klagomål om ljud och när tillsynsmyndigheten anser kontroll befogad.

Villkor som medför krav på upprättande av kontrollprogram och som möjliggör en bedömning av att villkoren följs.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Villkor som reglerar utsläpp från fastbränslepannor

Partiklar i rökgaserna från halm/ flispannan ska avskiljas med en reningsteknik motsvarande minst multicyklon. Villkoret ska kontrolleras genom regelbunden kontroll samt dokumentation av reningsanläggningens funktion och genomförda servicearbeten. Mätning av partikelhalt ska göras när tillsynsmyndigheten begär det.

Villkor som reglerar lagning och förvaring bränsletankar.

Bränsletankar, ex för dieselolja ska förvaras på yta som är ogenomsläpplig för det aktuella ämnet, vara försedd med en invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp. Påfyllningsutrustning får inte ge upphov till spill eller läckage till mark eller ytvatten.

Information till mottagare av gödsel.

Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i stallgödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år de första tre åren, med början senast inom ett år från det att tillståndet har tagits i anspråk och därefter vid förändringar i produktionen, såsom ändrad utfodring, byte av fjäderfäslag, eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln.

Aska

Innehållet i askan som uppstår vid förbränning i anläggningens olika biobränslepannor ska analyseras minst en gång per år och resultaten, samt askans ursprung, ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten vid kontroll.

Lagring av gödsel

Fjäderfägödseln ska lagras på tät platta och under tak eller annan likvärdig tät täckning för att skyddas mot uppfuktning vid de fall gödseln lagras på anläggningen.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Bolagets beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning

Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bl.a. följande:

Befintlig djurproduktion

Bolaget bedriver slaktkycklingproduktion om totalt 160 000 platser för slaktkyckling på fastigheterna Prästjorden 1 :1 (Östergård) och Glimminge 10:3 (Glimminge Strögård). Den totala produktionsytan för fjäderfä inom verksamheten är ca 7760 m². På Östergård finns idag tre stallar för frigående fjäderfä och på Glimminge Strögård finns två stall.

Planerad djurproduktion

Framtida utökad verksamhet innebär en nybyggnation av en stallbyggnad om ca 5 000 m² på någon av de två aktuella fastigheterna. Bolaget yrkar på att i första hand kunna få lämna det öppet avseende på vilken fastighet utbyggnaden blir varför två alternativa placeringar på respektive gård har utretts. Den utökade verksamheten kommer i stort att bedrivas på samma sätt som nuvarande verksamhet med undantag av att företaget ansöker om att inom tillståndet få alternera mellan fjäderfäslagen slaktkyckling, kalkon och unghöns eftersom dessa fjäderfäslag kan födas upp i liknande stallsystem.

Tabell 1. Verksamheten kommer efter utökning att se ut på följande sätt om utökning sker på a) Glimminge 10:3 eller b) Prästjorden 1:1.

Alternativa djurslag	Antal platser i befintligt tillstånd		Antal platser i framtiden		
	Glimminge 10:3	Prästjorden 1:1	Glimminge 10:3	Prästjorden 1:1	Totalt
Slaktkyckling	90 000	70 000	a) 216 000 b) 96 000	a) 96 000 b) 216 000	312 000
Unghöns, 16 v			a) 174 500 b) 77 500	a) 77 500 b) 174 500	252 000
Kalkon			a) 80 000 b) 35 000	a) 35 000 b) 80 000	115 000
Föräldradjur, s.k. kläckägg			a) 59 500 b) 26 500	a) 26 500 b) 59 500	86 000

Slaktkyckling- nu aktuell produktion

Antalet kycklingplatser en stallyta om 13 000 m² motsvarar beror på högsta tillåtna beläggingsgrad samt vilken vikt som efterfrågas på marknaden. Anläggningar som är anslutna till ett av Jordbruksverkets godkända kontrollprogram får idag hålla

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

högst 36 kg per m² och 25 djur per m². Vid en låg slaktvikt om 1,5 kg ryms som mest 312 000 kycklingar per omgång.

Unghöns- alternativ produktion

Om produktionen styrs över till unghöns som föds upp till 16-18 veckors ålder får anläggningar som är anslutna till ett av Jordbruksverket godkänt kontrollprogram hålla högst 19, 4 respektive 18 unghöns per m². Det maximala antalet djurplatser blir som mest 252 000 platser.

Kläckägg- alternativ produktion

Uppfödning av föräldradjur till slaktkycklingproduktion innebär äggproduktion med värpreden i en våning och i övrigt stora ytor för frigående djur. Den tillgängliga stallytan blir ca 20 procent mindre. Enlig djurskyddslagen får det finnas max 9 höns per m² då de väger under 2,4 kg och max 7,5 per m² då de väger över 2,4 kg. Det maximala antalet djurplatser blir vid denna produktion 86 000 varav 8-10 procent utgörs av tuppar.

Kalkon - alternativ produktion

Om produktionen styrs över till uppfödning av kalkon blir antalet djurplatser som ryms färre eftersom slaktvikten är betydligt högre. De produktionsformer som är vanligast idag är minikalkon med en genomsnittlig vikt om ca 4,5 kg och storkalkon med en vikt upp till 17-18 kg. För kalkon finns ett djuromsorgsprogram som anger en högsta belägningsgrad om 40 kg per m² för kalkon mindre än 7 kg och 45 kg per m² för kalkon tyngre än 7 kg. Vid en produktion av 4,5 kg minikalkon blir antalet djurplatser som mest 115 000.

Gödsel kommer att säljas direkt i samband med utgödsling och detta oavsett produktionsform dock med skillnaden att kalkonuppfödning kräver ett extra utgödslingstillfälle i samband med att hönorna plockas ut och slaktas ca 10 veckor innan tupparna går till slakt.

Den sammanlagda produktionsytan kommer att uppgå till ca 12 760 m² fördelat på de fem befintliga stallarna samt ett nybyggt stort stall om ca 5 000 m². Det nya stallet kommer att vara indelat i två avdelningar där varje avdelning kommer att ha separata system för foderförsörjning, uppvärmning, ventilation, avlopp och in- och utlastning. Det kommer att finnas en mindre servicedel i anslutning till stallets ena kort- eller långsida.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Ventilationen i det nya stallet kommer troligen att vara ett undertryckssystem med ventilationstrummor på taket. Det är troligt att det som komplement kommer att installeras vägghängda fläktar, s.k. sommarfläktar. Utsläppspunkterna blir således frånluftstrummor i taket samt troligen också väggfläktar vid de situationer då extra ventilation krävs såsom t.ex. varma sommarkvarnar då djuren är stora.

Det nya stallet kommer att vara väl isolerat i väggar, tak och golv. Golvvärme kommer att installeras och på väggarna kommer det troligen också att monteras någon form av värmekälla såsom t.ex. aerotemperar eller värmeelement. Värmen kommer att vara vattenburen och värmas med bioenergi.

Temperatur- och luftfuktighetsmätare kommer att installeras i varje avdelning. Detta tillsammans med fortsatt goda rutiner såsom t.ex. att strömedel läggs in i ett upptorkat och uppvärmt stall, att vattenutrustningen justeras efter djurens utveckling samt att foder- och vattenåtgången kontinuerligt mäts och utvärderas, gör att det finns goda förutsättningar att hålla en tunn och torr ströbädd.

Strömedel kommer att vara kutterspån eller hackad halm eller annat strömedel med minst lika bra uppsugningsförmåga. Gödselbädden kommer att ligga i stallet under varje omgång. Liksom idag kommer det att finnas larm som känner av temperatur, störningar i vattentillförsel och fasavbrott. Styrsystem kommer att finnas som känner av och reglerar temperatur och luftfuktighet.

Vid eventuell produktion av kläckägg kommer stallarna att inredas med värpreden i envåningssystem vilket gör att den fria ytan minskar. Direkt i anslutningen till värpredena finns en upphöjd yta med spaltgolv och nedanför denna en sprättyta med strö.

Miljökonsekvensbeskrivning

Lokalisering och planförhållanden

Prövningen omfattar befintlig produktion på Östergård med fastighetsbeteckning Prästjorden 1:1 och Glimminge Strögård med fastighetsbeteckning Glimminge 10:3, båda i Simrishamns kommun, samt utökad produktion på en av fastigheterna.

Gårdarna ligger i ett utpräglat jordbrukslandskap utanför planlagt område, 5 respektive 6,5 km sydväst om Simrishamn. Närmsta småorter och byar i närheten av

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Östergård är Gnalöv som är en mycket liten by 450 m söder om gården, Järrestad 1,5 km norrut, Östra Nöbbelöv 1 km sydost och Gislöv 1,4 km söderut.

I närheten av Glimminge Strögård ligger småorterna Tommarp 2,6 km nordväst och Gislöv 2 km sydost samt den lilla byn Bolshög 1,5 km västerut. Riksväg 9 går norr om fastigheterna och köravståndet dit är enbart 1,5 respektive 3,5 km vilket innebär att det finns bra transportvägar till anläggningarna.

Lokalisering av det nya stallet omfattas inte av gällande detaljplaner, bevarandeprogram eller områdesbestämmelser.

Det finns ett huvudalternativ vad gäller placering av den nya stallbyggnaden på vardera gården.

Glimminge Strögård

På Glimminge Strögård är huvudalternativet att placera det nya stallet norr om befintliga byggnader. Byggnaden smälter här bäst in i gårdsbilden samtidigt som man kan bibehålla den gynnsamma avgränsning som finns idag mellan djur, foder och gödsel. Byggnaden och ny spolvattenbehållare måste dock placeras så att betesmarken inte påverkas. En placering väster om gården har övervägts men då försvinner den avgränsning man gärna vill ha mellan gödsel och djur och foder. En placering väster om kolliderar också med en möjlig utbyggnad i framtiden av t.ex. maskinhall och spannmålslager. I andra hand väljs därför en placering längre norrut längs med markvägen men detta alternativ gör att en betydligt större andel av åkermarken tas ur produktion och ledningsdragningar blir avsevärt längre.

Östergård

På Östergård är huvudalternativet att placera det nya stallet öster om befintliga ekonomibyggnader. Byggnaden smälter här in i gårdsbilden på bästa sätt och minst åkermark berörs. Det finns en naturlig väg till stallet och terrängen är plan. Placeringen kommer att inkräkta något på strandskyddet, med ca 20 meter. En placering längre söderut är tekniskt möjligt och lämpligt men då berörs ännu mer av strandskyddet. Ingen aktivitet med koppling till djurhållningen, såsom transporter, djurhantering, foder eller spolvattenlagring, kommer att ske öster om stallbyggnaden dvs. inom strandskydd. Det kommer endast handla om en byggnadskropp som går in dessa meter innanför strandskyddsgränsen. Bolagets egen bedömning, och som anser sig känna till denna typ av verksamhet och sin närmiljö, inklusive det strandskyddade området mycket väl, är att det inte kan anses rimligt att på något sätt anta att denna åtgärd skulle generera sådan negativ störning på det

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

som utgör syftet med ett strandskydd eller på annat sätt befintligt växt- eller djurliv. Som andrahandsalternativ tvingas man därför välja en placering väster om gårdscentrum men nivåskillnaderna här gör att det blir mycket kostsamt. Det finns heller inte en naturlig färdväg dit vilken ytterligare försvårar placeringen.

Nollalternativ

Det finns flera nollalternativ i denna prövning.

Ett nollalternativ är att bolaget inte utökar produktionen genom ännu ett stall vilket resulterar i lägre lönsamhet på sikt och att företaget stagnerar i utveckling. Att inte utöka produktionen kan vid en första tanke tyckas positivt med tanke på exempelvis ammoniakavgång och landskapsbild. Produktionen kommer då att utökas hos någon annan eftersom konsumtionen av alla köttslag fortfarande ökar i Sverige. Vad gäller ammoniak ger en ökad import av kött från grannländer eller från andra län, om detta leder till ökad produktion, upphov till ökat nedfall av ammoniak även i Skåne. Dessutom är fjäderfäproduktionen i Sverige mycket effektiv, klimatsmart och trygg ur smittskyddssynpunkt. Ett annat nollalternativ är att företaget inte kan ställa om till produktion av andra fjäderfäslag om det skulle vara gynnsamt. Detta innebär en sämre flexibilitet och en sämre förmåga att anpassa sig till marknadens behov vilket försämrar företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Närboende

Inom 500 meter från stallarna på de båda fastigheterna finns 7 fastigheter med bostäder. Närmsta bostad ligger ca 370 m nordväst om anläggningen på Östergård och ca 290 m söder om anläggningen på Glimminge Strögård. I själva bostadshuset på Glimminge Strögård bor Markus Reslow med familj. Den nya stallbyggnaden planeras ca 180 meter från bostadshuset men på andra sidan, mot norr, bakom befintliga ekonomibyggnader. På Östergård finns inget bostadshus utan i det tidigare bostadshuset till gården finns företagets kontor.

Värdefulla natur-och kulturmiljöer

På Glimminge Strögård finns inga särskilt värdefulla kulturmiljöer, fasta fornminnen eller lösa fornfynd där byggnation planeras.

Hela gårdsområdet på Östergård omfattas däremot av fornlämningar vilket kan behöva utredas mer vid eventuell byggnation. Området med RAÄ-nummer Bolshög 21:1 kallas bevakningsobjekt och fornfynden beskrivs som högar och eventuella stenar som kan markera gravar. Området med RAÄ-nummer Bolshög 5:1 är ett

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

boplatssområde. Väg 9 har ett regionalt intresse och har av Länsstyrelsen pekats ut som ett kulturmiljöstråk men detta berör inte utbyggnadsplanerna.

Söder om Glimminge Strögård börjar ett område som länsstyrelsen pekat ut på grund av höga kulturmiljövärden, Ö Nöbbelöv-Gislöv-Glimminge-Glimmingehus. Motivet är att byarna och dess omgivningar har en välbevarad karaktär med äldre bebyggelse, naturbetesmarker och lundar. Även här bör bevarandet av betesmarken öster om Glimminge Strögård vara det centrala vilket inte påverkas negativt av verksamheten idag och heller inte av en eventuell utökning. Betesmarkerna öster och söder om Glimminge Strögård ingår i Simrishamns kommuns naturvårdsprogram där området kallas Glimminge hallar och Västanbäck. Området har inget formellt skydd men ligger inom det område som är riksintresse för naturvård och som har inventerats i ängs- och hagmarksinventeringen.

Riksintresse

Glimminge Strögård ligger precis i kanten av ett område för riksintresse för naturvård, N72 Kustområdet Nybrostrand-Simrishamn. Området är skyddat enligt beslut från Naturvårdsverket 2000-02-07. Motivet till riksintresset är att området är representativt för odlingslandskapet i dessa slättbygder, med odling historiskt lång tid tillbaka och förekomst av naturbetesmarker. Störst värden finns närmre kusten där Hammars backar intill Kåseberga, Simris strandängar och strandvallar, sanddynerna och spåren efter isskjutningar nämns som särskilt värdefulla.

Intill Glimminge Strögård är det naturbetesmarkerna som omfattas av riksintresset. Dessa har ingått i Sveriges ängs- och betesmarksinventering som gjordes 2002-2004, id 24966. I databasen TUVA har området beteckningen AA5-FJV.

Följande naturtyper finns inom betesmarken:

- Kalkgräsmark (kod 6210), 0,38 hektar, vilket är en typ av miljö där orkidéer ofta förekommer. Inventeringen visade riklig förekomst av exempelvis sankt pers nycklar.
- Silikatgräsmark (kod 6270), 1,74 hektar
- Kalkfuktäng (kod 6410), 1,70 hektar
- Annan naturtyp, 2,09 hektar

Värdet av markerna är beroende av att de betas och påverkas inte av planerna på utökad produktion. Placeringen av nytt stall enligt huvudalternativet kommer att anpassas så att det ligger precis utanför området och verksamheten påverkar inte hur

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

betesmarkerna kommer att skötas. Betesmarkerna ingår också i Simrishamns kommuns naturvårdsprogram där området kallas Glimminge hallar och Västanbäck. Motivet till de höga natur- och kulturvärdena är de vidsträckta, nästan trädlösa naturbetesmarkerna, mycket bergknallar, gott om småvatten samt en större lövskogsdunge.

Naturreservat och Natura 2000

Fastigheterna ligger inte inom eller i nära anslutning till naturreservat eller Natura 2000-områden. Området sydost om Glimminge Strögård, som i översiktsplanen utpekats som lämpligt för framtida naturreservat, ligger ca 600 meter söder om placeringen av nybyggd stallbyggnad enligt huvudalternativet.

Strandskydd och vattenskydd

Fastigheterna berörs inte av vattenskyddsområden men placering av nytt stall på Östergård, enligt huvudalternativet, kommer att beröra det strandskydd som finns utmed bäcken på så sätt att byggnaden som mest kommer ca 20 meter in på strandskyddat område. Den aktuella bäcken är ett litet vattendrag som har mycket liten betydelse för friluftslivet. För växt- och djurlivet har alla öppna vattendrag i slättbygderna troligen betydelse men detta syfte kan uppnås även om delar av byggnaden hamnar inom 100 meter. Den planerade byggnaden kommer som mest att komma ca 20 meter in på det strandskyddade området.

Lagring av stallgödsel samt spol- och tvättvatten

Kycklingarna går på en ströbädd av hackad halm eller kutterspån varför gödseln lagras i stallet under varje uppfödningomgång. Lagringstiden i stallet motsvarar därmed 1-1,25 månader. Efter varje omgång gödslas stallet ut och rengörs. Gödseln i stallet är torr i konsistensen och utgödsling sker med lastmaskin och därefter torrsopning.

Företaget bedriver ingen egen växtodling varför gödseln säljs till andra lantbruksföretag direkt efter utgödsling. På gårdarna finns, som nödlägesberedskap, lagringsplattor som kan utnyttjas exempelvis om väglaget inte tillåter transport direkt i samband med utgödsling. På Östergård finns ca 400 m² tillgänglig lagringskapacitet och på Glimminge Strögård ca 350 m².

På Östergård finns, utöver lagringsplattan, kapacitet för lagring av gödsel i byggnad under tak. Byggnaden är avsedd för detta ändamål och är på ca 576 m³. Byggnaden gränsar till en hårdgjord yta för att förhindra läckage vid spill i samband med in- och

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

utlastning. De senaste åren har dock utrymmet inte behövts användas för någon av gårdarnas gödsel, då all gödsel kunnat användas alternativt säljas direkt vid utgödsling av stallen.

Den totala lagringsvolymen för spolvatten är inom företaget idag 575 m³. Bolaget avser att uppfylla 6 månaders lagringskapacitet vid utökad produktion. För att täcka behovet vid en utökning kommer en ny spolvattenbrunn att uppföras. Med nuvarande tvätteknik kommer den nya behållaren behöva vara minst 75 m³.

Råvaror och kemikalier samt hushållning med resurser

Förbrukningen av råvaror i dagens fjäderfäproduktion framgår av tabell 2.

Tabell 2. Förbrukningen av råvaror

Råvara	Nuvarande behov	Behov vid utökning	Ökning/minskning
Daggamla kycklingar/ livdjur	55 ton	Unghöns och kalkon: 25 ton Slaktkyckling: 100 ton Kläckägg: 155 ton	- 30 ton + 45 ton + 100 ton
Spannmål	750 ton	Unghöns, kläckägg: 750 ton Kalkon: 1 000 ton Slaktkyckling: 1 350 ton	0 + 250 ton + 600 ton
Fullfoder och kon- centrat	3 400 ton	Unghöns, kläckägg: 3 400 ton Kalkon: 4 400 ton Slaktkyckling: 5 400 ton	0 + 1 000 ton + 2 000 ton
Kutterspån/hackad halm	25 ton	50 ton	+ 25 ton
Spannmålshalm till värme	300 ton	Unghöns, kalkon, kläckägg: 100-150 ton Slaktkyckling: 300-700 ton	- 150-200 ton + 0-400 ton
Flis till värme	400 ton	Unghöns, kalkon, kläckägg: 100-200 ton Slaktkyckling: 400-900 ton	- 200-300 ton + 0-500 ton
Eldningsolja	4 m ³	4 m ³	0
Dieselloolja	1 m ³	1,5 m ³	+ 0,5 m ³
El	370 000 kWh	Unghöns, kalkon, kläckägg: 800 000 kWh Slaktkyckling: 600 000 kWh	+ 430 000 kWh + 230 000 kWh
Vatten	7 700 m ³	Unghöns, kläckägg: 9 000 m ³ Kalkon: 11 300 m ³ Slaktkyckling: 12 600 m ³	+ 1 300 m ³ + 3 600 m ³ + 4 900 m ³

Användning av vatten

Vatten till stallarna tas från egna borrhållningar. Vattenförbrukningen blir högst vid slaktkyckling- eller kalkonproduktion och lägst vid unghönsproduktion.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Vattentillgången är god varför ökat uttag inte bedöms påverka allmänna eller enskilda intressen negativt

Användning av kemikalier

I verksamheten idag används endast ett fåtal kemiska ämnen, i normalfallet endast dieselolja till lastmaskin, transporter av foder och högtryckstvättar. I nuläget används inget desinficeringsmedel dock används vid rengöring och i vattenledningarna ANK-Anolyt. ANK-Anolyt är godkänt av EU för desinfektion av dricksvatten, inom veterinärmedicin och inom livsmedelshantering. ANK-Anolyt får användas i ekologisk produktion och det finns inga begränsningar för avlopp.

Tekniken går ut på att vatten med tillsatt natriumklorid genomgår elektrolys varpå lösningen innehåller 0,05 % underklorsyrlighet och 0,25 % koksalt. Underklorsyrlighet (eller hypoklorsyra, HClO) är mycket effektiv när det gäller att döda bakterier, virus, sporer, mögel och andra svampar. Underklorsyrligheten angriper proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. ANK-Anolyt kan kopplas in på stallarnas dricksvattensystem via en doseringsutrustning. Det är då vanligt att en låg koncentration alltid tillsätts dricksvattnet och att doseringen höjs i samband med rengöring.

Vid utökad produktion kommer mängden dieselolja att öka något eftersom mängden gödsel som ska gödslas ut ökar. Vid övergång till unghöns eller kalkon är antalet omgångar och därmed antalet tvättar färre vilket gör att mängden diesel troligen inte ökar jämfört med dagens slaktkycklingproduktion.

Användning av aska

Askan från biobränslepannorna lagras i containers för att sedan blandas i kycklinggödseln för vidare spridning på åkermark. Det förbränns enbart rena bränslen vilket gör att askan har bra kvalitet och därmed bör återföras. Inblandning i gödsel möjliggör återföring över stor areal och också att askan rent tekniskt kan spridas ut på ett tillförlitligt sätt. Mottagare av gödsel får information om att askan är inblandad i gödseln, detta i form av resultat av analyser och uppgifter om mängd. Askanalyser tas 1–2 ggr per år och för att få ett så representativt prov som möjligt tas prover under en vecka som sen utgör ett samlingsprov. Analysresultatens värden har mellan åren varit väldigt stabila och variationen liten. Den gödsel som produceras kommer att kräva 705–1 255 hektar spridningsareal. Med god inblandning återförs ca 30 ton aska på denna areal vilket motsvarar 25-45 kg per hektar.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Utsläpp till vatten

Dagvatten från anläggningen

Dagvattenmängderna kommer att öka något eftersom ytterligare ett stalltak kommer till samt lite mer hårdgjord yta runt den nya stallbyggnaden. Dagvatten kommer, beroende på var den nya stallbyggnaden byggs, på Östergård att öka från 4 300 m³ till 7 750 m³ och på Glimminge Strögård från 4 850 m³ till 8 300 m³. Innan påkoppling till dräneringssystemen sker kommer dess kapacitet avseende höga flöden att utredas tillsammans med dikningsföretagen. Om så krävs kommer fördröjningsmagasin eller liknande att anläggas.

Dagvattnet från anläggningarna leds idag till de dräneringssystem som även avvattnar omkringliggande åkermark och så småningom rinner ut i Tommarpsån (SE615816-139496). Tommarpsån är ett nationellt värdefullt vattendrag. I delar av eller runt om vattendraget finns fiskevårdsområden, ett Natura 2000-område, naturreservat och riksintressen. Inget av dessa ligger dock i anslutning till de aktuella fastigheterna. De dikningsföretag som berörs är Glimminge Lusekärrsdiken vid Glimminge Strögård. Vid Östergård heter dikningsföretaget Utloppsdiken i Gnalöv, Viarp m.fl. byar uti Bolshögs, Östra Nöbbelövs och Simris socknar och det är en mycket kort ledningsdragnings som berörs, på en egen mark, innan det leder ut i ett öppet vattendrag.

Sanitärt avloppsvatten

På Glimminge Strögård finns personaltoalett och dusch. Avloppsvattnet leds till slutna tankar som töms av godkända entreprenörer. På Östergård leds det sanitära avloppet till trekammarbrunn och därefter infiltration.

Utsläpp till luft

Ammoniakavgång

Vid utökad produktion kommer de samlade utsläppen från stallarna som mest att uppgå till ca 7 900–12 400 kg kväve per år. Variationen beror på vilken typ av fjäderfä som föds upp. Jämfört med dagens produktion är detta en ökning med 2 600–7 150 kg. Beräkningarna grundar sig på schablonvärden, både för mängden kväve som hamnar i gödseln och för den procentuella ammoniakavgången i stallen. Enligt schablonerna blir ökningen störst om produktionen styr över till kläckägg eftersom den gödseln ligger en längre tid i stallen. Både byggnadstekniska lösningar och bra rutiner som syftar till att hålla ströbädden torr och foder- och vattenförbrukning i balans kommer att prioriteras och bidrar till att begränsa

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

ammoniakavgången från stallet. Detta ligger också i linje med arbetet för god djurhälsa.

Biobränslepannor

Uppvärmning av stallarna sker idag med biobränslepannor. På Glimminge Strögård finns en fastbränslepanna på 490 kW levererad av LIN-KA Maskinfabrik A/S och installerad 2007. Pannan är idag anpassad för halm men kan också eldas med andra fasta bränslen såsom flis. Pannan är automatisk och matas kontinuerligt med halm från ett transportband. En halmrivare sönderdelar halmen innan den förs in i brännkammaren. Inmatningen styrs automatisk efter värmebehov och syrgashalt i rökgaserna. Driftsdata övervakas och registreras kontinuerligt och är kopplat till en larmfunktion. Rökgaserna renas med multicyklon vilket är normal reningsteknik för pannor av denna typ och storlek. Skorstenshöjden är 16 meter. Halmens kvalitet har stor betydelse för stoftutsläpp och det är något som företaget beaktar både vid skörd och lagring. Halmen lagras därför till stor del under tak.

På Östergård finns en kontinuerligt eldad fastbränslepanna av märket LIN-KA, anpassad för torra trädbränslen såsom flis. Pannan totalrenoverades 2014. Effekten är 490 kW och skorstenshöjden 16 meter. Denna panna eldas idag enbart med flis. Stoft i rökgaserna urskiljs även här med multicyklon vilket anses vara bästa rimliga teknik vad gäller pannor av denna storlek. Bränsletillförseln är datorstyrd utifrån syrgashalten i rökgaserna och pannan har automatiskt larm vid driftsstörningar. Båda pannorna har automatisk uraskning och automatisk rengöring av rökgasrör. Askan lagras i containers och blandas med kycklinggödsel i samband med utgödsling.

Eftersom företaget har tillstånd från Jordbruksverket att elda kadaver i pannorna krävs regelbunden temperaturkontroll vilket görs i samband med årlig service. Företaget har därför god kontroll över pannornas funktion. I reserv finns i serviceavdelningarna på båda anläggningarna oljepannor som går in om fastbränslepannorna av någon anledning stannar en längre tid. I verksamheten används lastmaskin vid utgödsling och lastning av biobränsle. Oberoende av på vilken anläggning produktionen utökas kommer behovet av värme att öka om det är slaktkyckling som produceras. Om produktionen styr över till kalkon eller unghöns minskar antalet omgångar vilket medför att den sammanlagda tiden med små kycklingar minskar och därmed också värmebehovet. Bolaget bedömer att värmebehovet vid denna typ av produktion blir lägre än idag. Även vid produktion av kläckägg minskar behovet av värme.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Buller

Ljud från själva anläggningarna kommer från ventilationsfläktar och inomgårdstransporter. Förutom den egna bostaden på Glimminge Strögård och gårdskontoret på Östergård ligger övriga grannar på stort avstånd. Inga klagomål eller andra synpunkter har hittills framkommit avseende buller.

Externa transporter till och från anläggningen kan också vara en källa till buller. De externa transporterna kommer att öka något med utökad verksamhet eftersom mängden gödsel, foder och djur ökar. Mest transporter kräver slaktkycklingproduktionen där antalet transporter bedöms öka med ca 2 ekipage per vecka. Vid produktion av unghöns minskar transporterna något jämfört med idag.

Lukt

Vad gäller risken för luktolägenheter från fjäderfästallarna kan de uppstå i samband med utgödsling och då ventilationen måste gå för fullt, t.ex. vid varmt väder och då fåglarna är stora. Denna typ av lukt kommer att öka på den gård där utbyggnaden sker. Hur mycket finns inte metoder att beräkna idag. Det finns heller inget tydligt samband mellan ammoniakavgång och lukt på så sätt att högre ammoniakavgång skulle innebära större risk för lukt. Däremot kan åtgärder som bidrar till att minska ammoniakavgången från ett stallsystem även bidra till lägre lukt, t.ex. alla åtgärder som bidrar till torr ströbädd. Om lukten från stallarna och utgödslingen upplevs som en olägenhet har troligen mer med antalet lukttillfällen att göra och olika vädersituationer. Eftersom produktionen är synkroniserad kommer antalet lukttillfällen i samband med utgödsling inte att öka även om produktionsytan ökar. På båda gårdarna är avståndet till närboende också relativt långt. I förhärskande vindriktning finns vid Glimminge Strögård inga grannar inom 500 meter. Vid Östergård finns två grannar i förhärskande vindriktning och deras bostäder ligger 450 respektive 600 meter från planerat stall.

Transporter och energianvändning

Fodertransporter sker varje vecka och företrädesvis med lastbil. Spannmål hämtas eller levereras från närliggande gårdar med traktortransport. Transporter av djur sker i samband med insättning respektive slakt. Transporter av djur till och från anläggningen sker med lastbilstransport. Gödsel transporteras med traktorekipage eller lastbil och hämtas i samband med utgödsling.

Företaget gjorde 2015 en energikartläggning inom Energikollen. Driften av dagens kycklingstallar förbrukar el till belysning, ventilation och drift av utrustning. Den stora energiförbrukningen utgörs av värme och denna produceras i två

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

fastbränslepannor varav den ena eldas med halm och den andra med flis, d.v.s. det är bioenergi som används. Beroende på fjäderfäslag ökar behovet av energi olika mycket när produktionen ökar. Generellt gäller att ju tyngre fjäderfän desto lägre behov av värme och högre behov av elenergi till ventilation. Vid produktion av kalkon ökar antalet transporter lite jämfört med idag. Kläckäggproduktion innebär oförändrat antal transporter.

Övrigt avfall och farligt avfall

Planerad produktion kommer att innebära små förändringar i typen av avfall men mängden kommer att öka. Antalet lysrör kommer att öka med ytterligare en stallbyggnad i drift och därmed på sikt mängden farligt avfall. Mängden kadaver kommer att öka men kommer fortsatt att tas omhand på respektive anläggning genom att de förbränns i gårdspannorna. För denna hantering finns tillstånd från Jordbruksverket.

Tabell 3. Avfallsslag och uppskattad mängd vid nuvarande produktion. Vid utökad produktion kommer mängderna att öka med drygt 50 procent

Avfallstyp	Mängd/år (cirka)	Förvaringsplats på företaget	Transportör	Mottagare
Farligt avfall				
Lysrör (200121)	30-40 st	Inomhus i separat behållare	Länsförsäkringar	SYSAV
Spillolja (130899)	100 l	Förvaring verkstad	Länsförsäkringar	SYSAV
Batterier (160601)	1 st	Förvaring verkstad	Länsförsäkringar	SYSAV
Avfall				
Rengjorda emballage av papp, plast, kartong (150101)	200 kg	Brännbar fraktion	Godkänd entre- prenör	SYSAV
Kadaver (020102)	30 ton	Eldas i gårdspanna Askan läggs i tät container	Lantbrukare	Sprids på åkermark
Medicinrester (180208)	-	Särskilt skåp i serviceavdelning	Egen	Apotek, SYSAV
Förpackningar medicin (180203)		Rengjorda: i kärl för glas/plast	Egen	SYSAV

Yttranden

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har framfört bl.a. följande. Länsstyrelsen anser att tillstånd kan meddelas, i enlighet med bolagets andrahandsyrkande, under förutsättning att tillkommande stallbyggnad anläggs på fastigheten Glimminge 10:3. Länsstyrelsen

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

avstyrker ny stallbyggnad på fastigheten Prästjorden 1:1 med anledning av att byggnaden hamnar inom strandskyddat område. Att placera byggnaden inom strandskyddat område innebär att mark permanent tas i anspråk som annars skulle ha varit allemansrättsligt tillgängligt. Bolaget har inte på ett tillräckligt tydligt sätt redogjort för vilka alternativa placeringar som finns för den nya stallbyggnaden utanför strandskyddat område.

I beslutsmeningen bör stå att tillståndet omfattar djurproduktion på fastigheterna Glimminge 10:3 och Prästjorden 1:1. Länsstyrelsen har även gett förslag på villkor avseende bl.a. hantering av tvätt- och spolvatten, kontroll av aska och hantering av dagvatten. Länsstyrelsen föreslår följande villkor:

Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får inte överskrida följande värden vid bostäder:

50 dB(A)	vardagar utom lördagar	kl. 07.00-18.00
45 dB(A)	lördagar, söndagar och helgdagar	kl. 07.00-18.00
45 dB(A)	kvällstid	kl. 18.00–22.00
40 dB(A)	natttid	kl. 22.00–07.00

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk driftstid under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

Tvättvatten, spolvatten och liknande ska ledas till tät behållare. Lagringskapaciteten ska vara minst 10 månader.

Dagvatten får inte avledas till betesmarken öster om eller våtmarksområdet söder om Glimminge Strögård.

Länsstyrelsen upplyser i övrigt om att tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen krävs innan anläggningsarbete påbörjas på fastigheten Prästjorden 1:1. Ur arkeologisk synpunkt är därför en byggnation vid Glimminge Strögård att föredra.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundet har beslutat att avstå från att lämna synpunkter gällande tillståndsansökan.

Österlens vattenråd

Österlens vattenråd har framfört bl.a. Österlens Vattenråd förutsätter att verksamhetens förvaring och hantering av eventuella kemikalier, miljöfarliga ämnen, avfall och gödsel sker på ett säkert sätt för alla vattenmiljöer som kan påverkas av verksamheten. Om Länsstyrelsen Skåne beslutar att kontroll av recipienten ska ingå i verksamhetens kontrollprogram, är Österlens Vattenråd fortsatt berett att medverka i genomförandet av en sådan recipientkontroll.

Bolagets bemötanden av yttranden

Bolaget har anfört följande:

Förslag till villkor avseende buller grundar sig i en önskan om att ha marginaler för att säkerställa att ett bullervillkors gränsvärde inte överskrids liksom att villkoret rent verksamhetsmässigt är möjligt att uppfylla. De värden som återfinns i Naturvårdsverkets vägledning avseende industri och verksamhetsbuller är det som generellt tillämpats på jordbruk det är bolaget medvetna om, men bolaget undrar också om det kan anses korrekt att villkoret tillämpas slentrianmässigt, generellt och utan behovsprövning i samband med beslut om tillstånd. Eftersom bolaget förstått att så är fallet har de velat se över bullervillkoren i deras förslag och kommit med ett eget förslag bolaget ser som högst rimligt att såväl uppfylla utifrån deras verksamhet och som säkerställer att det inte uppstår något som helst obehag eller störningar för boende. Avstånden till närboende från Östergård räknat är ca 370 meter och på Glimminge Strögård på ca 290 meter dessa avstånd bör vägas in i bedömningen av behovet och utformningen av bullervillkoren. Att vidare anse att kl 07.00 är definitionen för dagtid ter sig mycket främmande för en verksamhetsutövare inom denna bransch liksom det borde göra även för närboende i detta område.

Synpunkt kring punkt 3 om kravet på tio månaders lagringskapacitet av tvättvatten spolvatten och liknande. Att likställa lagringskravet på gödsel med ex. spolvatten i syfte att ge god marginal för spridning kan inte vara vare sig ekonomiskt eller på något vis miljömässigt försvarbart. Företaget har bra avtal med växtodlingsföretag som med lätthet har möjlighet att hantera dessa mängder och sprida dem under tjäniliga mark- och väderleksförhållanden. Motivering och

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

argumentering utdrag från miljökonsekvensbeskrivningen följer. Tillsammans med befintliga behållare som rymmer 750 m³ kommer motsvarande ca 8 månaders produktion inkl. vatten från hårdgjorda ytor att kunna lagras på anläggningarna vilket är mycket god marginal för att säkerställa att spolvatten kan tas omhand för spridning på biologiskt aktiv mark under tjänliga markförhållanden. En rimlig lagringstid för spolvatten kan i bolagets landsända anses vara ca 6 månader.

Kommentar kring länsstyrelsens yttrande punkt fyra. Dagvatten får inte avledas till betesmarken öster om eller våtmarksområdet söder om Glimminge Strögård. Ett förtydligande kring omfattningen av kravet och dess avgränsning är önskvärd.

Sist önskas understryka att om argumentationen inte bedöms tillräcklig kring det uppenbart olämpliga i andra lokaliseringar än den föreslagna på Östergård ett fåtal meter i strandskyddsområdet undrar vi vad som är tillräckligt. Teoretiskt sätt kan man mycket väl bygga på andra platser men logistiskt eller företagsmässigt är detta mycket olämpligt vilket beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogats ansökan är tillräcklig i förhållande till verksamhetens miljöpåverkan och de krav som framgår av 6 kap. miljöbalken.

Statusrapport

En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande och bolaget har utrett steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter Rapport 6688 juli 2015. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utredning som gjorts visar att risken är liten för att verksamheten medför föroreningskada inom de områden där den avses bedrivas och att det därför inte krävs någon statusrapport enligt 1 kap 23 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillåtlighet

Den sökta verksamheten berörs av BAT-slutsatsen för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Av 1 kap. 13 § Industriutsläppsförordningen följer att Europeiska IPPC-byråns BAT-slutsatser (Best Available Technique) ska användas som referens vid tillståndsprövning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa tillgängliga teknik.

Prövningens omfattning

Frågan om hantering av avloppsvatten från toalett och liknande har inte bedömts i prövningen, utan lämnas till den lokala tillsynsmyndigheten.

Huvudsaklig miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten består av ammoniakutsläpp och risk för luktolägenheter.

Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § samma balk.

Av 2 kap 6 § miljöbalken framgår också att vid tillståndsprövning enligt 9 kap. ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Verksamheten kommer att ta ny mark i anspråk och innebär således en ändrad markanvändning, varför 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid denna prövning.

Av Boverkets allmänna råd 1995:5, bättre plats för arbete, framgår att djurhållande lantbruk bör ha ett skyddsavstånd på 500 meter till bostadsbebyggelse. De allmänna råden är upphävda, men kan ändå tjäna som viss vägledning i bedömningen av relevanta skyddsavstånd, även om det är risken för olägenheter i varje specifikt fall som ska bedömas. Inom 500 meter från Östergård ligger 6 bostäder och för Glimminge Strögård 2 bostäder. I förhärskande vindriktning från Östergård ligger två bostäder på 450 respektive 600 meters avstånd. På Glimminge Strögård finns inga närboende i den förhärskande vindriktningen. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten kan bedrivas utan att oacceptabla störningar uppkommer vid bostäder.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Verksamheten innebär inte risk för påtaglig skada på något riksintresse för naturvård eller kulturmiljö på någon av de aktuella fastigheterna. Det finns inte heller några områden som är skyddade enligt Natura 2000 i närheten. Lokaliseringen av bolagets verksamhet till dessa fastigheter strider enligt miljöprövningsdelegationens uppfattning inte heller mot bestämmelserna i 3 kap. och 4 kap. miljöbalken om hushållning med mark och vatten.

Verksamheten bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Vad avser de olika yrkandena, vad gäller utökningen av verksamheten i form av en ny stallbyggnad, gör miljöprövningsdelegationen följande bedömning. Vid en jämförelse av alternativen Glimminge 10:3 och Prästjorden 1:1 finner miljöprövningsdelegationen att utökningen av verksamheten på fastigheten Glimminge 10:3 innebär minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljöprövningsdelegationen grundar sin bedömning på att placeringen på Prästjorden 1:1 innebär att stallbyggnaden avses placeras delvis inom strandskyddat område, att fastigheten ligger inom ett fornlämningsområde och att fastigheten ligger närmare fler bostäder. Tillstånd till utökning av verksamheten medges således endast på fastigheten Glimminge 10:3 med placering som framgår av bilagd situationsplan, dvs. utanför det ängs- och betesmarksinventerade området som framgår på situationsplanen.

Miljöprövningsdelegationen anser att om verksamheten bedrivs enligt bolagets åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs kan verksamhet enligt ansökan tillåtas på Glimminge 10:3 och Prästjorden 1:1 och utökningen i form av ny stallbyggnad tillåtas på Glimminge 10:3.

Miljökvalitetsnormer

Recipient för bolagets utsläpp till vatten är vattenförekomsten Tommarpsån (SE615816-139496). Statusklassningen av Tommarpsån är måttlig ekologisk status. Vattenförekomsten uppnår god kemisk status (exklusive kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter). Status för näringsämnen i vattenförekomsten har bedömts otillfredsställande. Bolagets utsläpp av vatten till recipienten sker till stor del genom dagvatten. Bolaget har redogjort för att all hantering och lagring av stallgödsel kommer att ske så att läckage till omgivning inte kan ske. Hantering av stallgödsel regleras även som villkor i tillståndet. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte riskerar att försämra vattenförekomstens nuvarande status. Vidare bedömer miljöprövningsdelegationen att verksamheten inte äventyrar möjligheten att

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

uppnå miljö kvalitetsnormerna för vattenförekomsten. I dagsläget sker recipientkontroll och bolaget är medlem i Österlens Vattenråd.

Bolagets utsläpp till luft via transporter och biobränslepannorna är små och miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det bolaget redovisat att utsläppen till luft inte försämrar möjligheterna att uppnå miljö kvalitetsnormerna för utomhusluft.

Miljö kvalitetsmål

Miljö kvalitetsmålen ska tjäna som vägledning i enskilda prövningar vid avgörandet av vilka miljö störningar som bör föranleda hänsynstaganden i form av begränsningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder m.m. Avvägningarna mellan behovet av skyddsåtgärder och hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och rimligt att uppfylla samt vägningen mellan nyttan av skyddsåtgärderna och kostnaderna för dem ska i varje enskilt fall göras enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.

Den ansökta verksamheten riskerar att motverka förutsättningarna att uppnå följande miljö kvalitetsmål:

Begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och ett rikt odlingslandskap. Uppvärmning står för den största biten vad gäller energianvändning. Bolaget använder biobränslepannor för uppvärmning vilket minskar behovet av fossila bränslen. Gödseln säljs till växtodlingsföretag för vidare spridning på åkermark. Gödseln är torr och lätt att transportera vid behov. Dagvatten leds till befintligt dräneringssystem, tvättvatten leds till brunn och sprids på åkermark, avloppen från personaltoaletterna leds till godkända avloppslösningar, vilket minskar risken för förorening av grundvatten. Ammoniak bidrar till försurning och utökad produktion ökar företagets påverkan. Befintliga stallar har successivt uppgraderats och har idag bra teknik. Det största stallet är också relativt nytt. Det planerade stallet kommer att vara av bästa teknik. Att jordbruk och relaterad verksamhet utvecklas och bedrivs i landskapet är tillsammans med bland annat bevarandet av skyddsvärda biotoper nödvändiga för att bevara ett rikt odlingslandskap. På fastigheterna finns inga småbiotoper som hotas av utökad verksamhet.

Hushållning och kretslopp

Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas.

Företaget gjorde 2015 en energikartläggning inom Energikollen. Driften av dagens kycklingstallar förbrukar el till belysning, ventilation och drift av utrustning. Den stora energiförbrukningen utgörs av värme och denna produceras i två fastbränslepannor varav den ena eldas med halm och den andra med flis, d.v.s. det är bioenergi som används. Beroende på fjäderfäslag ökar behovet av energi olika mycket när produktionen ökar. Generellt gäller att ju tyngre fjäderfän desto lägre behov av värme och högre behov av elenergi till ventilation.

Motivering av villkor

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap. 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Villkor 1

Det allmänna villkoret omfattar det som bolaget åtagit sig i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, inklusive kompletteringar, och som inte regleras av andra villkor eller bestämmelser i tillståndet.

Villkor 2

Spill av gödsel och foder kan innebära att det uppstår en påverkan på miljön eller människors hälsa som rimligen kan undvikas genom att planera arbetet.

Villkor 3

Vatten, som innehåller näringsämnen eller föroreningar kan ha en påverkan på yt- och grundvatten om det släpps ut i omgivningen. Det är därför nödvändigt att sådant vatten samlas upp och lagras till dess lämpliga spridningsförhållanden råder. Tillräcklig lagringskapacitet ska kunna säkerställas. På grund av blöta marker efter mycket nederbörd eller en lång, kall vår kan perioden då det inte är lämpligt att sprida tvätt-

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

och spolvatten bli lång och tillräcklig lagringskapacitet måste därför finnas. Bolaget anför i sitt bemötande av Länsstyrelsens förslag till villkor om lagringskapacitet för tvätt- och spolvatten följande. *Att likställa lagringskravet på gödsel med ex. spolvatten i syfte att ge god marginal för spridning kan inte vara vare sig ekonomiskt eller på något vis miljömässigt försvarbart. Företaget har bra avtal med växtodlingsföretag som med lätthet har möjlighet att hantera dessa mängder och sprida dem under tjänliga mark- och väderleksförhållanden. Tillsammans med befintliga behållare som rymmer 750 m³ kommer motsvarande ca 8 månaders produktion inkl. vatten från hårdgjorda ytor att kunna lagras på anläggningarna vilket är mycket god marginal för att säkerställa att spolvatten kan tas omhand för spridning på biologiskt aktiv mark under tjänliga markförhållanden. En rimlig lagringstid för spolvatten kan i vår landsända anses vara ca 6 månader.* Miljöprövningsdelegationen noterar att bolaget angett olika uppgifter vad gäller lagringskapacitet för spolvatten men bedömer oavsett att det är 8 månaders lagringskapacitet som får anses tillräckligt för att kunna sprida vattnet under tjänliga förhållanden.

Villkor 4

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning är det lämpligt att i villkor reglera att innehållet av växtnäring i fjäderfägödseln ska undersökas. Då all gödsel som verksamheten åstadkommer kommer att spridas av andra verksamhetsutövare är det viktigt att resultaten av undersökningarna förmedlas till dessa mottagare av gödseln. Det ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktuella grödor och minska risken för läckage till vattendrag hos dem som tar emot gödsel från bolaget.

Villkor 5

För att minska ammoniakavgången från fjäderfägödseln är det viktigt att lagringsplatsen säkerställer att fjäderfägödseln hålls torr.

Villkor 6

Ljud från verksamheter ger negativa effekter som till exempel att det kan vara svårt att vila och sova. Ljud kan inte frångöpas vid sömn, vilket kan leda till trötthet och nedstämdhet. Till de negativa effekterna hör även stress samt minskad koncentrations- och inlärningsförmåga. Det är därför nödvändigt att minimera ljudet från verksamheten. Miljöprövningsdelegationen bedömer liksom Länsstyrelsen att det inte framkommit något i ansökningshandlingarna som skulle motivera att frånga de bullerkrav som är typiskt för den här typen av verksamhet. Tvärtom skriver bolaget att det orimligen kommer att uppstå några problem då det till närmaste boende är ca 290 meter från Glimminge Strögård och ca 370 meter från Östergård.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Miljöprövningsdelegationen finner dock skäl att tillmötesgå bolagets bemötande vad gäller att dagtid i villkoret ska räknas från med klockan 06.00.

Villkor 7

Utsläpp till mark och vatten av t ex diesel kan medföra allvarliga konsekvenser för flora och fauna samt människors hälsa. Det är enligt Miljöprövningsdelegationen nödvändigt att ha en hög skyddsnivå för att förhindra denna typ av utsläpp. Hantering, förvaring och krav på invallning ska därför regleras i villkor för att förebygga skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön.

Villkor 8

Negativa hälsoeffekter kan uppträda även vid låga nivåer av partiklar i omgivningsluften. Pannorna är inte i den storleksklass där det normalt ställs krav på en mer långtgående rening än vad en multicyklon ger. Mätning ska utföras i den omfattning som tillsynsmyndigheten anser nödvändigt.

Villkor 9

Spridning av aska på jordbruksmark bör inte accepteras om det endast handlar om kvittblivning från producentens sida. Mottagaren bör ta emot produkten på grund av dess växtnäringssinnehåll eller mullbildande effekter och vara väl medveten om dess innehåll av näringsämnen och tungmetaller och eventuellt andra skadliga ämnen. Det finns inget regelverk som reglerar spridning av aska på åkermark men hänsynsreglerna i miljöbalken ska följas. Askan ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen för att det ska vara motiverat att sprida den på åkermark, den ska alltså tillföra marken näring vid avvägning av miljörisk och vinst och spridningen får inte vara ett sätt att bli av med aska. Det finns fall där giftiga ämnen har förekommit i askan och en fullständig analysrapport över vad askan innehåller samt uppgifter om dess ursprung bör redovisas. Det gäller att vara extra uppmärksam på aska som inte har jordbruksursprung. Askan ska av ovanstående anledningar analyseras minst en gång per år samt vid ändringar i bränslesammansättningen.

Villkor 10

Av 26 kap 19 § miljöbalken framgår bland annat att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Verksamheten medför utsläpp till vatten. Dagvatten leds till dräneringssystemet som avvattnar omkringliggande åkermark. För båda anläggningarna gäller att dräneringssystemen så småningom mynnar i Tommarpsån strax söder om Järrestad. Tommarpsån är ett nationellt värdefullt vattendrag och i delar av eller runt om vattendraget finns fiskevårdsområden, ett Natura 2000-område, naturreservat och riksintressen. Inget av dessa ligger dock i anslutning till de aktuella fastigheterna. Tommarpsån är statusklassad som måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter). Eftersom det enbart är dagvatten som släpps till recipient kommer utsläppen inte att ha sådan påverkan på recipienten att tillåtligheten kan ifrågasättas av detta skäl. Enligt miljöprövningsdelegationens bedömning behövs dock en kontroll av verksamhetens påverkan på recipient. Resultaten kan sedan användas som underlag för anpassning av verksamheten när det gäller att minimera utsläpp till vatten utöver det som fastställts i övriga villkor. Bolaget har också ett ansvar enligt egenkontrollen att följa upp verksamhetens verkningar och vid behov vidta åtgärder.

Utsläpp till vatten ska kontrolleras med avseende på hur recipienten påverkas. Recipientkontroll är i första hand inte till för att mäta enskilda utsläpp utan för att mäta den totala belastningen på recipienten. Kontrollen kan antingen ske i egen regi eller samordnat. Att utföra en sådan kontroll är oftast för kostsam för en enskild verksamhetsutövare varför kontrollen lämpligen sker samordnat med andra verksamhetsutövare, myndigheter eller organisationer. Recipientkontrollen kan fullgöras genom inlämnande av eget förslag till kontroll eller också ske inom ramen för den samordnade recipientkontroll som sker i länet.

Villkor 11

Kontrollprogrammet syftar bland annat till att det ska finnas tydliga rutiner för hur, när och med vilken frekvens kontroll av sådana faktorer som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön ska utföras. Särskilt viktigt är att ha rutiner för kontroll av de villkor som gäller för verksamheten. Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår att bolaget ska kontrollera och hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan. Enligt försiktighetsprincipen ska bolaget förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt använda bästa möjliga teknik.

Villkor 12

Anmälan ska ske för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika föroreningsrisker samt för att återställning av platsen ska ske.

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

Delegationer

Verksamheten bör normalt inte ge upphov till luktolägenheter vid närliggande bostäder. En viss lukt från verksamheten får dock accepteras eftersom den är lokaliserad i en bygd där jordbruk och djurhållning bedrivs. Om påtagliga olägenheter i form av lukt skulle uppkomma trots de åtgärder som föreskrivs bör de kunna åtgärdas. Med olägenheter avses det som av människor i allmänhet betraktas som störande, som kan uppfattas utanför anläggningens omedelbara närhet och direkt kan hänföras till anläggningen. Miljöprövningsdelegationen anser därför att det bör överlåtas åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa villkor om konkreta åtgärder i syfte att motverka olägenheter i form av lukt från verksamheten.

Askan från förbränning av flis, halm och kadaver ska analyseras på innehållet minst en gång per år och resultaten, samt askans ursprung, ska redovisas för tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten. Miljöprövningsdelegationen anser att det bör överlåtas till tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor för hantering av askan för att undvika höga halter av tungmetaller i gödseln.

Bolaget har redovisat omhändertagande av dagvatten och att de innan påkoppling på dräneringssystemen kommer utreda höga flöden tillsammans med dikningsföretagen. Om så krävs kommer fördröjningsmagasin eller liknande att anläggas. Miljöprövningsdelegationen anser att det bör överlåtas till tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor för hantering av dagvattnet.

Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att föreskriva villkor avseende kontroll av verkningar från verksamhet med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Verkställighetsförordnande

Bolaget har yrkat på att tillståndet får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Enligt praxis ska man vara restriktiv vid medgivande av verkställighet och endast medge det i sådana fall då det inte finns några motstående intressen och det verkligen är motiverat. Vad bolaget har anfört om verkställighetsförordnande för att samla sin verksamhet under ett och samma tillstånd liksom behov av möjlighet till ett snabbt agerande vid erbjudande om att få utöka är enligt Miljöprövningsdelegationen inte skäl nog för att verkställighet ska

2017-06-29

551-15794-2016

1291-91-800/1291-91-009

medges. Förutsättningar föreligger därför inte för medgivande av verkställighet i förevarande ärende.

Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen finner att det inte föreligger hinder mot att bevilja bolaget sökt tillstånd med den utformning som framgår av beslutet. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens mål och tillåtlighetsregler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. Verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, t ex utsläpp av ammoniak. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att rimliga försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan. Verksamheten motverkar inte möjligheten att uppfylla miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljömålen.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Anna Månsson, ordförande och Charlotte Jönsson, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Anders Bertholdsson, Länsstyrelsens miljöavdelning.



Anna Månsson



Charlotte Jönsson

Bilaga:

1. Situationsplan
2. Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar

Kopia till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Simrishamns kommun, simrishamns.kommun@simrishamn.se
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, exp@ystadosterlenmiljo.se
Trafikverket, kristianstad@trafikverket.se
Österlens vattenråd, annica.brahall@simrishamn.se

2017-06-29

551-15794-2016


1291-91-800/1291-91-009

Aktförvararen

Miljöprövningsdelegationen (AM, CJ)

Miljöavdelningen (DB, AB, CM)

Akten

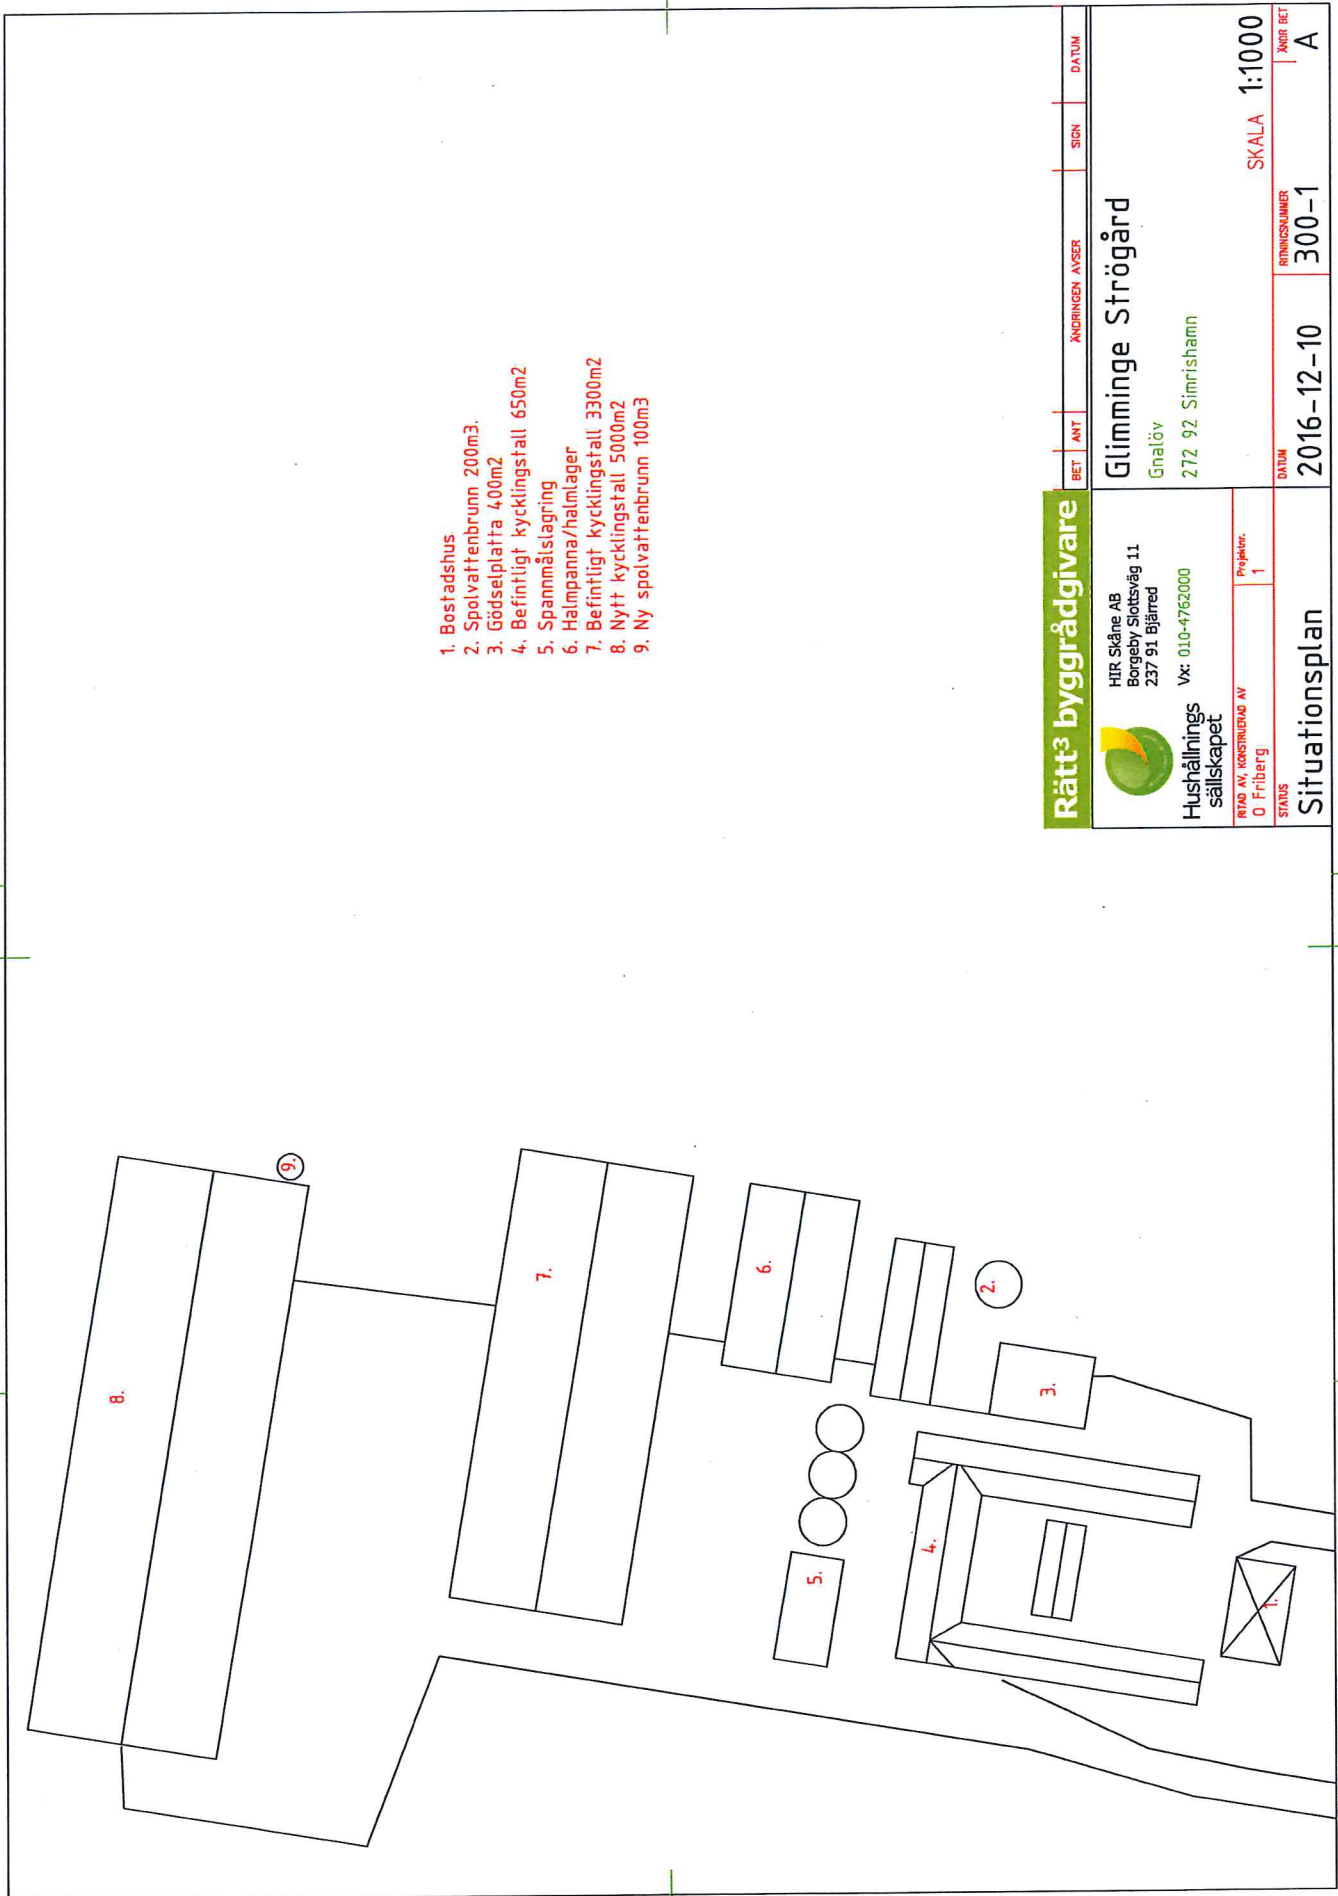

- 1. Bostadshus
- 2. Spolvattenbrunn 200m3.
- 3. Gödselplatta 400m2
- 4. Befintligt kycklingstall 650m2
- 5. Spannmålslagring
- 6. Halmpanna/halmklager
- 7. Befintligt kycklingstall 3300m2
- 8. Nytt kycklingstall 5000m2
- 9. Ny spolvattenbrunn 100m3

Rätt3 byggrådgivare		BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
 HJR Skåne AB Borgeby Slottsväg 11 237 91 Bjäred Vx: 010-4762000 Hushållnings sällskapet		Rätt3 AV KONSTRUKTION AV O Friberg		STATUS		1
Hushållnings sällskapet		Projektet: 1		RITNINGSSKALA SKALA 1:1000		ANDR BET A
Situationsplan		2016-12-10		RITNINGSSKALA 300-1		DATUM



Grönstreckat område - Riksintrasse naturvård
Grått område med utmarkerade naturtyper -
Ängs-och betesmarksinventeringen

Rätt3 byggrådgivare

HR Skåne AB
Borgeby Slottsväg 11
237 91 Bjärred
Vx: 010-4762000
Hushållnings
sällskapet

RITA AV, KONSTRUERAD AV
O Friberg
STATUS
Projekt nr.
1

Glimminge Strögård
Gimlöv
272 92 Smrshamn
RITNINGEN AVSER
ANDRINGS
BET
ANT
SIGN
DATUM
SKALA 1:1000
RITNINGSNUMMER
300-1
PROJ. BET
A

Situationsplan

2016-12-10

DESSA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UT. ÄNNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING AN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÄND FRÅN UPPHÖVSMANNEN.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 49 § § delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härfter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningarna **Sydsvenskan och Ystad Allehanda**. Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens serviceenhet, Kungsgatan 13, Malmö. varjämte det översänds till aktförvararen **Kommunkansliet, 272 80 Simrishamn**

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Simrishamns kommun** till Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni vill överklaga beslutet ska Ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 MALMÖ.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den **3 augusti 2017** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel 010-224 10 00 (växel).