



Erik Larsson
Åstorpsvägen 197
262 95 Ängelholm

Tillstånd enligt miljöbalken till djurhållande verksamhet, Ängelholms kommun

(Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 1.10, (IED-kod 6.6a)

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken **Erik Larsson**, nedan kallad sökanden, tillstånd till fortsatt samt utökad verksamhet för djurhållning på fastigheten Spannarp 1:3 m.fl. i Ängelholms kommun.

Tillståndet omfattar 225 000 platser för slaktkyckling, med en tillbyggnad av ytterligare ett stall enligt bifogad karta.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Villkor:

1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
2. Ljud från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid kl. 07-18 vardagar, 40 dBA nattetid kl. 22-07 samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid.

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller då tillsynsmyndigheten bestämmer.

3. Hantering av fjäderfäkött och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till omgivningen inte kan ske och så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljö.
4. Tvätt- och spolvatten från stallbyggnader ska ledas till tät behållare. Lagringskapaciteten för tvätt- och spolvatten ska vara minst 10 månader.



5. Spridning av tvätt- och spolvatten får ske på åkermark endast under perioder då biologisk aktivitet finns i marken. Tvätt- och spolvatten får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Annat omhändertagande än ovanstående ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
6. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i fjäderfägödseln ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska användas som underlag vid spridning. Vid avyttring av gödseln ska resultaten redovisas för och överlämnas till mottagaren. Analysen eller balansberäkningen ska ske minst en gång per år med början senast ett år från det att tillståndet har tagits i anspråk. Analysen eller balansberäkningen ska även ske vid förändringar i produktionen, så som ändrad utfodring, eller annat som kan påverka näringsinnehållet i fjäderfägödseln.
7. Fjäderfägödseln ska lagras på tät platta och under tak eller annan likvärdig tät täckning för att skyddas mot uppfuktning. Gödseln ska hållas torr fram till att det är dags för spridning.
8. Det ska finnas lagringskapacitet minst motsvarande en gödselproduktion under 10 månader. Undantag från detta kan medges av tillsynsmyndigheten.
9. Partiklar i rökgaserna från halmpannan ska avskiljas med en reningsteknik motsvarande minst multicyklon.
10. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid förvaringsplatsen. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras inom område som saknar golvbrunnar eller är försett med avstängningsbara golvbrunnar som ska vara avstängda så att eventuellt spill och läckage till avlopp förhindras.
11. Tillredning och påfyllning av kemiska bekämpningsmedel samt rengöring av spruta ska ske på en väl underhållen biobädd eller på platta med uppsamling till tät behållare. Påfyllning och rengöring av spruta kan även ske på det skifte som ska sprutas eller på annan biologiskt aktiv mark med växttäck.
12. Längs vattendrag, vattenförande diken och öppna vattenytor ska det finnas ständigt gräsbevuxna skyddszoner och dessa får brytas för ny insädd högst en gång vart femte år. Skyddszonerna ska vara ogödslade och obesprutade med kemiska bekämpningsmedel. Zonernas bredd ska anpassas efter risken för yt-



- avrinning från fältet. Skyddszonerna får inte vara mindre än 6 meter. Villkoret ska vara uppfyllt inom ett år från det att tillståndet tas i anspråk.
13. Spridning av fjäderfägödsel får inte ske närmare vattendrag eller andra öppna vattenytor än 20 meter. Spridning av fjäderfägödsel ska inte ske närmare enskilt beläget boningshus än 50 meter utan innehavarens tillstånd eller närmare detaljplanlagt område än 300 meter utan tillsynsmyndighetens godkännande. Spridning får inte heller ske närmare vattentäkt än 100 meter.
 14. Spridning av fjäderfägödsel ska ske under så få och koncentrerade perioder som möjligt. Tidpunkten för spridning av fjäderfägödsel ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minimerar risken för luktolägenheter och ammoniakavgång. Spridning av fjäderfägödsel får inte ske lördagar, helgaftnar och helgdagar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från förbudet om det finns särskilda skäl.
 15. Fjäderfägödsel får inte lagras i stuka på fält. Tillfällig lagring inför spridning får dock ske under högst tre veckor på det fält där gödseln ska spridas under perioden mars till oktober. Det tillfälliga lagret i fält ska läggas på mark där det inte finns risk för utlakning genom markprofilen, översvämning, ansamling av vatten eller hög grundvattennivå under lagringstiden. Lagringsplatsen får inte vara belägen närmare än 150 meter från dagvattenbrunn, vattentäkt, bostad, dike eller annat vattendrag. Tillfällig lagring ska dokumenteras med avseende på tidpunkter för när uppläggningsen påbörjades och avslutades, var lagring skett, vilka volymer det handlar om, samt var gödseln spreds.
 16. Spridning av fjäderfägödsel ska ske enligt årligen upprättad gödslingsplan grundad på aktuell markkarta och grödornas behov. Markkartering av hela spridningsarealen ska ske minst en gång vart tionde år. En växtnäringsbalans avseende kväve, fosfor och kalium ska upprättas för verksamheten minst en gång vart tredje år.
 17. Kontroll av verksamhetens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från det att tillståndet tas i anspråk.
 18. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från det att tillståndet tagits i anspråk. I kontrollprogrammet ska bland annat anges hur gödselproduktionen förhåller sig till tillgänglig spridningsareal eller annan avsättning.
 19. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och



farligt avfall ska tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Sökanden ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har gett upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende åtgärder för att minimera olägenheter i form av lukt från verksamheten och villkor avseende askhantering från halmpannan.

Igångsättningstid

Den med tillståndet utökade verksamheten ska ha satts i gång senast sex år efter tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet i denna del.

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten när den utökade delen av verksamheten sätts igång eller tillståndet annars tas i anspråk.

Förordnande om tidigare tillstånd

När detta tillstånd tas i anspråk upphör det av Miljöprövningsdelegationen tidigare meddelade tillståndet att gälla.

Verkställighet

Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande).

Delgivning och överklagande

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Ansökan föranleds av att sökanden vill utöka befintlig verksamhet.

Tidigare tillståndsbeslut

Miljöprövningsdelegationen lämnade den 23 maj 2002 (551-33807-01) tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet och anläggning med djurhållning om högst 90 000 slaktkycklingar i nybyggt stall.



2015-04-30

Dnr 551-29706-13
1292-91-801

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, Helsingborgs kommun, Naturskyddsföreningen i Ängelholm, samt Vegeåns Vattendragsförbund och med de enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet har skett genom annonsering i ortspressen och direktinformation.

Verksamheten anges i 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendets handläggning

Sökandens tillståndsansökan kom in den 11 december 2013. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjordes efter kompletteringar den 7 november 2014 i ortstidning.

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Länsstyrelsen Skåne, Miljönämnden i Ängelholm, Ängelholms kommun och Tekniska nämnden i Ängelholm. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen Skåne, Miljönämnden i Ängelholm och Tekniska nämnden i Ängelholm. Sökanden har lämnat synpunkter på de yttranden som kommit in.

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor

Sökanden har yrkat på att få bedriva fortsatt och utökad djurproduktion omfattande som högst 225 000 platser för slaktkyckling på fastigheten Spannarp 1:3 i Ängelholms kommun.

Sökanden yrkar även på att få en igångsättningstid om sex år från det att beslut om tillstånd vunnit laga kraft.

Sökanden yrkar på placering av det nya stallen i enlighet med alternativ ett.

Sökanden har särskilt åtagit sig:

- Analyser av gödselns innehåll av fosfor och kväve ska ske minst en gång per år. Analysresultaten ska årligen redovisas till tillsynsmyndigheten i samband med den årliga miljörapporten.
- I det fall att förändringar sker i den i ansökan redovisade gödselhanteringen ska verksamhetsutövaren omedelbart till tillsynsmyndigheten redovisa förslag och åtgärder på förändringar i gödselhanteringen.



- All stallgödsel som lagras på anläggningen kommer att lagras utan risk för läckage till omgivningen och kommer vid behov att skyddas från uppfuktning och därmed ökad risk för ammoniakavgång.
- Spolvatten från rengöring av stallar kommer att samlas upp och omhändertas så att detta inte medför någon risk för förorening av yt- eller grundvatten.
- Lagring och hantering av dieselolja, farligt avfall och kemiska produkter kommer att skötas på sådant sätt att dessa inte kan ge upphov till läckage till mark eller ytvatten. All förvaring kommer att vara på ogenomsläpplig yta och med möjlighet till uppsamling.
- Vid spridning av växtskyddsmedel kommer rekommenderade skyddsavstånd för marktransport och vindavdrift att hållas.
- Tidpunkten för spridning av gödsel kommer, i möjligaste mån, att anpassas efter väderleksförhållanden och vindförhållanden som ger minsta möjliga ammoniakavgång och luktolägenheter.
- Hantering av stallgödsel och fodermedel inom anläggningen ska ske på sådant sätt att spill och läckage till omgivningen inte kan ske.

Sökanden har föreslagit följande villkor:

- Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
- Innehållet av växtnäring i stallgödsel ska bestämmas genom analys eller balansberäkning och användas som underlag vid spridning eller avyttring av gödseln.
- Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid (kl. 07-18) vardagar, 40 dBA nattetid (kl. 22-07) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid.
De angivna nivåerna ska kontrolleras 1) när det sker förändringar i verksamheten som kan medföra att ljudnivåerna överskrids, 2) vid klagomål om ljud, 3) när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.
- Partiklar i rökgaserna från fastbränslepannan ska avskiljas med en renings teknik som minst motsvarar den utsläppsnivå som kan erhållas med multicyclon. Villkoret ska kontrollera genom regelbunden kontroll samt dokumentation av reningsanläggningens funktion och genomförda servicearbeten. Mätning av partikelhalt ska göras när tillsynsmyndigheten begär det.



Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvensbeskrivning

Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt angett framgår bl.a. följande:

Befintlig djurproduktion

Befintligt stall är indelat i två delar om 2 000 m². Avdelningarna har separata system för foderförsörjning, uppvärmning, ventilation, avlopp och in- och utlastning. I serviceavdelningen finns det personalutrymmen, hygiensluss, reservelverk m.m.

Ventilationen är ett undertryckssystem med ventilationstrummor och tilluftsdon på taket.

Det finns larm som känner av värme, kyla, vattentillförsel och fasavbrott. Styrsystem kommer att finnas som känner av och reglerar temperatur och luftfuktighet i varje avdelning. En dimanläggning kommer att finnas som kan användas för att binda damm, kyla, reglera fuktighet samt vid rengöring blötlägga och desinficera.

Stallet är väl isolerat i väggar, tak och golv. Golvvärme finns i varje avdelning. Det finns även aerotempers i varje avdelning.

Fodret ges i foderkoppar vilket minimerar spill och innebär att de är lätta att rengöra. Vattnet ges i vattennipplar med lågt tryck. Under vattennipplarna finns spillkoppar. Både nipplar och foderkoppar kan höjas och sänkas efter fåglarnas storlek vilket bidrar till att minimera spill. Fåglarna går på tunn ströbädd av kutterspån eller annat likvärdigt eller bättre material.

Uppvärmning sker med automatisk halm- och flispanna på 1 000 kW. I verksamheten uppkomna kadaver förbränns i pannan. Rökgasrening sker med multicyklon. Pannan är anmäld till Ängelholms kommun i januari 2013. Nuvarande verksamhet förbrukar 500 ton halm.

Dricksvattnet är kommunalt. Den vattenmängd som förbrukas i befintlig verksamhet är 4 300 m³ vatten, varav ca 3 800 m³ är i djurproduktionen.

Gödseln är torr i konsistensen. Utgödsling sker med lastmaskin och därefter torrsopas golven. Den gödsel som ska säljas hämtas i samband med utgödsling, övrig gödsel lagras på befintlig gödselplatta. Efter torrsopning tvättas stallet med högt tryckstvätt. Spolvattnet samlas upp i golvbrunnar som leds till ett separat avlopp från varje avdelning. Dessa avloppsledningar leds vidare till en tät behållare som idag rymmer 255 m³. Även avloppet från serviceavdelningen leds till denna spol-



vattenbehållare. Det sanitära avloppsvattnet från personaltoaletten leds till en sluten tank.

Fasutfodring tillämpas med fullfoder och koncentrat med inblandning av spannmål. Denna inblandning görs i en portionsblandare och dosering styrs med automatiska vågceller. Fodertilldelning styrs av ett foderprogram som utgår från kycklingarnas tillväxt och beräknad slaktdag. Den torkade spannmålen lagras i silos på Spannarps Säteri. Övriga fodermedel lagras i silos intill stallet.

Växtodlingen omfattar 285 ha, nuvarande grödfördelning är vårkorn 48 ha, havre 70 ha, raps 21 ha, vete 116 ha, konservärt 17 ha, rödklöver 8 ha samt salix 5 ha. Hela den egna arealen linjekarteras regelbundet.

Spannarps Säteri är placerat norr om väg 112 och har sin infart via väg 1776. Väg 112 trafikeras idag med en årsdygnstrafik på 2 180 trafikrörelser per dygn, varav 240 stycken utgörs av tung trafik. Norr om Spannarps Säteri på väg 1776 redovisas 430 trafikrörelser per dygn, varav 30 stycken utgörs av tung trafik. Antal transporter i befintlig verksamhet är idag 165 stycken per år.

I djurproduktionen används idag endast ett fåtal kemiska ämnen, dieselolja till lastmaskinen och vid transporter av foder, eldningsolja till reservoljepannan och desinficeringsmedel för rengöring i stallet. På anläggningen finns en dieseltank som rymmer 10 m³. Den är invallad vilket innebär att den står i en betongkassun. I pannrummet står en tank för eldningsolja, som rymmer 5 m³. Även den är invallad. Övriga kemiska produkter är verkstadskemikalier och färger. Dessa används för underhåll av maskiner och byggnader. De mängder kemikalier som förbrukas idag är främst desinfektionsmedel 80 liter, dieselolja 28 m³, eldningsolja 2 m³ och verkstadskemikalier 200 liter.

Verksamhetens elförbrukning uppgår till 200 000 kWh per år.

Planerad djurproduktion

Det planerade stallet kommer att vara indelat i två avdelningar om 3 000 m² vardera. Varje avdelning kommer att ha separata system för foderförsörjning, uppvärmning, ventilation, avlopp och in- och utlastning. Det nya stallet kommer också att ha en mindre servicedel.

Ventilationen kommer att vara ett undertryckssystem med ventilationstrummor och tilluftsdon på taket. På vardera gaveln kommer det att installeras gavelfläktar, så kallade sommarfläktar. Ventilationen kommer att dimensioneras för 150 m³ luft/m² och timme vilket i varje avdelning blir 450 000 m³ per timme. Takfläktarna kommer



att dimensioneras för att klara 70 % av maximal ventilationskapacitet. Vid ventilationsbehov över denna nivå kommer gavelfläktarna att kopplas in (30 % av maxkapaciteten). Kopplat till stallet kommer det liksom idag att finnas larm som känner av värme, kyla, vattentillförsel och fasavbrott. Styrsystem kommer att finnas som känner av och reglerar temperatur och luftfuktighet i varje avdelning. En dimanläggning kommer att finnas som kan användas för att binda damm, kyla, reglera fuktighet samt vid rengöring blötlägga och desinficera.

Det nya stallet kommer att vara väl isolerat i väggar, tak och golv. Stallet byggs av isolerande betongelement. Taket kommer att vara isolerat med lösull. Golvet kommer att isoleras med frigolit under betongplattan. Golvvärme kommer att finnas i varje avdelning. Det finns även aerotempers i varje avdelning.

Fodret kommer att ges i foderkoppar vilket minimerar spill och innebär att de är lätta att rengöra. Vattnet kommer att ges i vattennipplar med lågt tryck. Under vattennipplarna kommer det att finnas spillkoppar. Både nipplar och foderkoppar kan höjas och sänkas efter fåglarnas storlek vilket bidrar till att minimera spill. Fåglarna kommer att gå på tunn ströbädd av kutterspån eller annat likvärdigt eller bättre material.

Uppvärmning kommer att fortsatt ske med automatisk halm- och flispanna på 1 000 kW. I verksamheten uppkomna kadaver kommer att förbrännas i pannan. Den utökade verksamheten förväntas förbruka 950 ton halm.

Dricksvattnet kommer fortsatt att vara kommunalt. Den vattenmängd som beräknas förbrukas i utökad verksamhet är 9 500 m³ vatten, varav 8 500 m³ är i djurproduktionen.

Gödselhantering och rengöring av stallar kommer att vara densamma som idag liksom foderhantering och utfodring. Med den utökade produktionen kommer dock ytterligare två fodersilos för fullfoder och koncentrat och en silo för spannmål att installeras intill det nya stallet

Ingen förändring av växtodlingen.

Efter utökad produktion beräknas antalet transporter i planerad verksamhet uppgå till 425 stycken per år, vilket innebär en ökning på 260 stycken. Detta motsvarar en ökning från tre till åtta transporter i veckan.

Vid utökad produktion kommer mängderna av kemiska ämnen, dieselolja, eldningsolja och desinficeringsmedel att öka något inom djurproduktionen, motsvarande



ökningen av stalllytan. Ökningen i mängd av kemikalier kommer att bli 120 liter desinfektionsmedel, 1 m³ dieselolja, 3 m³ eldningsolja och 10 liter verkstadskemikalier. I växtodlingen förbrukas dieselolja vid fältarbeten och transporter samt växtskyddsmedel och verkstadskemikalier. Dessa mängder påverkas inte av utökad produktion.

Verksamhetens elförbrukning efter utökning beräknas till 350 000 kWh per år.

Miljökonsekvensbeskrivning

Lokalisering

Spannarps säteri ligger i ett utpräglat jordbrukslandskap 4 km sydväst om Ängelholm och 6 km nordväst om Åstorp. Närmsta samhälle eller by är i väster Strövelstorp med 1 000 invånare 3,5 km bort, och i öster Spannarps med 150 invånare 1 km bort. Inom 500 meter från planerat stall enligt lokaliseringsalternativ 1 finns två bostäder som ligger 190 meter ifrån befintligt stall. Det nya stallet kommer hamna 250 meter ifrån dessa fastigheter. Avståndet till befintlig panna är 90 respektive 110 meter. Förhärskande vindriktning i Ängelholms kommun är generellt sett västlig till sydvästlig, vilket innebär att varken det planerade stallet eller fastbränslepannan ligger i förhärskande vindriktning i förhållande till de närmsta bostäderna. Dessa bostäder är för sökandens mamma och syster. Fastigheten omfattas inte av detaljplaner, bevarandeprogram eller områdesbestämmelser och planerad produktion bedöms inte negativt påverka de visioner, målsättningar och planer som finns för närliggande byar eller Ängelholms kommun i sin helhet och som presenteras i översiktsplanen från 2004. 2011 beslöts att en ny översiktsplan ska tas fram. Det finns inget som tyder på att utökad verksamhet inte skulle vara lämpligt på fastigheten. För Strövelstorp pågår arbete med detaljplan, men detta omfattar ett handelsområde mot väg E6 och påverkar inte verksamheten. Fastigheten berörs inte av riksintressen, Natura 2000-områden, naturreservat eller strandskydd. Anläggningen ligger dock inom ett område med fasta fornlämningar varför en arkeologisk undersökning planeras. Spannarpsparken ingår också i ett regionalt kulturmiljöprogram för Skåne. Det man här vill bevara är det kulturlandskap som godset under lång tid bidragit till och som minner om 1700- och 1800-talens odlingslandskap med vidsträckta fält runt herrgårdarna. Den välbevarade herrgårdsanläggningen, de mäktiga alléerna, den stora och gamla Spannarpsparken med stort inslag av ädellövträd förs fram som värdefulla delar av helheten. Utökad produktion bedöms kunna göras utan att förminska dessa värden. Tvärtom har konkurrenskraftiga jordbruksföretag större möjligheter att vårda det värdefulla landskapet.

Alternativ lokalisering

Det planerade stallet kommer att byggas på samma fastighet som befintligt och åkermark kommer att tas i anspråk vid nybyggnationen. Förstahandslokaliseringen inne-



bär att det nya stallet placeras nordost om befintligt stall. Andrahandslokaliseringen som utretts innebär att stallet hamnar närmre boende och kraftigt försämrar kultur- miljö och gårdsbild, så detta är inget alternativ sökanden yrkar på.

Nollalternativet innebär för sökanden att kycklingproduktionen inte byggs ut. Detta ger en minskad konkurrenskraft för företaget och färre arbetstillfällen. Eftersom konsumtionen av kyckling inte minskar utan snarare ökar medför det att kyckling- arna förmodligen kommer att födas upp utomlands utan någon vidare djuromsorg samt medföra långa transporter till Sverige. Den utökade verksamheten syftar till att stärka företagets konkurrenskraft och trygga sysselsättningen för de anställda idag. Med utökad verksamhet kommer fler anställningar att göras.

Natur- och kulturmiljö

Verksamheten ligger inte inom några områden med riksintresse, Natura 2000- område, vattenskyddsområde eller område som omfattas av strandskydd. På fältet norr om befintligt stall finns en åkerholme som omfattas av biotopskydd. Vid placering av nytt stall enligt lokaliseringsalternativ 1 kommer anläggningen närmre denna. Avståndet till åkerholmens kant blir på närmsta stället 45 meter vilket inne- bär att 40 meter kommer att odlas som tidigare. För att åkerholmen ska bevaras enligt definitionen ska den omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åker- holmarnas naturvärde är generellt att de är viktiga avbrott i odlad mark och erbjuder livsutrymme för många av de växt- och djurarter som finns i jordbrukslandskapet. Sökanden bedömer att placeringen inte förminskar naturvärdet på åkerholmen trots att avståndet blir närmre. Det kommer precis som idag att vara åkermark som brukas aktivt mellan stallet och åkerholmen. Närliggande Spannarpsparken ingår i ett regionalt kulturmiljöprogram för Skåne och även i ett regionalt naturvårds- program. Det är ungefär samma motiv för båda. Ur kulturmiljösynpunkt är Spann- arpsparken med sina stora ädellövträd värdefull som en del i helheten tillsammans med den välbevarade herrgårdsanläggningen och de mäktiga alléerna. Det man vill bevara är det kulturlandskap som godset under lång tid bidragit till och som minner om 1700- och 1800-talens odlingslandskap med vidsträckta fält runt herrgårdarna. Ur naturvårdssynpunkt har Spannarpsparken ett variationsrikt trädskikt med ett stort inslag av ask och bok och det är viktigt att de gamla ädellövträden bevaras. I naturvårdsprogrammet har Länsstyrelsen angett klass tre vilket innebär den lägsta klassen. Länsstyrelsen påpekar också att det hittats rödlistade lavar på träd i Spann- arpsparken. Utökad produktion bedömer vi kan göras utan att förminska varken de kulturella värdena eller naturvärdena. Lokaliseringsalternativ 1 smälter väl in i gårdsbilden. Spannarpsparken bedöms inte påverkas negativt och parken kommer att bevaras även i framtiden. Vad gäller utsläpp till mark och luft bedömer sökanden att det inte kommer att ske några utsläpp som påverkar parken negativt. All hantering av gödsel, kemikalier och avfall på anläggningen sker utan risk för utsläpp till mark



och vatten. Den ökning av ammoniakavgång som utökad stallyta medför har en lokal och regional påverkan, men är i förhållande till det naturliga kvävenedfallet mycket litet.

Verksamheten ligger inom område med fast fornlämning. I närområdet finns två kända fornlämningar - Spannarps bytomt, registrerad som fornlämning nr 28 i Ausås socken och ett borgområde bestående av en kastalruin med omkringliggande vallgravar, registrerat som fornlämning nr 4. En by-/gårdstomt är det område inom vilket en bys/gårds bebyggelse låg från medeltid och fram till skiftesreformerna i början av 1800-talet och inom vilket medeltida lämningar efter desamma kan finnas kvar. Dess yttre begränsning är inlagd utifrån kartor från 1700-talet. Bebyggelseområdets utbredning kan ha varit annorlunda under medeltiden. Länsstyrelsen i Skåne har meddelat att en arkeologisk utredning kommer att krävas på grund av risken för att de planerade grävarbetena kan komma att beröra under mark dolda fornlämningar.

Gödselhantering

Gödselproduktionen på befintlig anläggning är $1\,200\text{ m}^3$. Detta motsvarar 640 ton. Med 1,25 månaders lagring i stall krävs för 10 månaders lagring 440 m^2 med en genomsnittlig lagringshöjd på två meter. Befintlig gödselplatta är på 520 m^2 med 1,5 m höga stödmurar vilket ger två meter lagringshöjd och en total lagringskapacitet på $1\,040\text{ m}^3$. Sökanden brukar 300 ha och spridningsarealbehovet är på 220 ha.

Efter utbyggnad kommer lagringsbehovet på gödselplatta att vara $1\,200\text{ m}^2$ med en lagringshöjd på två meter. Utökningsbehovet av platta för att uppfylla 10 månaders lagringskapacitet blir då 680 m^2 .

Befintlig lagringskapacitet för tvättvatten är 255 m^3 och dagens behov är 250 m^3 . Det befintliga stallet förbrukar 400 m^3 vatten för rengöring per år. Efter utbyggnad kommer förbrukningen av rengöringsvatten att stiga till $1\,000\text{ m}^3$. Lagringsbehovet för tvättvatten kommer därmed att uppgå till $1\,000\text{ m}^3$ gånger 0,25 (fyra månader), vilket ger 250 m^3 . Gödseln är mycket torr i konsistensen och inredningen är inte fast, vilket gör det lätt att sopa bort gödselrester efter utgödsling. Detta leder till att gödselinnehållet i tvättvattnet är väldigt lågt.

Sökanden avser att leverera överskottet av stallgödsel direkt till mottagarna som då också ansvarar för gödselns lagring och spridning. Den gödsel som ska säljas hämtas i samband med utgödsling, övrig gödsel lagras på befintlig gödselplatta. Den beräknade spridningsarealen efter utbyggnad kommer att uppgå till 583 ha. Av verksamhetens planerade gödselproduktion på ca 1 800 ton beräknas 560 ton spridas på



egna arealer och 1 240 ton försäljas till växtodlingsföretag. Sökandens egen spridningsareal uppgår till 281 ha. Sökanden får regelbunden rådgivning från Greppa Näringen.

Utsläpp till luft

I befintlig produktion uppgår utsläpp till luft från förbränning av bränsle för värme och transportarbete till 5 300 kg CO₂, 4 kg NO_x och 2 kg SO₂ från 2 m³ eldningsolja, 88 704 kg CO₂, 166 kg NO_x och 330 kg SO₂ från 28 m³ dieselolja, 1 497 kg från NO_x och 1 148 kg SO₂ från 500 ton halm. Totalt ger detta i befintlig produktion 94 004 kg CO₂, 1 666 kg NO_x och 1 479 kg SO₂.

Efter utökning kommer utsläpp till luft från förbränning av bränsle uppgå till 13 250 kg CO₂, 9 kg NO_x och 4 kg SO₂ från 5 m³ eldningsolja, 91 872 kg CO₂, 172 kg NO_x och 341 kg SO₂ från 29 m³ dieselolja och 2 843 kg NO_x och 2 181 kg SO₂ från 950 ton halm, vilket totalt ger ett beräknat utsläpp på 105 122 kg CO₂, 3 024 kg NO_x och 2 256 kg SO₂.

Ökningen av utsläpp från förbränning av bränsle uppgår alltså till 11 118 kg CO₂, 1 359 kg NO_x och 1 047 kg SO₂.

Ammoniakförluster har beräknats i Jordbruksverkets program STANK in MIND. Utsläpp av kväve från befintlig produktion från ventilationen uppgår till 2 272 kg per år. Inkluderas även de förluster som sker från lagringen uppgår mängden till 4 317 kg per år.

Motsvarande förluster efter planerad utökning beräknas till 7 304 kg kväve från ventilationen och totalt inklusive lagringen beräknas mängden till 13 878 kg kväve per år.

De utsläppsnivåer från stall som är föreslagna enligt förslaget på nytt BAT-dokument för branschen är 0,02-0,06 kg NH₃ per djurplats och år. Gällande referensvärde i BREF är 0,08 kg. Uttrycker man den sökta verksamhetens värden på motsvarande sätt blir de 0,03 kg NH₃ per djurplats och år både vid nuvarande och utökad verksamhet, om slaktvikten är 1,7 kg, vilket är den slaktvikt schablonerna utgår ifrån.

Sökanden eftersträvar torr ströbädd och högt foderutnyttjande, dvs låg foderkvot, vilket innebär att kycklingen växer mycket per kilo foder, vilket i sin tur innebär mindre outnyttjad näring i gödseln och därmed mindre kväve som kan avgå som ammoniak. De åtgärder som görs och planeras fortsätta göras för att hålla en bra foderkvot och en torr ströbädd är fasutfodring, låg proteinhalt och tillsats av essentiella aminosyror i fodret, foderoptimering som tar hänsyn till utveckling och be-



räknad slaktdag, isolerat golv, golvvärme, stallen får torka upp ordentligt efter rengöring, uppvärmning av golvet innan strö läggs in, reglering av vattenniplarnas höjd och tryck, spillkoppas under vattenniplarna, styrning av ventilation efter temperatur och luftfuktighet, kontinuerlig mätning av vattenförbrukningen i förhållande till foderförbrukningen, så kort lagringstid av gödseln som möjligt, se till att gödseln hålls torr under lagring, samt snabb nedmyllning vid spridning.

Lukt

Gödseln är mycket torr i konsistensen och stallarna töms efter varje omgång. Utgödsling sker med lastmaskin och därefter torrsopas golven, den gödsel som ska säljas hämtas i samband med utgödsling, övrig gödsel lagras på befintlig gödselplatta. De åtgärder som görs för att minska utsläppen till luft (se ovan) bidrar även till mindre risk för lukt. Antalet tömnings- och utgödslingstillfällen ökar inte med utökad verksamhet, eftersom produktionen i stallarna är synkroniserad.

Utsläpp till vatten

Anläggningen ligger inte i anslutning till en särskild grundvattenförekomst eller vattendrag. Markavvattningen ansluter i nordväst till dräneringssystem som når Vege å inne i Ängelholm och så småningom mynnar i havet. Området ligger inom Vege å huvudavrinningsområde och det delavrinningsområde som kallas Havet-Hasslarpsån. Vattenförekomsten är klassad som dålig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Som grund för statusklassningen generellt för avrinningsområdet finns mätningar som visar höga totalfosforvärden och en bedömning att det på några sträckor saknas skyddszoner och att många dikningsföretag leds dit. Utökad kycklingproduktion på Spannarp innebär att mer fosfor produceras i området. Då mer gödsel kommer att avyttras kommer inte utökad djurproduktion innebära större belastning på den egna arealen, utan här kommer behovsanpassad gödsling och spridning med snabb nedmyllning att tillämpas liksom idag. Eftersom organiska gödselmedel är eftertraktade av rena växtodlingsgårdar, båda med tanke på fosfor och mullämnen, anser sökanden att förutsättningarna är goda för bra växtnäringsutnyttjande och liten miljöpåverkan, även av den gödsel som avyttras. På anläggningen hanteras gödsel, kemikalier och farligt avfall på ett säkert sätt, vilket gör att risken för utsläpp till vatten är liten. Tvättvatten från rengöring av stallar leds till befintlig brunn och sprids på åkermark vid tjänliga förhållanden. Byggnaderna och de hårdgjorda ytorna har en area på 15 000 m² och med en årsmedelnederbörd på 600 mm och en beräknad avdunstning på ca 6 499 m³, uppgår mängden vatten som avleds till dagvattensystemet till 6 400 m³. Med ytterligare en stallbyggnad om 6 000 m² ökar dagvattenmängden troligen med 2 500 m³. Gårdsplanen på anläggningen består av hårdgjord, grusad mark. På gårdsplanen finns dagvattenbrunnar, som liksom vattnet från stalltaken, leder vidare till dammar och därefter till det dräneringssystem som avvattnar omkringsiggande åkermark. Utökad verksamhet kommer inte att innebära



2015-04-30

Dnr 551-29706-13
1292-91-801

ökade risker för utsläpp via dagvattnet. Växtskyddsmedel används inte på gårdsplanen. Överskott av stallgödsel kommer säljas till växtodlingsföretag i närområdet. Åtgärder som sökanden vidtar för att minska påverkan på vatten är att särskilja nedsmutsat vatten genom att hålla ytorna runt stallarna rena och snygga, få regelbunden rådgivning från Greppa Näringen vilka ger handfasta råd om spridning av stallgödsel och markbearbetning. All lagring av dieselolja sker i godkända cisterner, invallade och under tak. Toalettavloppet från stallarna leds till befintlig sluten brunn.

Energi och transporter

Uppvärmning sker med automatisk halm- och flispanna på 1 000 kW. I verksamheten uppkomna kadaver kommer att förbrännas i pannan. Pannan eldas kontinuerligt och är försedd med multicyklon vilket anses vara bästa reningsteknik för pannor av denna storlek. Befintlig panna har kapacitet för ett större värmebehov vilket innebär att pannan vid utökad produktion kommer att gå längre perioder utan avbrott vilket är gynnsamt med avseende på stoft. Värdena vid stoft- och rökgasmätning 2013 visade på bra reningsfunktion avseende stoft och även värdena för kolmonoxid och kvävgaser var låga. För att minska risken för rökgasutsläpp övervakas funktionen dagligen, pannan servas och halmen som eldas är av bra kvalitet och förvaras inomhus, så att den är torr.

Då antalet transporter från verksamheten går från 0,5 till 1,2 transporter per dygn och den totala mängden tunga transporter per dygn på aktuell väg är uppmätt till 240 stycken bedömer sökanden att den utökade produktionen inte borde påverka trafiksituationen på vägen. Det är även sökandens bedömning att den planerade verksamhetens transporter inte kommer att orsaka risk för ökade störningar för de närboende. Transporter kommer att som idag ske samordnat, effektivt och företrädesvis dagtid. De transporter som fraktar djur och foder kan komma alla dagar i veckan och detta beror på när slakteriet kan ta emot. Utlastning börjar efter midnatt och pågår fram på morgonen för att minska stressen hos slaktkycklingarna. Antalet bilar kommer att öka vid utökad produktion, men antalet tillfällen då transporterna sker förblir desamma, då produktionen i de båda stallarna är synkroniserad. Merparten av foderbilarna kommer dagtid, men kan i enstaka fall också komma tidig morgon, för att få effektiva transporter hos foderföretag och transportörer. Gödseltransporter kommer att styras av hur mycket gödsel som kommer att lagras på gården. Om all gödsel lagras på gården kommer transporterna att ske koncentrerat i samband med vår- och höstbruk. Troligen kommer transporterna då att behöva ske på alla veckodagar för att tillgodose allas behov, dock dagtid. Om gödsel avyttras mer regelbundet, till exempel till gödselöverföring, biogasanläggning eller till företag med egen lagring, kan transporter ske mer spritt över året och kan då troligtvis styras till vardagar dagtid. Transporter som hör till växtodlingen kommer att göras utan ändring från tidigare.



Ljud

De viktigaste bullerkällorna från verksamheten är ljud från fläktar, ljud från externa transporter av förnödenheter, ljud från internt transporter av gödsel och foder och ljud från traktorarbeten inom växtodlingen. Bullermätningar har inte genomförts och sökanden anser att den planerade verksamheten inte kommer att orsaka buller som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

Kemikaliehantering

Växtskyddsmedel förvaras säkert i separat sprutförråd, utan risk för läckage till omgivningen och så att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem. Påfyllning av sprutan görs på biobädd vilket klassas som säkert underlag. Sökanden har också teknik som enkelt rengör emballage. Sprutan tvättas i fält. Funktionstest av sprutan görs regelbundet. Vid sprutning försöker sökanden minimera påverkan på omgivningen genom att ta hänsyn till väderlek och hålla skyddsavstånd för mark- och vindtransport till vatten och känsliga grödor eller naturmiljöer och vid behov använda avdriftsreducerande utrustning. All förvaring och hantering kommer liksom idag att vara säker på så sätt att dieselcisternen är inbyggd och reservoljetanken är placerad inomhus och båda besiktigas regelbundet. Desinfektionsmedel förvaras inlåst och utan risk för läckage. Verkstadskemikalier förvaras i verkstaden utan risk för läckage. För att minska användningen av desinfektionsmedel görs en noggrann rengöring av stallarna mellan omgångar där det första steget är noggrann torrsopning efter utgödsling. För att ytterligare minska smittriskerna används ANK-Anolyt för desinfektion av dricksvattnet. ANK-Anolyt är godkänt för desinfektion av dricksvatten, inom veterinärmedicin och inom livsmedelshantering och får användas inom ekologisk produktion.

Avfallshantering

Farligt avfall som uppstår är små mängder oljeavfall, färg- eller lackavfall, blybatterier, lysrör och elskrot. Övrigt avfall som uppstår är plastavfall, metallskrot, bygg- och rivningsavfall, kadaver samt papp och kartong. Samtligt avfall transporteras till NSR. Åtgärder för att minska mängden avfall är att sökanden har införskaffat en ny halmpanna för förbränning av halm och kadaver och arbetar mer allmänt för att inte slösa resurser. Det animaliska avfallet stoppas i papperssäckar i stallet, som sedan transporteras och stoppas i en speciell matarlåda i halmpannan. Det farliga avfallet som spillolja tappas och lagras i oljefat som sedan hämtas av godkänd transportör. Annat farligt avfall lagras i låst utrymme utan avlopp och transporteras sedan till godkända avfallsanläggningar. Mängden farligt avfall journalförs och redovisas i den årliga miljörapporten. Övrigt avfall transporteras regelbundet bort av godkänd transportör till godkända avfallsanläggningar. Mängden avfall journalförs och redovisas i den årliga miljörapporten. Allt avfall lagras i låst utrymme utan avlopp.



Yttranden

Länsstyrelsen har tillstyrkt ansökan enligt lokaliseringsalternativ 1 och att tillståndet bör få tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft. Länsstyrelsen anser att igångsättningstiden inte bör överskrida fem år och att överlåtelse bör ske till tillsynsmyndigheten av att vid behov fastställa villkor om konkreta åtgärder i syfte att motverka olägenheter i form av lukt och hantering av aska från halmpannan. Länsstyrelsen har också föreslagit villkor avseende bl.a. reningsfunktion av halmpannan och askanalys, lagring och hantering av stallgödsel samt tvätt- och spolvatten, stukalagring, skyddszoner och skyddsavstånd, samt recipientkontrollprogram.

Miljönämnden har i yttrande föreslagit följande villkor.

- Att åtgärder för att minska lagringsförluster av ammoniak ska vidtas till exempel genom torr lagring.
- Att lagringskapacitet för 10 månaders produktion av stallgödsel ska finnas på fastigheten eller att motsvarande volym finns tillgänglig hos mottagare av stallgödsel. Samma krav på till exempel täckt lagring ska då gälla mottagaren.
- Att sökanden innan tillståndet tas i bruk ska redovisa mottagare av stallgödsel i närområdet eller gödselförmedling till tillsynsmyndigheten.

Sökandens bemötanden av yttranden

Sökanden har anfört bl.a. följande:

Vad gäller villkor om lagring av tvätt- och spolvatten anser sökanden att villkoret ska ändras till

- Tvätt- och spolvatten från stallbyggnader ska ledas till tät behållare.

Motivet är att sökanden anser att det i Skåne räcker med fyra till sex månaders lagringskapacitet för att kunna sprida på lämplig mark. Sökanden anser även att hanteringen av vattnet regleras genom villkoret om när det är tillåtet att sprida vattnet.

Vad gäller villkor om spridning av tvätt- och spolvatten anser sökanden att villkoret ska ändras till

- Spridning av tvätt- och spolvatten ska ske på åkermark under perioder då biologisk aktivitet finns i marken. Tvätt- och spolvatten får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäcke eller frusen mark. Annat omhändertagande än ovanstående ska godkännas av tillsynsmyndigheten.



Sökanden anser att det saknas motiv att göra det i samband med gödselspridning då det är skilda tekniker samt att vatten och gödsel inte blandas inför spridning. Att hinna med att även sprida vattnet kan försämra möjligheterna att sprida gödseln vid lämpligaste tillfällena. Sökanden föreslår även ett alternativt villkor för att ersätta villkoren om både lagring och spridning av tvätt- och spolvatten.

- Tvätt- och spolvatten från rengöring av stallarna ska samlas i täta behållare och därefter omhändertas så att det inte medför förorening av yt- och grundvatten.

Sökanden anser att detta villkor som använts tidigare har av verksamhetsutövarna uppfattats som tydligt och bra.

Vad gäller villkor om lagringskapacitet för fjäderfäködsel anser sökanden att villkoret ska ändras till följande

- Lagringskapacitet motsvarande en gödselproduktion under sju månader ska finnas. Tillsynsmyndigheten får medge undantag om gödsel avyttras mer kontinuerligt.

Då sökanden avser att avyttra gödsel till gödselförmedlare eller biogasanläggning som båda skulle innebära en regelbunden avhämtning skulle kravet på 10 månaders lagringskapacitet vara onödigt. Ett krav på sju månader skulle täcka månaderna oktober till mars och ändå ha utrymme kvar som beredskap vid oförutsedda händelser.

Vad gäller villkor om att gödselproduktion inte får överstiga tillgänglig spridningsareal anser sökanden att villkoret ska styrkas eller ändras till följande

- Gödselproduktionen får inte överstiga tillgänglig spridningsareal och/eller annan avsättning.

Sökanden anser att villkoret vad gäller avsättning är otydligt.

Vad gäller villkor om partiklar i rökgaserna från pannan anser sökanden att meningen "Mätning av partikelhalt ska göras när tillsynsmyndigheten begär det" inger osäkerhet och att motiveringen borde innehålla ett klargörande för när en mätning kan begäras, till exempel vid klagomål.

Vad gäller villkor om hantering av kemikalier och avfall anser sökanden att villkoret möjligen kunde uttryckas enklare som

- Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras säkert då innehållet i villkoret anses vara god lantbrukarsed.



Vad gäller villkoret om växtskyddsspruta anser sökanden att god lantbrukarsed täcker in innehållet i villkoret och att det i en remiss från Naturvårdverket föreslås bli lagkrav istället för allmänna råd och anser därför inte att frågan behöver regleras i villkor.

Vad gäller villkor om tidpunkt för gödselspridning anser sökanden att den första meningen ska strykas samt att tidpunkter ändras så att villkoret lyder enligt följande

- Tidpunkt för spridning av fjäderfäködsel ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minimerar risken för luktolägenheter och ammoniakavgång. Spridning får inte ske helgaftnar och helgdagar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag för förbudet om det finns särskilda skäl.

Sökanden anser att villkoret är otydligt i den del som rör "få och koncentrerade perioder". Sökanden vill även att lördagar ska vara tillåtna dagar att sprida på utan att söka undantag från tillsynsmyndigheten. Anledningen till ändringarna är att kunna sprida gödsel vid de väderleksförhållanden som ger minst förluster och minimerad luktolägenheter.

Vad gäller villkoret om lagring i stuka anser sökanden att villkoret ska ändras till

- Tillfällig lagring av fast fjäderfäködsel i fält får endast ske under perioden mars till oktober i anslutning till fält där gödseln ska spridas. Ligg tiden får inte överstiga tre veckor. Det tillfälliga lagret i fält ska läggas på mark där det inte finns risk för utlakning genom markprofilen, översvämning, ansamling av vatten eller hög grundvattennivå under lagringstiden. Lagringsplatsen får inte vara belägen närmare än 150 meter från bostad, dagvattenbrunn, vattentäkt, dike eller annat vattendrag. Tillfällig lagring ska dokumenteras med avseende på tidpunkt för utläggning, tidpunkt för spridning, var lagring skett, volymen gödsel samt var gödseln spridits.

Sökanden anser att då det i tidigare tillstånd varit tillåtet att lagra i stuka i upp till tre veckor finns det inget i motiveringen som skulle förklara ett strängare villkor på en maxlagringstid på tre dagar för denna verksamhet.

Vad gäller villkor angående anpassning av gödselgiva anser sökanden att villkoret ska ändras till följande

- Spridning av gödselmedel ska grundas på aktuell markkarta och grödornas behov. Markkartering av hela spridningsarealen ska ske minst vart tionde



år. Alternativt får markkarteringen följas upp med andra karteringsmetoder men då med tätare intervall. En växtnäringsbalans avseende kväve, fosfor och kalium ska upprättas för verksamheten minst en gång vart tredje år.

Sökanden anser att de lagkrav som finns vad gäller gödslingsplan, kväve och fosforgödsling är tillräckliga. När det gäller markkartering anser sökanden att markkarteringsmetod ska kunna utföras med annan metod som till exempel rut- eller ytkartering.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogats ansökan är tillräcklig i förhållande till verksamhetens miljöpåverkan och de krav som framgår av 6 kap. miljöbalken.

Tillåtlighet

Industriutsläppsförordningen

Verksamheten är enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (IUF) (2013:250) en industriutsläppsverksamhet. Enligt 1 kap. 13 § IUF ska Miljöprövningsdelegationen vid prövningen av tillståndsvillkor som referens för sin bedömning använda BAT-referensdokumentet. Detta gäller även för slutsatser i BREF-dokument framtagna under IPPC-direktivet, dock endast i fråga om slutsatser utan utsläppsvärden. I förevarande fall finns inga BAT-slutsatser, utan BREF-dokumentet Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, juli 2003, får tjäna som vägledning för bedömning.

Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet ska enligt 1 kap. 23 § IUF se till att det finns en upprättad statusrapport. I övergångsbestämmelserna till IUF anges att för befintliga verksamheter behöver en ansökan inte innehålla en statusrapport förrän den 7 januari 2014. Eftersom ansökan kom in före detta datum krävs inte någon statusrapport i detta ärende.

Lokalisering och planfrågor

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § samma balk.



Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår också att vid tillståndsprövning enligt 9 kap. ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden.

Verksamheten kommer att ta ny mark i anspråk för att bygga det nya stallet och innebär således en ändrad markanvändning, varför 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid denna prövning. Marken används idag som åkermark.

Verksamheten innebär inte risk för påtaglig skada på något riksintresse för naturvård eller annat ändamål. Det finns inga områden som är skyddade enligt Natura 2000 i närheten. Fastigheten berörs inte heller av naturreservat eller strandskydd. På fältet norr om befintligt stall finns dock en åkerholme som omfattas av biotopskydd. Det nya stallet kommer att placeras närmare denna. Avståndet till åkerholmens kant mot åkermark blir på närmsta stället 45 meter vilket innebär att 40 meter kommer att odlas som tidigare. För att åkerholmen ska bevaras enligt definitionen ska den omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åkerholmars naturvärde är generellt att de är viktiga avbrott i odlad mark och erbjuder livsutrymme för många av de växt- och djurarter som finns i jordbrukslandskapet. Placeringen av nytt stall bedöms inte minska naturvärdet av åkerholmen trots att avståndet blir kortare. Spannarpsparken ingår i ett regionalt kulturmiljöprogram och ett regionalt naturvårdsprogram för Skåne. Utökad produktion bedöms kunna göras utan att påverka varken de kulturella värdena eller naturvärdena. Verksamheten bedöms inte påverka Spannarpsparken negativt utan parken kommer att bevaras även i framtiden. Vad gäller utsläpp till mark och luft bedöms det inte ske några utsläpp som påverkar parken negativt. All hantering av gödsel, kemikalier och avfall på anläggningen sker utan risk för utsläpp till mark och vatten.

Lokaliseringen av sökandens utökade verksamhet strider enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning inte mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken om hushållning med mark och vatten.

Fastigheten berörs inte av detaljplaner, bevarandeprogram eller områdesbestämmelser.

Planerad produktion bedöms inte negativt påverka de visioner, målsättningar och planer som finns för närliggande byar eller Ängelholms kommun i sin helhet och som presenteras i översiktsplanen från 2004. 2011 beslöts att en ny översiktsplan ska tas fram och det finns nu ett förslag som dock inte är ute för synpunkter än. Idag finns inget som tyder på att utökad verksamhet inte skulle vara lämplig på fastigheten.



Av Boverkets allmänna råd 1995:5, bättre plats för arbete, framgår att djurhållande lantbruk bör ha ett skyddsavstånd på 500 meter till bostadsbebyggelse. De allmänna råden är upphävda, men kan ändå tjäna som viss vägledning i bedömningen av relevanta skyddsavstånd, även om det är risken för olägenheter i varje specifikt fall som ska bedömas. Inom 500 meter från planerat stall finns två bostäder. Närmst liggande bostäder ligger 190 meter från befintligt stall. Det nya stallet kommer att hamna 250 meter från dessa fastigheter. Avståndet till befintlig fastbränslepanna är 90 respektive 110 meter. I Ängelholms kommun är förhärskande vindriktning västlig till sydvästlig vilket innebär att närliggande bostäder inte ligger i förhärskande vindriktning i förhållande till stallbyggnader eller fastbränslepannan. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten kan bedrivas utan att oacceptabla störningar uppkommer vid närliggande bostäder.

Miljöprövningsdelegationen anser att om verksamheten bedrivs enligt sökandens åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs nedan kan verksamheten tillåtas på den föreslagna platsen.

Miljö kvalitetsnormer

Av 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken framgår att vid prövning av bl.a. tillåtlighet och tillstånd för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljö kvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas under vissa förutsättningar.

Anläggningen ligger inte i anslutning till en särskild grundvattenförekomst eller vattendrag. Markavvattningen ansluter i nordväst till dräneringssystem som når Vege å inne i Ängelholm och så småningom mynnar i havet. Området ligger inom Vege å huvudavrinningsområde och det delavrinningsområde som kallas Havet-Hasslarpsån. Ekologisk status 2009 bedömdes som dålig och kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) 2009 bedömdes som god. Som grund för den ekologiska statusklassningen generellt för avrinningsområdet ligger mätningar som visar höga totalfosforvärden och en bedömning att det på några sträckor saknas skyddszoner och att många dikningsföretag leds dit. Utökad kycklingproduktion på Spannarp innebär att mer fosfor produceras i området. Då mer gödsel kommer att avyttras kommer inte utökad djurproduktion innebära större belastning på den egna arealen, utan här kommer behovsanpassad gödsling och spridning med snabb nedmyllning att tillämpas. Eftersom organiska gödselmedel är eftertraktade av rena växtodlingsgårdar, både med tanke på fosfor och mullämnen, är förutsättningarna goda för bra växtnäringsutnyttjande och liten



miljöpåverkan även av den gödsel som avyttras. All hantering av gödsel och spolvatten sker utan spill som kan nå dagvattenssystemet. Växtskyddsmedel används inte på gårdsplanen. All lagring av kemikalier och farligt avfall regleras i villkor och utsläpp till mark och vatten får inte ske. I dagsläget sker ingen recipientkontroll. Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat att utsläppet till vatten inte leder till någon försämring av vattenförekomstens status. Motsvarande slutsats bedöms även gälla för utsläpp till luft och dess påverkan på gällande miljökvalitetsnormer. Vid en sammantagen bedömning anser Miljöprövningsdelegationen att lydelsen i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken inte hindrar att tillstånd meddelas och att den sökta verksamheten kan tillåtas.

Motivering av villkor

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap. 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Motivering av villkor 1 - allmänna villkoret

Det allmänna villkoret omfattar det som sökanden åtagit sig i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, inklusive kompletteringar, och som inte regleras av andra villkor eller bestämmelser i tillståndet.

Motivering av villkor 2 - ljud

Ljud från verksamheter ger negativa effekter som till exempel att det kan vara svårt att vila och sova. Ljud kan inte fränkopplas vid sömn, vilket kan leda till trötthet och nedstämdhet. Till de negativa effekterna hör även stress samt minskad koncentrations- och inlärningsförmåga. Det är därför nödvändigt att minimera ljudet från verksamheten. Villkor om högsta tillåtna ljudnivåer och dess kontroll ska därför föreskrivas enligt praxis för den här typen av verksamhet.

Motivering av villkor 3 - hantering av gödsel och foder

Spill av gödsel och foder kan innebära att det uppstår en påverkan på miljön eller människors hälsa som rimligen kan undvikas genom att planera arbetet.

Motivering av villkor 4 - lagring av tvätt och spolvatten

Vatten, som innehåller näringsämnen eller föroreningar kan ha en påverkan på yt- och grundvatten om det släpps ut i omgivningen. Det är därför nödvändigt att sådant vatten samlas upp och lagras till dess lämpliga spridningsförhållanden råder. Tillräcklig lagringskapacitet ska kunna säkerställas. Denna lagring kan ske på aktuell



fastighet eller på annan för ändamålet lämplig lagringsplats. På grund av blöta marker efter mycket nederbörd eller en lång, kall vår kan perioden då det inte är lämpligt att sprida tvätt- och spolvatten bli lång och tillräcklig lagringskapacitet måste därför finnas.

Motivering av villkor 5 - spridning av tvätt och spolvatten

Tvätt- och spolvatten kan innehålla näringsämnen och föroreningar och kan ha en negativ påverkan på yt- och grundvatten om det släpps ut i omgivningen vid olämplig tidpunkt. Därför ska tvätt- och spolvatten spridas på åkermark under perioder då biologisk aktivitet finns i marken och får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Det finns andra sätt att hantera tvätt- och spolvattnet på och därför kan tillsynsmyndigheten godkänna annat omhändertagande än ovanstående.

Motivering av villkor 6 - gödselanalys

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning är det lämpligt att i villkor reglera att innehållet av växtnäring i fjäderfägödseln ska undersökas. Då mycket av gödseln som verksamheten åstadkommer kommer att spridas av andra verksamhetsutövare är det viktigt att resultaten av undersökningarna förmedlas till dessa mottagare av gödsel. Det ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktuella grödor och minska risken för läckage till vattendrag hos dem som tar emot gödsel från sökanden.

Motivering av villkor 7 - täckning av gödsel

Kvävet i fjäderfägödsel kan lätt omvandlas och betydande kväveförluster kan ske genom ammoniakavgång till luft, vilket genom nedfall på mark och i vatten bidrar till övergödning. Ammoniakavgången påverkas bland annat av torrsubstanshalten i den lagrade gödseln. Den maximala ammoniakavgången sker vid en torrsubstanshalt mellan 40 och 60 % för att sedan avta ju torrare gödseln är. Det beror på att en låg vattenhalt minskar omvandlingen av urinsyra till ammonium. En åtgärd för att minimera utsläpp av ammoniak är att täcka fjäderfägödseln när den lagras utanför stallet, så att den hålls torr fram till dess att det är dags för spridning.

Motivering av villkor 8 - lagringskapacitet för gödsel

Den lagringskapacitet som finns på gården idag räcker endast till lagring av knappt hälften av den fjäderfägödsel som produceras under 10 månader när utökning skett. Sökanden ämnar sälja gödseln i samband med utgödsling till enskilda lantbrukare och via gödselförmedling. Det ligger på sökandens ansvar att alltid förvissa sig om att lagringskapaciteten uppfyller kravet på 10 månaders lagring. Det kan göras genom att själv ha tillräcklig lagringskapacitet, överlåta gödseln till andra som har sådan kapacitet eller att anpassa antalet djur efter lagringskapaciteten. Om sökanden kan säkerställa för tillsynsmyndigheten att det finns annan lagring för gödseln kan undantag ges från att ha full lagringskapacitet på anläggningen.



2015-04-30

Dnr 551-29706-13

1292-91-801

Motivering av villkor 9 - rökgaser

Negativa hälsoeffekter kan uppträda även vid låga nivåer av partiklar i omgivningsluften. Halmpannan är inte i den storleksklass där det normalt ställs krav på en mer långtgående rening än vad en multicyklon ger. Med tanke på verksamhetens lokalisering anser Miljöprövningsdelegationen att det i detta fall kan godtas att avskiljning av partiklar sker med en teknik som motsvarar utsläppen från en väl fungerande multicyklon.

Motivering av villkor 10 - kemiska produkter och farligt avfall

Utsläpp till mark och vatten av till exempel bränsle, kemikalier eller farligt avfall kan medföra allvarliga konsekvenser för flora och fauna samt människors hälsa. Det är enligt Miljöprövningsdelegationen nödvändigt att ha en hög ambitionsnivå för att förhindra denna typ av utsläpp. Hantering och förvaring ska därför ske så att utsläpp inte uppstår. Villkor fastställs enligt praxis.

Motivering av villkor 11 - påfyllning och rengöring av spruta

För att förhindra utsläpp av kemiska bekämpningsmedel till vatten ska tillredning och påfyllning av kemiska bekämpningsmedel samt rengöring av spruta ske på en väl underhållen biobädd eller på platta med uppsamling till tät behållare, alternativt på det skifte som ska sprutas eller på annan biologiskt aktiv mark med växttäck.

Motivering av villkor 12 - skyddszoner

Gödsel som hamnar i vattenområde bidrar bl.a. till övergödning. För att minska risken för ytavrinning och tillhörande näringsläckage ska därför ständigt bevuxna skyddszoner finnas kring alla vattenområden. Vegetation och marken i skyddszoner filtrerar och renar vatten från jordbruksmark. Partiklar fångas och växter tar upp näringsämnen innan de når vattendraget. Olika vatten kräver olika breda skyddszoner beroende på exempelvis markens lutning, marktyp och storlek på vattendrag. Miljöprövningsdelegationen bedömer att skyddszonerna behöver vara minst sex meter breda. Sökanden får ett år på sig att anlägga dessa skyddszoner eftersom det inte alltid är möjligt under pågående växtodlingssäsong.

Motivering av villkor 13 - skyddsavstånd

För att minska risken för olägenheter hos närboende ska en dialog hållas med dessa och ett godkännande inhämtas för att spridning ska få ske närmare bostäder än 50 meter. Godkännanden bör vara skriftliga och innehålla uppgifter om när överenskommelse skett samt vilken tidsperiod godkännandet omfattar. Skyddsavstånd på 100 meter bedöms tillräckligt för att skydda vattentäkter. För att förhindra att fjäderfägödsel hamnar i vatten behövs ett skyddsavstånd på 20 meter för spridning av fjäderfägödseln.

Motivering av villkor 14 - tidpunkt för spridning



Lukt kan upplevas störande för boende i områden där fjäderfägödsel sprids. För att minska risken för olägenheter ska därför sådan gödselspridning utföra vid så få och koncentrerade tillfällen som möjligt och inte på lördagar, helgdagsaftnar och helgdagar. Undantag kan medges av tillsynsmyndigheten om sökanden har särskilda skäl som t.ex. väderförhållanden. Under övriga tider får spridning utföras och viss lukt accepteras av allmänheten då verksamheten är lokaliserad i en jordbruksbygd.

Motivering av villkor 15 - lagring i stuka

Lagring av fjäderfägödsel i fält kan medföra utsläpp av näringsämnen till olika typer av vatten, vilket bl.a. kan medföra övergödning. Tillfällig lagring i fält ska därför inte tillåtas på andra årstider än då spridning är möjlig. För att villkoret ska kunna kontrolleras ska lagringen dokumenteras.

Motivering av villkor 16 - växtnäring

Hushållning med växtnäringsämnen bidrar till att minska växtnäringsförlusten och därmed påverkan på miljön. Spridning ska ske efter en årlig upprättad gödslingsplan, baserad på aktuell markkarta, grödans behov och gödselns innehåll av växtnäring. För en verksamhet i den storleksklass det här är fråga om får det anses som skäligt att markkartering görs minst en gång vart tionde år. Uppföljningskartering ersätter inte ordinarie markkartering, utan är till för att snabbare se förändringar eller för att förlänga intervallet när en "ordinarie" markkartering behöver göras. Att följa upp den ordinarie markkarteringen med olika sorters uppföljningskarteringar är alltid fullt möjligt för den sökande.

Motivering av villkor 17 - recipientkontroll

Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår bland annat att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön förlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Verksamheten medför utsläpp till vatten. Enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning behövs, med beaktande av verksamhetens art och storlek, en recipientkontroll. Resultaten kan sedan användas som underlag för anpassning av verksamheten när det gäller att minimera utsläpp till vatten, exempelvis skyddszonernas storlek och gödselgivor utöver det som fastställts i övriga villkor. Sökanden har också ett ansvar enligt egenkontrollen att följa upp verksamhetens verkningar och vid behov vidta åtgärder.



Området ligger inom Vege ås huvudavrinningsområde och delavrinningsområdet Havet-Hasslarpsån. Statusklassningen av Vege å: Havet - Hasslarpsån är dålig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver).

Utsläpp till vatten ska kontrolleras med avseende på hur recipienten påverkas. Recipientkontroll är i första hand inte till för att mäta enskilda utsläpp utan för att mäta den totala belastningen på recipienten. Kontrollen kan antingen ske i egen regi eller samordnat. Att utföra en sådan kontroll är oftast för kostsam för en enskild verksamhetsutövare varför kontrollen lämpligen sker samordnat med andra verksamhetsutövare, myndigheter eller organisationer. Recipientkontrollen kan fullgöras genom inlämnande av eget förslag till kontroll eller också ske inom ramen för den samordnade recipientkontroll som sker i länet. I området finns till exempel Vegeåns Vattendragsförbund. Sökanden ska, bland annat med ledning av kontrollerna, fortlöpande anpassa verksamheten så att påverkan på yt- och grundvatten minimeras.

Motivering av villkor 18 - Kontrollprogram

Kontrollprogrammet syftar bland annat till att det ska finnas tydliga rutiner för hur, när och med vilken frekvens kontroll av sådana faktorer som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön ska utföras. Särskilt viktigt är att ha rutiner för kontroll av de villkor som gäller för verksamheten. Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår att sökanden ska kontrollera och hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan. Enligt försiktighetsprincipen ska sökanden förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt använda bästa möjliga teknik. Sökandens tillgängliga spridningsareal idag motsvarar cirka hälften av den spridningsareal som behövs. Sökanden måste därför i sitt kontrollprogram redogöra för hur gödselproduktionen anpassas till avsättning för gödseln så att verksamhetens gödsel inte riskerar att blir en olägenhet för närboende eller miljön.

Motivering av villkor 19 - Återställande av platsen

Anmälan ska ske för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika föroreningsrisker samt för att återställning av platsen ska ske.

Delegationer

Verksamheten bör normalt inte ge upphov till luktolägenheter vid närliggande bostäder. En viss lukt från verksamheten får dock accepteras eftersom den är lokaliserad i en bygd där jordbruk och djurhållning bedrivs. Om påtagliga luktolägenheter skulle uppkomma trots de åtgärder som föreskrivs bör de kunna åtgärdas. Med olägenheter avses det som av människor i allmänhet betraktas som störande, som kan uppfattas utanför anläggningens omedelbara närhet och direkt kan hänföras till anläggningen. Miljöprövningsdelegationen överläter därför åt



2015-04-30

Dnr 551-29706-13
1292-91-801

tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa villkor om konkreta åtgärder i syfte att motverka olägenheter i form av lukt från verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att besluta om hantering av aska från anläggningens halmpanna.

Verkställighetsförordnande

Då inga motstående intressen har framkommit i ärendet anser Miljöprövningsdelegationen att verkställighetsförordnande kan medges.

Sammanfattning

Miljöprövningsdelegationen konstaterar sammanfattningsvis att under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt villkoren i detta beslut och de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas kan verksamheten bedrivas utan att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot nationella och regionala miljömål. Miljöprövningsdelegationen finner att hinder inte heller föreligger enligt miljöbalkens hänsyns- och tillåtlighetsregler mot att bevilja sökanden sökt tillstånd.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Ann Westerdahl, ordförande och Göran Fagerström, miljöakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Anna Nilsson, Länsstyrelsens miljöavdelning.

Ann Westerdahl

Göran Fagerström


Bilagor:

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar
Karta

Kopia till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Jordbruksverket, 551 82 JÖNKÖPING
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 GÖTEBORG
Ängelholms kommun, 262 80 ÄNGELHOLM
Miljönämnden i Ängelholms kommun, 262 80 ÄNGELHOLM
Aktförvararen
Miljöprövningsdelegationen (AW, GF)
Miljöavdelningen (AN, DB, GL, AJ)
Akten

2

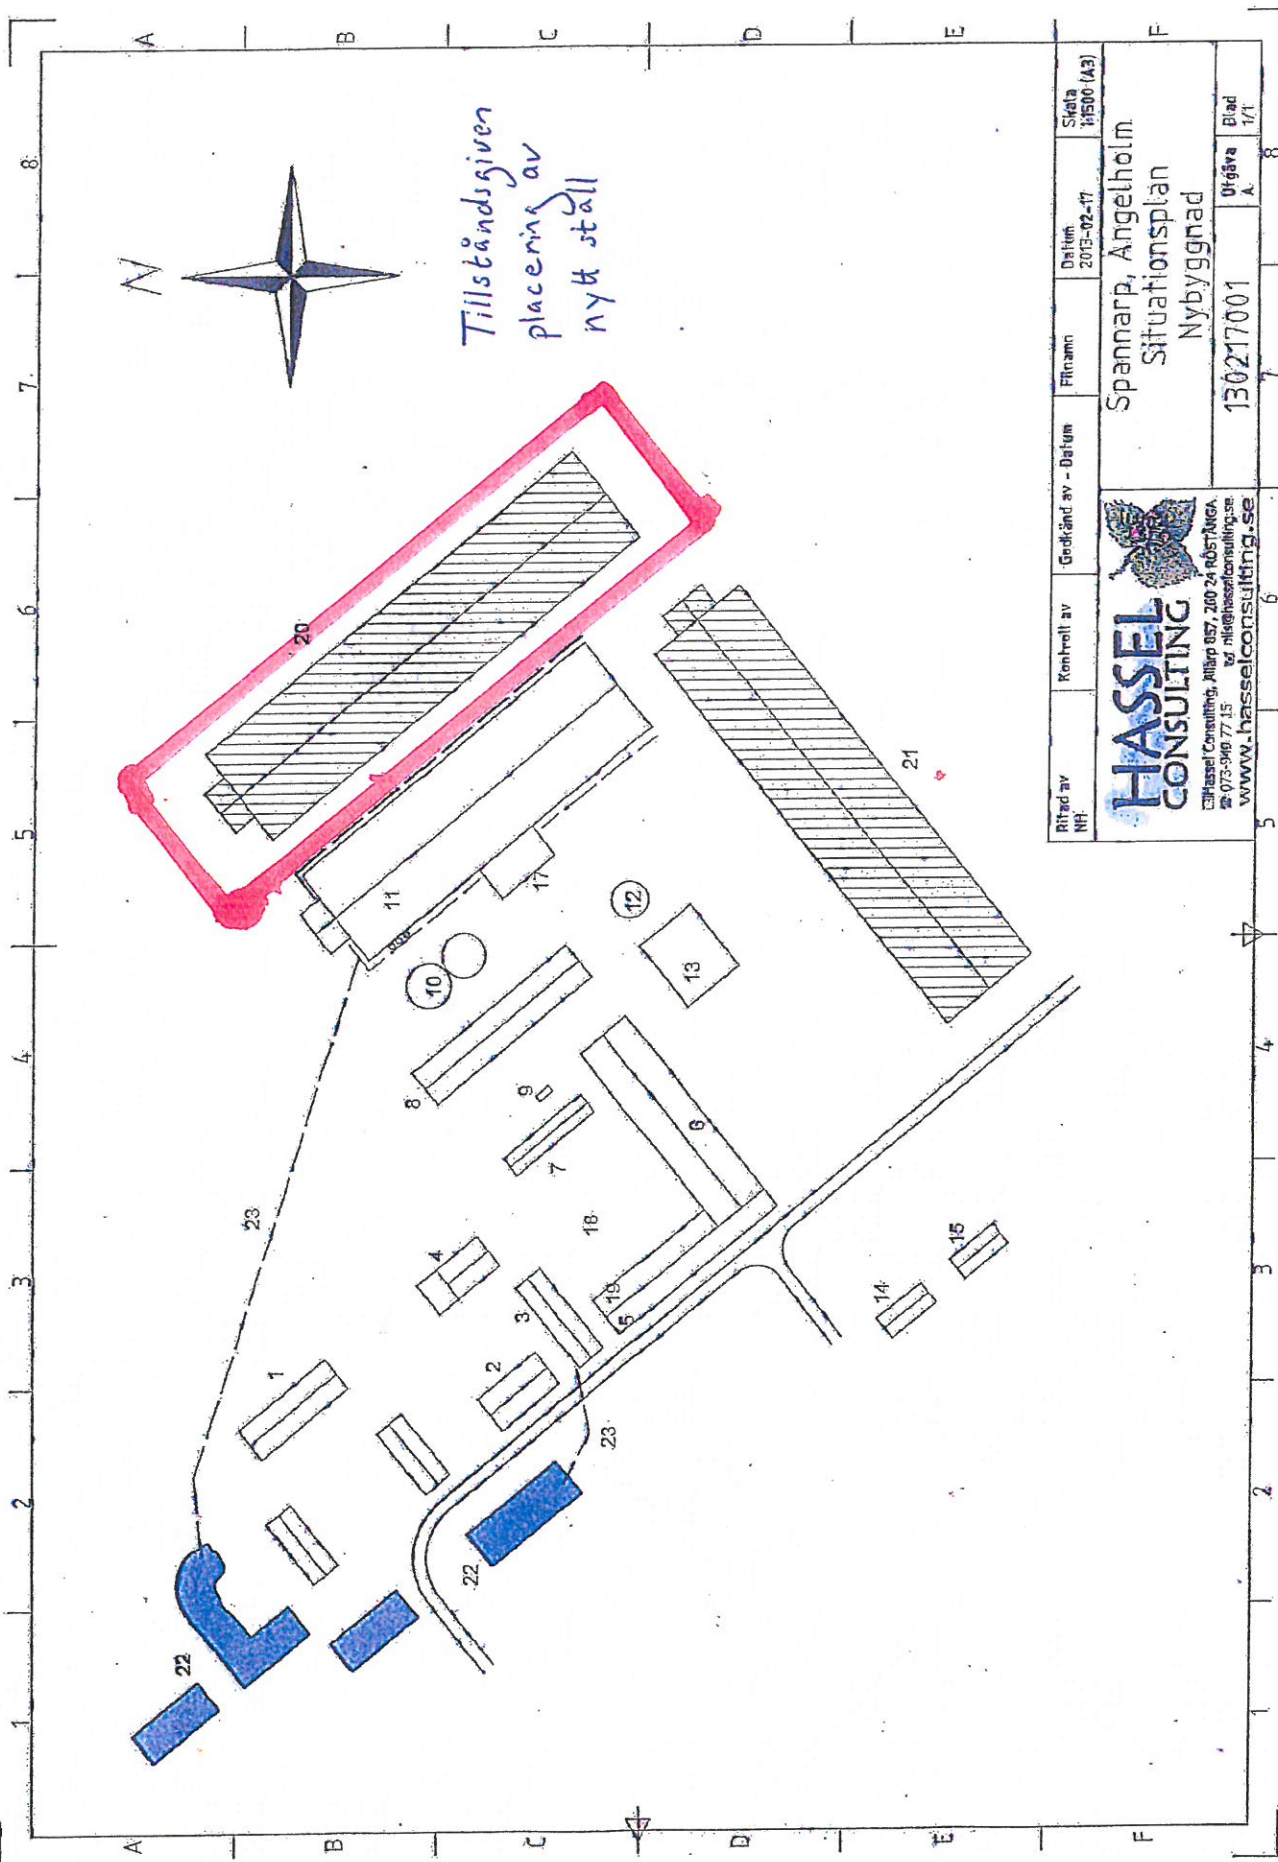

Ritad av NH	Kontroll av	Gedkänd av - Datum	Förnamn	Datum 2013-02-17	Skala 1:1500 (A3)
Spannarp, Angelholm Situationsplan Nybyggnad					
130217001				Utgåva A	Blad 1/1

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län förordnar, med stöd av 47 och 49 § § delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härfter införas i **Post- och Inrikes Tidningar** och i tidningen **Helsingborgs Dagblad**.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö, varjämte det översänds till aktförvararen **Miljökontoret, 262 80 ÄNGELHOLM**.

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till **Ängelholms kommun**, till Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni vill överklaga beslutet ska Ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 MALMÖ.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den **4 juni 2015** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel 010-224 10 00 (växel).

